

VEILIGHEID & MILIEU



STOCKAGE EN HANDLING VAN GEVAARLIJKE STOFFEN



vanas engineering
STORAGE SOLUTIONS



vanas engineering

*your **storage solution** is our business*

Reeds meer dan 50 jaar is Vanas ervaren in de inrichting van magazijnen en werkplaatsen. Meer dan 50.000 tevreden klanten hebben onze aanpak ervaren en kunnen bevestigen dat de gewenste doelstellingen gerealiseerd werden.

Uw magazijn en/of werkplaats op de meest efficiënte manier inrichten is de missie van Vanas Engineering. Daarbij zullen onze experts rekening houden met uw doelstellingen en gewenste realisaties en/of besparingen.

WAT KAN VANAS ENGINEERING VOOR U BETEKENEN ?

Onze experts zijn erin getraind om de volgende 8 doelstellingen te realiseren:



plaatsbesparing tot 90%



4 tot 5 maal sneller



foutloos



geen administratie



correcte voorraad



stofvrije stockage



50% minder verbruik



ergonomisch werken


STORAGE SOLUTIONS

Dankzij een compleet productengamma kan Vanas Engineering steeds het best passend voorstel uitwerken voor uw "storage solution".

Dit uniek assortiment van productgroepen geeft onze experts de mogelijkheid om de best passende combinatie van producten aan te bieden die voldoen aan de gewenste doelstellingen alsook aan het budget van de klant.

Dankzij eigen ontwikkelde software voor warehouse management kan bovendien een beheersysteem voorzien worden dat in uw bestaande omgeving geïntegreerd wordt. Een connectie met uw bestaande ERP-systeem is één van de mogelijkheden.

KEUZE HEBBEN = DE JUISTE KEUZE MAKEN

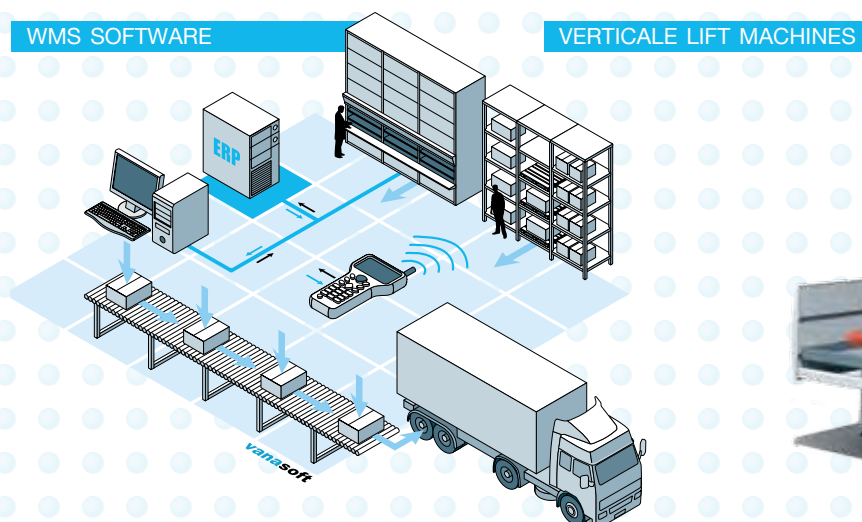

DISTRIBUTIESYSTEMEN



STANDAARD MAGAZIJNREKKEN



UITTREKBARE MAGAZIJNREKKEN



WERKPLAATSUITRUSTING



Voor een vrijblijvend bezoek, aarzel niet onze specialisten te contacteren via onderstaande gegevens:

Vanas Engineering nv
Zwaluwbeek 3
9120 Melsele

T +32 3 568.33.00
info@vanasengineering.eu

Opslag gevaarlijke stoffen...?

Wij hebben de passende oplossing voor u!





Productcatalogus : Veiligheid & Milieu

Deze catalogus is een voorstelling van ons productengamma voor opslag van gevaarlijk producten en vatenhandeling conform de geldende regelgeving.

Dit is een greep uit het volledig gamma waarbij niet alle opties en varianten zijn opgenomen.
Vele speciale uitvoeringen zijn op aanvraag.
Onze specialisten maken graag het passend advies in functie van uw situatie.



+ tel 03 568.33.00
+ e-mail : pvweq@vanas.eu




VLAREM II

De opslag van brand- en milieugevaarlijke stoffen is aan strikte wetgeving en regelgeving onderworpen om milieu en de mens te beschermen, zie Vlare 2.

Ons programma 'Veiligheid & Milieu' voldoet aan alle bestaande veiligheidsvoorschriften vervat in ARAB en milieubepalingen uit Vlare 2

Legende bij de symbolen:



Ü teken voor stalen opvangbakken

Ü teken voor bouw-technische goedkeuring

Ü teken voor opvangbakken

Algemene goedkeuring DIBt Berlin Z-40 12.227

Opslagsystemen geschikt voor



V geschikt
V beperkt geschikt
X ongeschikt




Vergelijking oude (EU) en nieuwe (GHS) gevarensymboliek

		Oude gevarensymbolen	GHS Gevarenklassen en -categorieën ²			Nieuwe gevarenpictogrammen ³
FYSISCHE GEVAREN	EXPLOSIE GEVAAR	 (R2, R3)	Explosieve stoffen / mengsels · instabiel, explosief · explosief, Cat. 1.1 - 1.3 Zelfontledende stoffen en mengsels, Types A, B Organische Peroxide, Types A, B	GEVAAR		H200 H201, H202, H203 H240, H241 H240, H241
		Geen kenteken	Explosief, Cat. 1.4	WAARSCHUWING		H204
	HOOG ONTVLAMBAAR	 (R12) (R12) R12	Ontvlambare gassen, Cat. 1 Ontvlambare aerosols, Cat. 1 Ontvlambare vloeistoffen, Cat. 1	GEVAAR		H220 H222 H224
	LICHT ONTVLAMBAAR	 R11 (R11) (R11)	Ontvlambare vloeistoffen, Cat. 2 Ontvlambare vaste stoffen, Cat. 1 Ontvlambare vaste stoffen, Cat. 2	WAARSCHUWING		H225 H228 H228
	ONTVLAMBAAR	Geen symbool (R10) R10 Geen kenteken (Vlampunt 56-60°)	Ontvlambare aerosols, Cat. 2 Ontvlambare vloeistoffen, Cat. 3	WAARSCHUWING		H223 H226
	LICHT ONTVLAMBAAR	 R17 R17 (R15) (R15) (R15)	Pyrofore vloeistoffen, Cat. 1 Pyrofore vaste stoffen, Cat. 1 Stoffen en mengsels die in aanraking met water ontvlambare gassen ontwikkelen, Cat. 1, 2 en Cat. 3	GEVAAR		H250 H250 H260 H261 H261
	HOOG ONTVLAMBAAR	 R12 R12	Zelfontledende stoffen en mengsels, Type B Zelfontledende stoffen en mengsels, Types C, D en Types E, F Zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels, Cat. 1 en Cat. 2			H241 H242 H242 H251 H252
	BRAND BEVORDERLIJK	 R7 R7	Organische Peroxide, Type B Organische Peroxide, Types C, D Organische Peroxide, Types E, F	WAARSCHUWING		H241 H242 H242
	BRAND BEVORDERLIJK	 R8 R8, R9 R8, R9	Oxiderende gassen, Cat. 1 Oxiderende vloeistoffen, Cat. 1, 2 en Cat. 3 Oxiderende vaste stoffen, Cat. 1, 2 en Cat. 3	GEVAAR WAARSCHUWING		H270 H271, H272 H272 H271, H272 H272
		Geen kenteken	Gassen onder druk · verdichte gassen · vluchtige gassen · diepgekoelde vluchtige gassen · opgeloste gassen	WAARSCHUWING		H280 H280 H281 H280
		Geen kenteken	Stoffen en mengsels die tegenover metalen corrosief zijn, Cat. 1	WAARSCHUWING		H290

² Bron: Bijlage I van Reglementering (EG) Nr. 1272/2008

³ Bron: Bijlage VII van Reglementering (EG) Nr. 1272/2008

Vergelijking oude (EU) en nieuwe (GHS) gevarensymboliek

	Oude gevarensymbolen	GHS Gevarenklassen en -categorieën ²	Nieuwe gevarenpictogrammen ³
GEZONDHEIDSGEVAREN	ZEER GIFTIG 	R28 R27 R26 Acute toxiciteit, Cat. 1, 2 · oraal · dermatologisch · inhalerend	GEVAAR  H300 H310 H330
	GIFTIG 	R25 R24 R23 Acute toxiciteit, Cat. 3 · oraal · dermatologisch · inhalerend	GEVAAR  H301 H311 H331
	GIFTIG 	R46 R45, R49 R60, R61 R39 R48 Mutageniteit in geslachtscellen, Cat. 1A, 1B Kankerverwekkende werking, Cat. 1A, 1B Voortplantingstoxiciteit, Cat. 1A, 1B Specifiek doelorgaan-toxiciteit bij éénmalige blootstelling, Cat. 1 Specifiek doelorgaan-toxiciteit bij herhaalde blootstelling, Cat. 1	GEVAAR  H340 H350 H360 H370 H372
	SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID 	R42 R65 Sensibilisering van de ademhalingswegen, Cat. 1 Inademingsgevaar, Cat. 1	GEVAAR  H334 H304
		R68 R40 R62, R63 R68 R48 Mutageniteit in geslachtscellen, Cat. 2 Kankerverwekkende werking, Cat. 2 Voortplantingstoxiciteit, Cat. 2 Specif. doelorgaan-toxiciteit bij éénmalige blootstelling, Cat. 2 Specif. doelorgaan-toxiciteit bij herhaalde blootstelling, Cat. 2	WAARSCHUWING  H341 H351 H361 H371 H373
		R22 R21 R22 Acute toxiciteit, Cat. 4 · oraal · dermatologisch · inhalerend	WAARSCHUWING  H302 H312 H332
	BIJTEND 	R34, R35 Huidcorrosie/-irritatie, Cat. 1	GEVAAR  H314
	IRRITEREND 	R41 Ernstige oogletsels/-irritatie, Cat. 1	GEVAAR  H318
	IRRITEREND 	R38 R36 R43 R37 Huidcorrosie/-irritatie, Cat. 2 Oogletsels/-irritatie, Cat. 2 Sensibilisering van de huid, Cat. 1 Specifiek doelorgaan-toxiciteit bij éénmalige blootstelling, Cat. 3 · luchtwegen	WAARSCHUWING  H315 H319 H317 H335
	Geen symbool	R67 · verdovend effect	WAARSCHUWING  H336
MILIEUGEVAREN	MILIEUGEVAARLIJK 	R50 R50/53 Acuut gevaar voor aquatisch milieu, Cat. 1 Chronisch gevaar voor aquatisch milieu, Cat. 1	WAARSCHUWING  H400 H410
		R51/53 Chronisch gevaar voor aquatisch milieu, Cat. 2	WAARSCHUWING  H411

² Bron: Bijlage I van Reglementering (EG) Nr. 1272/2008

³ Bron: Bijlage VII van Reglementering (EG) Nr. 1272/2008

OPSLAG VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN

Conform Vlare II.

Deze vind men onder Hoofdstuk 5.17 van Vlare II.

KLASSE BRANDGEVAARLIJKE PRODUCTEN

- P 1 producten: zeer licht en licht ontvlambaar = vlampunt van lager dan 21 °C.
- P 2 producten: ontvlambare = vlampunt van 21° C en lager dan 55 °C.
- P 3 producten: brandbare vloeistoffen met vlampunt van 55°C en lager dan 100°C.
- P 4 producten: brandbare vloeistoffen met vlampunt hoger dan 100 °C.

INKUIPING (OPVANGBAKKEN)

Opvangcapaciteit volgens de richtlijnen van Vlare II:

- P1 + P2 producten: 25 % van gestockeerd volume.
 - Andere vloeistoffen buiten P1 + P2 producten: 10 % van gestockeerd volume.
- Het volume van het grootste recipiënt moet men steeds kunnen opvangen.

Producten welke met mekaar reageren mogen niet tezamen op 1 opvangbak gestockeerd worden.

Producten met verschillende hoofdeigenschappen worden gescheiden opgeslagen.

De minimum afstand wordt vastgelegd in de afstandstabel volgens Vlare II. (Zie bijlage 5.17.1)

De onderstaande tabel is voor klasse 3 hoeveelheden.

Afstand voor hoeveelheden van klasse 2 worden verdubbeld,
deze van klasse 1 worden verdrievoudigd en voor VR-plichtige bedrijven verviervoudigd.

AFSTANDENTABEL (KLASSE 3) VOOR DE OPSLAG VAN GEVAARLIJKE VLOEISTOFFEN

	T+/T	Xn/N	C	Xi	E	O	P1/P2	P3/P4
T+/T	-	0	1	1	5	3	5	2
Xn/N	0	-	1	0	5	2	1	0
C	1	1	-	0	5	0	1	0
Xi	1	0	0	-	5	0	0	0
E	5	5	5	5	-	10	10	5
O	3	2	0	0	10	-	5	5
P1/P2	5	1	1	0	10	5	-	0
P3/P4	2	0	0	0	5	5	0	-
- voor zelfontbranding vatbare stoffen - stoffen die met water brandbare gassen ontwikkelen	5	5	5	5	10	10	5	5
tank vloeibare inerte gassen (bv. N2, Ar,...)	1	1	1	1	1	1	5	3
tank vloeibare zuurstof	5	3	3	3	7,5	1	5	3
opslag van meer dan 3.000 l H2 in een batterij	5	3	2	1	7,5	7,5	5	3
limieten eigendom	5	3	2	1	7,5	7,5	5	3

P1 + P2 producten worden opgeslagen in veiligheidskasten of brandwerende containers.

Indien men P1 + P2 niet in een brandwerende container stockeert, dan is er een vrije zone van 10 m rond de container verplicht.

OPSLAG VAN GASSEN

vanaf pg. 81

Conform Vlare II

Deze vind men onder Hoofdstuk 5.16 van Vlare II

Gasflessen van verschillende groepen worden gescheiden opgeslagen.

De minimum afstand wordt vastgelegd in de afstandstabel volgens Vlare II. (Bijlage 5.16.1)

INDELING DER GASSEN:

Groep 1	a) ontvlambare gasen (vb. Butaan – acetyleen)
	b) ontvlambare en giftige (vb. etyleenoxjde)
	c) ontvlambare en zeer giftige (vb. arsine)
Groep 2	a) giftige (vb. ammoniak)
	b) zeer giftige (vb. fosgeen)

Groep 3	a) oxyderende (vb. zuurstof)
	b) oxyderende en giftige (vb. chloor)
Groep 4	andere gasen (vb. argon)

AFSTANDSTABEL VOOR OPEN OPSLAGPLAATSEN VOOR GASFLESSEN








afstand		groep 1a		groep 1b		groep 1c		groep 2a	groep 2b	groep 3a		groep 3b		groep 4
groep 1a		-		0		5		0	5	1	2	1	5	0
										2	5	2	5	
										3	7,5	3	7,5	
groep 1b		0		-		5		0	5	1	2	1	5	0
										2	5	2	5	
										3	7,5	3	7,5	
groep 1c		5		5		-		5	5	1	2	1	5	0
										2	5	2	5	
										3	7,5	3	7,5	
groep 2a		0		0		5		-	0		0		0	0
groep 2b		5		5		5		0	-		0		0	0
groep 3a	1	2	1	2	1	2		0	0		-		0	0
	2	5	2	5	2	5								
	3	7,5	3	7,5	3	7,5								
groep 3b	1	5	1	5	1	5		0	0		0		-	0
	2	5	2	5	2	5								
	3	7,5	3	7,5	3	7,5								
groep 4		0		0		0		0	0		0		0	-
limieten eigendom	1	3						7,5	7,5		2		7,5	2
	2	5												
	3	7,5												
lokale zonder open vuurverb.	1	3						7,5	7,5		5		7,5	2
	2	5												
	3	7,5												
opslag brandbare stoffen		5		5		5		2	5		5		5	2
opslag vloeistof OP > 55° C bovengr.		5		5		5		2	5		5		5	2
opslag ontvlamb. vloeistof OP ≤ 55° C bovengr.		7,5		7,5		7,5		2	7,5		7,5		7,5	2
opslag ontvlamb. vloeistof ondergr.		2		2		2		0	0		0		0	0
tank vloeibare zuurstof	1	5	1	5	1	5		2	2		2		2	2
	2	7,5	2	7,5	2	7,5								
	3	7,5	3	7,5	3	7,5								
tank vloeibare stikstof of argon		2		2		2		2	2		2		2	2
tank vloeibare waterstof	1	5	1	5	1	5		2	7,5		7,5		7,5	2
	2	7,5	2	7,5	2	7,5								
	3	7,5	3	7,5	3	7,5								

- de onder 1) vermelde minimumafstand geldt voor opslagcapaciteiten tot maximum 1.000 l

- de onder 2) vermelde minimumafstand geldt voor opslagcapaciteiten van meer dan 1.000 l t.e.m 5.000 l

- de onder 3) vermelde minimumafstand geldt voor opslagcapaciteiten van meer dan 5.000 l

De opslagcapaciteiten betreffen de inhoud van de gasrecipiënten van de groep of subgroep en niet van het totaal van de opgeslagen gasrecipiënten.

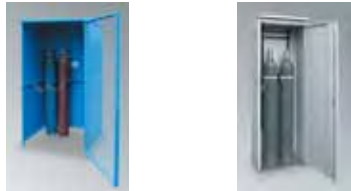1	Opvangbakken		 vanaf pag. 11
2	Rekken		 vanaf pag. 37
3	Kasten voor gevaarlijke producten		 vanaf pag. 45
4	Buitenopslag		 vanaf pag. 67
5	Brandwerende containers		 vanaf pag. 77
6	Gasflessen stockage		 vanaf pag. 81
7	Afvalbeheer		 vanaf pag. 87
8	Transport + vaten handling		 vanaf pag. 113
9	Diversen		 vanaf pag. 127

1. OPVANGBAKKEN

Opvangbakken in metaal




pag. 12



Opvangbakken in polyethyleen

pag. 16



Opvangbakken in polyester

pag. 17



Opvangbakken voor IBC

pag. 18



Tanks voor verzameling of opslag van (afval) vloeistoffen en -oliën

pag. 21



Vloeistofbarrières

pag. 24



Absorptiemiddelen

pag. 26





Opvangbakken in metaal



Opvangbakken voor kleine blikken - Type KGW

- Speciaal afgestemd op de opslag van kleine blikken
- Opvangvolume 20 tot 60 l
- Opvangbak naar keuze
 - van 3 mm verzinkt plaatstaal of
 - van 2 mm roestvrij staal voor opslag van agressieve stoffen
- Afwerking: verzinkt of roestvrij staal
- **Opties:**
 - Geperforeerde plaat uit verzinkt staal
 - Geperforeerde plaat uit roestvrij staal



Bestelnr.	Type	Uitvoering	LxBxH mm	Opvangvolume l	Gewicht kg
64.83.42.91	KGW 1	verzinkt	940x370x60	20	12
64.83.43.92	KGW 1	RVS	940x370x60	20	8
64.83.44.93	KGW 2	verzinkt	940x470x60	25	14
64.83.45.94	KGW 2	RVS	940x470x60	25	10
64.83.46.95	KGW 3	verzinkt	1000x600x70	30	19
64.83.47.96	KGW 3	RVS	1000x600x70	30	13
64.83.48.00	KGW 4	verzinkt	1390x600x60	40	25
64.83.49.01	KGW 4	RVS	1390x600x60	40	17
64.83.50.02	KGW 5	verzinkt	1850x600x60	60	33
64.83.51.03	KGW 5	RVS	1850x600x60	60	22




Opvangbakken voor kleine blikken - Type KGW-P

- Voor de veilige en mobiele opslag van verpakkingen op euro- en chemiepallets
- Opvangvolume 20 tot 60 l
- Opvangbak naar keuze
 - van 3 mm verzinkt plaatstaal of
 - van 2 mm roestvrij staal voor opslag van agressieve stoffen
- Bakken zijn onderling te combineren en passen precies op euro- en chemiepallets
- Afwerking: verzinkt of roestvrij staal



Bestelnr.	Type	Uitvoering	LxBxH mm	Opvangvolume l	Draagkracht kg	Gewicht kg
64.83.52.04	KGW-P 1	verzinkt	600x400x120	20	50	11
64.83.53.05	KGW-P 1	RVS	600x400x120	20	50	11
64.83.54.06	KGW-P 2	verzinkt	800x600x120	40	100	19
64.83.55.07	KGW-P 2	RVS	800x600x120	40	100	19
64.83.56.08	KGW-P 3	verzinkt	1200x800x100	60	200	32
64.83.57.09	KGW-P 3	RVS	1200x800x100	60	200	32
64.83.58.10	KGW-P 4	verzinkt	1200x600x120	60	200	27
64.83.59.11	KGW-P 4	RVS	1200x600x120	60	200	27

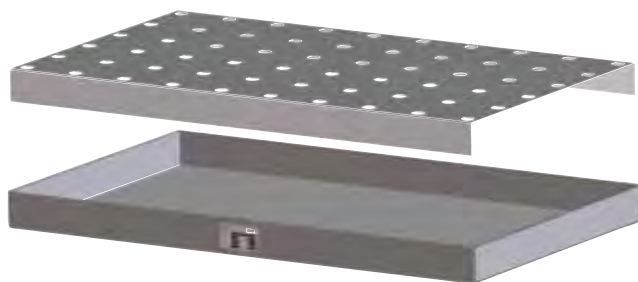



Opvangbakken

- Geschikt voor opslag van milieugevaarlijke vloeistoffen in vaten of bussen
- **Opvangbak in staalplaat van 3 mm.**
- Het thermisch verzinkte rooster is uitneembaar.
- Uitvoering:
gelakt of verzinkt.
De gelakte uitvoeringen zijn behandeld met 2 lagen grondverf en
1 laag 2-componenten PUR-industrielak.
- Standaardkleur voor gelakte uitvoering: RAL 5015 blauw. Andere RAL kleuren op aanvraag.

Aantal vaten	BxDxH	Draagvermogen	Gewicht	Opvang- volume	Bestelnr.	Uitvoering
	mm	kg	kg	l	blauw gelakt	verzinkt
2 x 60 l	820 x 500 x 280	150	32	60	20.17.27.78	20.17.28.79
4 x 60 l	900 x 820 x 215	300	40	60	20.17.29.80	20.17.30.81
6 x 60 l	1250 x 820 x 190	450	50	60	20.17.31.82	20.17.32.83
1 x 200 l	820 x 810 x 450	250	60	210	20.02.83.89	20.02.84.90
2 x 200 l	1250 x 820 x 350	500	75	210	20.02.85.91	20.02.86.92
4 x 200 l	1325 x 1320 x 250	1000	110	210	20.02.87.93	20.02.88.94
4 x 200 l	2420 x 820 x 240	1000	117	210	20.02.89.95	20.02.90.96
8 x 200 l	2420 x 1220 x 220	1600	150	210	20.02.91.00	20.02.92.01



Bauregelliste A, Teil 1

Stahlwannen-
richtlinie
2011 - 09

TÜV Nord
Systems

DIBt Berlin

Toebehoren voor opvangbakken

Bestelnr.	Omschrijving
20.02.93.02	Verzinkte vatensteun (1 x 200 l) - LxBxH : 600 x 650 x 415 mm
20.02.94.03	Verzinkte vatensteun (2 x 200 l) - LxBxH : 1230 x 650 x 415 mm
20.02.95.04	Verzinkte vatensteun (3 x 60 l) - LxBxH : 1230 x 650 x 415 mm



Opvangbakken Type WM/WO

- Geschikt voor opslag van milieugevaarlijke producten
- Opslag van 1 tot 4 vaten van 200 l en klein materiaal
- **Opvangbak in staalplaat van 3 mm.**
- Voorzien van steunpoten met 100 mm onderrijhoogte
- Afwerking: vuurverzinkt
 - Type WM = met verzinkt rooster
 - Type WO = zonder verzinkt rooster



Bestelnr.	Type	Aantal vaten	LxBxH	Gewicht	Opvangvolume
			mm	kg	l
20.18.97.54	WM-2/200	2x200 l	1200x800x360	72	240
20.18.98.55	WM-4/200	4x200 l	1200x1200x285	91	255
20.18.99.56	WO-2/200	2x200 l	1200x800x360	51	243
20.19.00.57	WO-4/200	4x200 l	1200x1200x285	62	259





Opvangbakken Type AW 60

- Voor opslag van 60 l vaten en kleine blikken
- Stabiele staalconstructie
- Opvangvolume: 60 l
- Type AW 60/M = met verzinkt rooster
- Type AW 60 = zonder rooster
- Uitvoering: geschilderd of verzinkt
- Standaardkleuren: oranje RAL 2000 - rood RAL 3000 - blauw RAL 5012 - groen RAL 6011 - grijs RAL 7005
- Opties:**
 - Vatensteun voor 1, 2 of 3 vaten van 60 mm
 - Opsteekbare draaisteun voor het positioneren van de vaten
 - Set wielen, 2 zwenk- (1 met rem) en 2 bokwielen van polyamide, dia. 100 mm, bouwhoogte 125 mm



Bestelnr.	Type	Aantal vaten	LxBxH mm	Gewicht kg
Gelakt				
20.19.01.58	AW 60-1/M	2	800x500x290	34
20.19.03.60	AW 60-2/M	4	800x900x220	46
20.19.05.62	AW 60-3/M	6	800x1300x205	60
20.19.07.64	AW 60-1	2	800x500x220	28
20.19.09.66	AW 60-2	4	800x900x220	34
20.19.11.68	AW 60-3	6	800x1300x205	42
Verzinkt				
20.19.02.59	AW 60-1/M	2	800x500x290	34
20.19.04.61	AW 60-2/M	4	800x900x220	46
20.19.06.63	AW 60-3/M	6	800x1300x205	60
20.19.08.65	AW 60-1	2	800x500x220	28
20.19.10.67	AW 60-2	4	800x900x220	34
20.19.12.69	AW 60-3	6	800x1300x205	42

Opvangbakken - Type ECO

- Opslag van max. 4 vaten à 200 liter of max. 2 containers (IBC) à 1000 liter, ook met 60 liter vaten en kleine blikken combineerbaar.
- Constructie van 2 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- Met verzinkt rooster (draagkracht 100 kg/m²)
- Type ECO = zonder aftapverhoging
- Type ECO-A = met aftapverhoging
- Afwerking: geschilderd of vuurverzinkt
- Standaardkleuren: Oranje RAL 2000 - Rood RAL 3000 - Blauw RAL 5012 - Groen RAL 6011 - Grijs RAL 7005

Bestelnr.	Type	Max. Capaciteit	LxBxH mm	Opvangvolume l	Gewicht kg
Geschilderd					
64.83.60.12	ECO 1/200	1 x 200 L	800x800x455	220	46
64.83.61.13	ECO 2/200	2 x 200 L	1200x800x360	240	57
64.83.62.14	ECO 4/200	4 x 200 L	1200x1200x285	240	74
64.83.63.15	ECO 4/400	4 x 200 L	1200x1200x410	440	80
64.83.64.16	ECO 1/1000	1 x IBC	1460x1460x620	1100	147
64.83.64.17	ECO 2/1000	2 x IBC	2650x1300x435	1100	198
64.83.66.18	ECO-A /1000	1 x IBC	1460x1460x1083	1100	161
64.3367.19	ECO-A /1000	2 x IBC	2650x1460x863	1100	242
Verzinkt					
64.83.68.20	ECO 1/200	1 x 200 L	800x800x455	220	46
64.83.69.21	ECO 2/200	2 x 200 L	1200x800x360	240	57
64.83.70.22	ECO 4/200	4 x 200 L	1200x1200x285	240	74
64.83.71.23	ECO 4/400	4 x 200 L	1200x1200x410	440	80
64.83.72.24	ECO 1/1000	1 x IBC	1460x1460x620	1100	147
64.83.73.25	ECO 2/1000	2 x IBC	2650x1300x435	1100	198
64.83.74.26	ECO-A /1000	1 x IBC	1460x1460x1083	1100	161
64.83.75.27	ECO-A /1000	2 x IBC	2650x1460x863	1100	242



Opvangbakken met staand raamwerk

- Geschikt voor opslag van milieugevaarlijke vloeistoffen in vaten of bussen
- **Opvangbak in staalplaat van 3 mm.**
- 2 x stapelbaar.
- Het thermisch verzinkte rooster is uitneembaar.
- **Uitvoering:**
Gelakt of verzinkt. De gelakte uitvoeringen zijn behandeld met 2 lagen grondverf en 1 laag 2-componenten PUR-industrielak.
- Standaardkleur voor gelakte uitvoering: RAL 5015 blauw. Andere RAL kleuren op aanvraag.

Bestelnr.	Uitvoering	Aantal vaten	BxDxH mm	Nuttige hoogte mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Opvang- volume l
20.02.97.06	blauw gelakt	1 x 200 l	870 x 810 x 1520	1025	250	98	220
20.02.98.07	verzinkt	1 x 200 l	870 x 810 x 1520	1025	250	98	220
20.02.99.08	blauw gelakt	2 x 200 l	1410 x 810 x 1400	1025	500	122	220
20.03.00.09	verzinkt	2 x 200 l	1410 x 810 x 1400	1025	500	122	220
20.03.01.10	blauw gelakt	4 x 200 l	1410 x 1290 x 1320	1025	1000	167	220
20.03.02.11	verzinkt	4 x 200 l	1410 x 1290 x 1320	1025	1000	167	220



Bauregelliste A, Teil 1

U
Stahlwannen-
richtlinie
2011 - 09
TÜV Nord
Systems

DIBt Berlin

Opvangbakken met rug- en zijwanden

- Geschikt voor opslag van milieugevaarlijke vloeistoffen in vaten of bussen
- **Opvangbak in staalplaat van 3 mm**
- 2 x stapelbaar
- Het thermisch verzinkte rooster is uitneembaar.
- **Uitvoering:**
Gelakt of verzinkt. De gelakte uitvoeringen zijn behandeld met 2 lagen grondverf en 1 laag 2-componenten PUR-industrielak.
- Standaardkleur voor gelakte uitvoering: RAL 5015 blauw. Andere RAL kleuren op aanvraag.

Bestelnr.	Uitvoering	Aantal vaten	BxDxH mm	Nuttige hoogte mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Opvang- volume l
20.11.42.75	blauw gelakt	1 x 200 l	870 x 810 x 1520	1025	250	98	220
20.11.43.76	verzinkt	1 x 200 l	870 x 810 x 1520	1025	250	98	220
20.11.44.77	blauw gelakt	2 x 200 l	1410 x 810 x 1400	1025	500	122	220
20.11.45.78	verzinkt	2 x 200 l	1410 x 810 x 1400	1025	500	122	220
20.11.46.79	blauw gelakt	4 x 200 l	1410 x 1290 x 1320	1025	1000	167	220
20.11.47.80	verzinkt	4 x 200 l	1410 x 1290 x 1320	1025	1000	167	220



Bauregelliste A, Teil 1

U
Stahlwannen-
richtlinie
2011 - 09
TÜV Nord
Systems

DIBt Berlin

Toebehoren voor opvangbakken

Bestelnr.	Omschrijving
20.02.96.05	Afsluitketting verzinkt



Opvangbakken in polyethyleen



Opvangbakken Poly Spill

- Geschikt voor opslag van corrosieve en agressieve vloeistoffen in vaten en bussen
- Uit 100% UV gestabiliseerd polyethyleen bestand tegen chemische producten
- Het kunststof rooster is uitneembaar

Bestelnr.	Aantal vaten	LxBxH mm	Opvangvolume l	Draagvermogen kg
Opvangbak voor 1 vat				
20.09.92.22	1 x 200 l	925 x 755 x 555	225	230
Poly Spill Pallet				
20.03.03.12	2 x 200 l	1350 x 740 x 430	220	900
20.03.04.13	4 x 200 l	1270 x 1270 x 430	265	2700
Poly Spill Pallet - Low Profile				
20.03.05.14	4 x 200 l	1370 x 1370 x 300	254	2700
20.03.06.15	4 x 200 l	2490 x 630 x 300	254	1360
Poly Spill Pallet - Work Floor				
20.09.72.02		1350 x 720 x 150	80	1080
20.09.71.01		1350 x 1350 x 150	165	2700
20.09.70.00	6 x 200 l	1940 x 1350 x 150	235	3150
20.03.08.17	8 x 200 l	2540 x 1350 x 150	290	3600

Toebehoren voor opvangbakken Poly Spill

Bestelnr.	Omschrijving
20.03.07.16	Oprijplaat (LxBxH) 1700 x 770 x 320 mm Voor 20.03.05.14 en 20.03.06.15
20.03.09.18	Oprijplaat (LxBxH) 690 x 1220 x 150 mm. Draagvermogen: 450 kg Voor 20.03.08.17, 20.09.70.00, 20.09.71.01 en 20.09.72.02
20.09.96.26	Verhoging (160 mm) voor oprijplaat 20.03.07.16 Samen met oprijplaat geschikt voor 20.03.03.12 en 20.03.04.13
20.09.65.92	Afdekzeil voor 20.03.03.12
20.09.67.94	Afdekzeil voor 20.03.05.14
20.09.68.95	Afdekzeil voor 20.03.06.15
20.09.69.96	Zwarte rooster (LxBxH) 1220 x 580 x 40 mm Geschikt voor alle ENPAC systemen
20.03.10.19	1 paar schakelementen om pallets aan elkaar te klikken

Vloerelementen


- De aangewezen oplossing voor het opvangen van potentieel gevaarlijke lekkages in uw opslagruimte
- Opvangcapaciteit van 80 l, doch geringe hoogte
- Dankzij de unieke ingebouwde clips kunnen meerdere elementen aan elkaar gekoppeld worden waardoor een groot opvangoppervlak gecreëerd wordt
- Vervaardigd uit HDPE
- Voorzien van een wegneembaar rooster uit HDPE
- Opneembaar met vorklift
- Afvoerkit: Maakt het mogelijk om de totale opvangcapaciteit te vergroten.

Bestelnr.	Afmetingen LxBxH mm	Opvangvolume l	Draagkracht kg	Gewicht kg	Kleur
20.18.72.29	1320 x 660 x 150	80	1136	14	geel

Toebehoren voor vloerelementen

Bestelnr.	Omschrijving
20.18.73.30	Afvoerkit





Opvangbakken in polyester

Opvangbakken met opvangvolume 150 liter

- Geschikt voor opslag van corrosieve en agressieve vloeistoffen in vaten en bussen
- Vervaardigd uit glasvezelversterkt polyester
- Bedoeld voor kleinere recipiënten
- Geen rooster
- Leverbaar met bodemnokken:
 - bevinden zich onderaan de bodem van de opvangbak
 - passen tussen de planken van de Europallet en houden zo de opvangbak op zijn plaats.



Bestelnr.	LxBxH mm	Opvangvolume l	Gewicht kg
Zonder bodemnokken			
20.03.12.21	1200 x 800 x 165	150	9
Met bodemnokken			
20.03.13.22	1200 x 800 x 208	150	9

Toebehoren voor opvangbakken met opvangvolume 150 liter

Bestelnr.	Omschrijving
20.03.14.23	twee hoeksteunen om de opvangbak vast te zetten op Europallet.

Opvangbakken voor 200 liter vaten

- Geschikt voor opslag van corrosieve en agressieve vloeistoffen in vaten en bussen
- Vervaardigd uit glasvezelversterkt polyester
- Vlakke bodem
- Geschikt voor plaatsing op een vlakke ondergrond

Bestelnr.	LxBxH mm	Opvangvolume l	Gewicht kg	Aantal vaten	Draagvermogen kg
Zonder rooster					
20.03.15.24	1280 x 850 x 270	220	13	2 x 200 l	800
20.03.20.29	1880 x 850 x 190	220	18	3 x 200 l	1200
20.03.24.33	1280 x 1280 x 180	220	18	4 x 200 l	1300
Met uitneembaar verzinkt stalen rooster					
20.03.16.25	1280 x 850 x 290	220	33	2 x 200 l	800
20.03.21.30	1880 x 850 x 200	220	46	3 x 200 l	1200
20.03.25.34	1280 x 1280 x 210	220	46	4 x 200 l	1300
Met uitneembaar rooster in glasvezelversterkt polyester					
20.03.17.26	1280 x 850 x 290	220	24	2 x 200 l	800
20.03.22.31	1880 x 850 x 200	220	36	3 x 200 l	1200
20.03.26.35	1280 x 1280 x 200	220	36	4 x 200 l	1300



Toebehoren voor opvangbakken voor 200 liter vaten

Bestelnr.	Omschrijving
20.03.18.27	Draagstel in verzinkt staal, vrije hoogte 96 mm Voor opvangbakken voor 2 x 200 liter vaten
20.03.19.28	Randlijst voor stalen rooster, vierdelig, elk 500 mm lang
20.03.23.32	Oprijbalken in verzinkt staal (1 paar)



Verbinden van opvangbakken

- Thermisch verzinkte koppelprofielen voor beide zijden, waarmee de aparte bakken aan elkaar kunnen verbonden worden met verschroefbaar afdekkruis

Bestelnr.	Omschrijving	Voor opvangbak met capaciteit
20.03.28.37	Afdek U profiel - lange zijde	2 x 200 l
20.03.30.39	Afdek U profiel - kopzijde	2 x 200 l, 3 x 200 l
20.03.31.40	Afdekkruis met bevestigingsmateriaal	2 x 200 l, 4 x 200 l



Opvangbakken voor IBC



Bauregelliste A, Teil 1



Stahlwannen-
richtlinie
2011 - 09

TÜV Nord
Systems

DIBt Berlin

Opvangbakken voor IBC-bulkcontainers

- Geschikt voor opslag van milieugevaarlijke vloeistoffen in IBC bulkcontainers
- Opvangbakken in plaatstaal van 3 mm.**
- De lassen zijn op lekken getest.
- Het thermisch verzinkte rooster is uitneembaar.
- Draagvermogen 1500 kg/m²
- Twee uitvoeringen: gelakt of verzinkt.
- De gelakte uitvoeringen zijn behandeld met 2 lagen grondverf en 1 laag 2-komponenten PUR industriellak.
- Standaardkleur voor gelakte uitvoering: RAL 5015 blauw. Andere RAL kleuren op aanvraag.
- Opmerking:** IBC containers op aanvraag

Aantal IBC (1000 l)	LxBxH mm	Verhoogd vlak mm	Opvangvolume l	Bestelnr. Uitvoering blauw gelakt verzinkt
1	1300 x 1360 x 790		1000	20.07.18.39 20.07.19.40
1	1300 x 1360 x 1070	1300x 1100 x 320	1000	20.07.20.41 20.07.21.42
1	1300 x 1360 x 2245		1000	20.07.24.45* 20.07.25.46*
2	2680 x 1300 x 480		1000	20.07.22.43 20.07.23.44
2	2620 x 1400 x 745	2600 x 1100 x 320	1000	20.11.20.53 20.11.21.54
3	3850 x 1300 x 385		1000	20.17.33.84 20.17.34.85
3	3940 x 1400 x 645	3900 x 1100 x 320	1000	20.17.35.86 20.17.36.87

* Voorzien van zij- en rugwand

Opvangbakken Type AW

- Voor opslag voor IBC-container of vaten
- Opvangbak in plaatstaal van 3 mm.**
- Voorzien van verzinkt rooster
- Op steunpoten met 100 mm onderrijhoogte
- Uitvoering: geschilderd of verzinkt of RVS
- Standaardkleuren: oranje RAL 2000 - rood RAL 3000 - blauw RAL 5012 - groen RAL 6011 - grijs RAL 7005
- Type AWA met verhoog
- Type AW zonder verhoog
- Optie:** PE-binnenbak
- Opmerking:** IBC containers op aanvraag



Type	Max. Capaciteit	LxBxH mm	Opvangvolume l	Gewicht kg	Bestelnr. Uitvoering Gelakt Verzinkt
AW 450	4x200 l	1460x1460x355	525	144	20.19.13.70 20.19.14.71
AW 800	4x200 l	1460x1460x525	885	165	20.19.15.72 20.19.16.73
AW 1000	1 IBC	1460x1460x620	1100	180	20.19.17.74 20.19.18.75
AW 1000-2	2 IBC	2650x1300x435	1186	236	20.19.19.76 20.19.20.77
AW 1000-3	3 IBC	3850x1300x340	1163	314	64.83.76.28 64.83.78.30
AWA 1000	1 IBC	1460x1460x1083	1100	199	20.19.21.78 20.19.22.79
AWA 1001-2	2 IBC	2650x1460x883	1128	283	20.19.23.80 20.19.24.81
AW 1000-3	3 IBC	3850x1460x780	1170	382	64.83.77.29 64.83.79.31





IBC 2000 i Spill Pallet

- Geschikt voor de meeste soorten bulkcontainers van het IBC type
- Mogelijkheid om 2 containers boven op elkaar te plaatsen
- Vervaardigd uit 100% UV-gestabiliseerd polyethyleen, bestand tegen corrosieve en agressieve vloeistoffen
- Voorzien van rigide sokkel met stapelplatform in polyethyleen
- De sokkel is wegneembaar
- Met uitsparing voor plaatsen van de te vullen kannen
- De bodem is voorzien van uitsparingen voor opname met heftruck (leeg)
- Kleur: gele opvangbak met zwart rooster
- **Opmerking:** IBC containers op aanvraag

Bestelnr.	LxBxH mm	Opvangvolume l	Draagvermogen kg	Gewicht kg
20.03.32.41	1830 x 2030 x 740	1460	3600	135



IBC Opvangbak met geïntegreerde afvulkannendrager

- Deze opvangbakken zijn geschikt voor opslag van corrosieve en agressieve vloeistoffen in IBC bulkcontainers.
- Vervaardigd uit UV - gestabiliseerd polyethyleen (PEHD).
- Voorzien van een uitneembaar kunststof stapelrooster.
- De bodem is voorzien van uitsparingen voor opname met heftruck (ledig).
- Kleur: zwart.



Bestelnr.	BxDxH mm	Opvangvolume l	Draagvermogen kg
64.83.22.71	1300x1700x940	1000	1500



IBC Spill Pallet

- Geschikt voor IBC-containers
- Vervaardigd uit 100% UV-gestabiliseerd polyethyleen, bestand tegen corrosieve en agressieve vloeistoffen
- Voorzien van wegneembaar kunststof rooster
- De bodem is voorzien van uitsparingen voor opname met heftruck (leeg)
- Kleur: gele opvangbak met zwart rooster
- **Opmerking:** IBC containers op aanvraag

Bestelnr.	LxBxH mm	Opvangvolume l	Draagvermogen kg	Gewicht kg
20.19.25.82	1400 x 1400 x 950	1100	2000	66





Opvangbakken Maxi-Retent

- Geschikt voor opslag van corrosieve en agressieve vloeistoffen in IBC-bulkcontainers
- Vervaardigd uit UV - gestabiliseerd polyethyleen (PEHD)
- Voorzien van een uitneembaar kunststof rooster. In het rooster is een opening van 100 x 100 mm voor het wegpompen van de eventueel gelekte vloeistoffen
- De bodem is voorzien van uitsparingen voor opname met heftruck (leeg)
- Kleur: gele opvangbak met rood/bruin rooster
- **Opmerking:** IBC containers op aanvraag

Bestelnr.	LxBxH mm	Draagvermogen kg	Aantal IBC	Opvangvolume l
20.09.51.78	1820 x 1820 x 640	2500	1 x 1500 l	1500
20.09.52.79	1290 x 1290 x 900	2500	1 x 1200 l	1200
20.09.53.80	1290 x 1290 x 705	1500	1 x 880 l	880
20.09.54.81	2490 x 1290 x 435	3500	2 x 1050 l	1050

Toebehoren voor opvangbakken Maxi-Retent

Bestelnr.	Omschrijving
20.09.55.82	Sokkel - LxBxH: 1200 x 1200 x 405/370 mm Draagvermogen: 1500 kg
20.09.56.83	Kannendrager 50 l - Ø kan: max. 500 mm



Tanks voor verzameling of opslag van (afval)vloeistoffen en -oliën

Dubbelwandige opslagtank in kunststof

- De tank in HDPE is in rotatie gegoten
- UV-bestendig - de kleur en vorm van de tank worden niet beïnvloed door de zonnestralen
- Weerbestendig en onderhoudsvrij
- Waterdicht en dus geschikt voor buitenopstelling
- Met afsluitbaar deksel en mangat
- Voorzien van 2" vulaansluiting met schroefdraad en dop - vuldeksel 105 mm voor pistool - uitgang met draad 10 mm - elektronische overvulbeveiliging. Andere aansluitingen op aanvraag.
- Garantie: 10 jaar op de tank en 2 jaar op de onderdelen
- Toepassing:** Geschikt voor het opslaan van nieuwe of afvalvloeistoffen zoals gasolie, diesel
- Normering:**
 - Prototype keuring van PE kunststof tanks voor stookolie volgens Vlare II en AIB Vinçotte AV142711/001.
 - De stookolietanks zijn ook Optitank conform, dit houdt in dat de constructie van de tank werd gecontroleerd en goedgekeurd door Cedicol, het informatie- en trainingscentrum voor vloeibare brandstoffen. Deze vzw kent het label toe i.s.m. een onafhankelijk keuringsorganisme. U kiest dus voor een opslagtank van absolute topkwaliteit!
 - Extra voordeel, het Optitanklabel kan tot 30 jaar verlengd worden als de mazoutexpert de tank om de 10 jaar controleert en goedkeurt. Een aantal verzekeringsmaatschappijen vinden het concept zo veilig dat ze door dit label 30 jaar extra dekkingen aanbieden.

Bestelnr.	Buitenmaten BxDxH mm	Inhoud l	Gewicht kg
20.18.59.16	760 x 760 x 1265	200	60
20.10.84.17	1440 x 850 x 1250	600	80
20.10.86.19	1900 x 1240 x 1360	1200	153
20.10.87.20	2450 x 1430 x 1550	2500	200
20.18.60.17	Ø 2200 x 2036	3500	250
20.10.88.21	Ø 2250 x 2400	5000	280
20.19.28.85	Ø 2450 x 2950	9000	325

Standaarduitrusting:

Een draadloze niveaumeter met geïntegreerde lekdetectie: Type Watchman Sonic Plus.

Dit toestel is compact en wordt in het stopcontact gestoken.

Het staat draadloos in verbinding met de op de tank gemonteerde zender.

Op een display wordt de tankinhoud aangegeven op een grafische manier d.m.v. opklimmende of afnemende strepen.

Een waarschuwingslichtje knippert als de tank bijna leeg is. Bij eventuele lek blijft het rode lampje branden. Op die manier beschikt men over een permanent lekdetectiesysteem.

Maximum afstand is 200 m



Dubbelwandig tankstation in kunststof

- De tank in HDPE is in rotatie gegoten
- UV-bestendig - de kleur en vorm van de tank worden niet beïnvloed door de zonnestralen
- Weerbestendig en onderhoudsvrij
- Waterdicht en dus geschikt voor buitenopstelling
- Het pompsysteem zit opgeborgen achter een stevige deur met slot en sleutel
- Voorzien van 2" vulaansluiting met schroefdraad en dop
- Vuldeksel 105 mm voor pistool
- Elektrische overvulbeveiliging: stekker voor tankwagen
- Andere aansluitingen op aanvraag
- Garantie: 10 jaar op de tank en 2 jaar op de onderdelen en pomp
- Toepassing:**
 - Geschikt voor het opslaan en verdelen van dieselolie
 - Ideaal voor bevoorrading van vorkheftrucks, werfmachines en bedrijfsvoertuigen
- Normering:** Prototype keuring van PE kunststof tanks voor stookolie volgens Vlare II

Bestelnr.	Buitenmaten BxDxH mm	Inhoud l	Gewicht kg
20.18.61.18	1900 x 1240 x 1770	1200	150
20.10.90.23	2460 x 1460 x 1850	2500	200
20.18.62.19	2850 x 2200 x 1960	3500	250
20.10.91.24	2850 x 2230 x 2340	5000	280
20.19.29.86	3280 x 2480 x 2950	9000	325





Standaarduitrusting:

Met draadloze niveaumeter met geïntegreerde lekdetectie: Type Watchman Sonic Plus.
Dit toestel is compact en wordt in het stopcontact gestoken. Het staat draadloos in verbinding met de op de tank gemonteerde zender.
Op een display wordt de tankinhoud aangegeven op een grafische manier d.m.v. opklimmende of afnemende strepen. Een waarschuwingslichtje knippert als de tank bijna leeg is. Bij eventuele lek blijft het rode lampje branden. Op die manier beschikt men over een permanent lekdetectiesysteem.
Maximum afstand is 200 m.
Pompsysteem:
Dieselpomp zelfaanzuigend - 220 V
Met bypass, vuilfilter, schakelaar, snoer en stekker
Rubber slang 3/4" automatisch pistool
Totaalteller, tankbeurteller en manuele nulstelling.



Dubbelwandige opslagtank in kunststof voor afgewerkte oliën

- De tank in HDPE is in rotatie gegoten
- UV-bestendig - de kleur en vorm van de tank worden niet beïnvloed door de zonnestralen
- Weerbestendig en onderhoudsvrij
- Waterdicht en geschikt voor buitenopstelling
- Met afsluitbaar deksel en mangat.
- Voorzien van een opvangtrechter met zeef.
- **Normering:** Prototype keuring van PE kunststof tanks voor stookolie en olie volgens Vlare II

Bestelnr.	Buitenmaten BxDxH mm	Inhoud l	Gewicht kg
20.10.92.25	1440 x 850 x 1300	600	80
20.10.93.26	1900 x 1240 x 1450	1200	153
20.10.94.27	2460 x 1460 x 1600	2500	200

Standaarduitrusting:

Met draadloze niveaumeter met geïntegreerde lekdetectie
Type Watchman Sonic Plus met UniRx
Dit toestel is compact en wordt in het stopcontact gestoken
Het staat draadloos in verbinding met de op de tank gemonteerde zender
Op een display wordt de tankinhoud aangegeven met standen van 9 tot 1
Een waarschuwingsboodschap knippert als de tank bijna vol is. Bij eventuele lek blijft het rode lampje branden. Op die manier beschikt men over een permanent lekdetectiesysteem
Maximum afstand is 200 m



Dubbelwandig tankstation 450 l (werftank) in metaal

- Geschikt voor het opslaan en verdelen van dieselolie
- Ideaal voor bevoorrading van vorkheftrucks, werfmachines en bedrijfsvoertuigen
- Zonder ADR vergunning mag men tanks tot max. 450 l vervoeren van werf naar werf met een maximum totaal van 1000 l (dus max. 2 tanks)
- De tank is dubbelwandig in metaal en geschikt voor buitenopstelling:
 - Binnenwand: 5 mm
 - Buitenwand: 3 mm
- Afwerking: geschilderd in 2 lagen
- Voorzien van 4 steunvoeten en 2 aanslagpunten voor opname met kraan (vol)
- Druktest binnenwand: 3 bar - druktest buitenwand: 0.3 bar
- Pompsysteem:
 - Elektrische dieselpomp 12 Volt - Capaciteit: 40 l/min.
 - Zuigbuis met aansluiting
 - Rubber slang 3/4" van 5 m + automatisch pistool
 - Pistoolhuis met afdekkap voor pomp en batterij
 - Ruimte voorzien voor halfractriebatterij 12 V
- Zonder batterij
- **Normering:** Prototype keuring voor stookolie volgens Vlare II en certificatieplaatje

Bestelnr.	Buitenmaten BxDxH mm	Inhoud l	Gewicht kg
20.16.96.47	800 x 800 x 1250	450	250



Dubbelwandig tankstation 990 I (werftank) in metaal

- Geschikt voor het opslaan en verdelen van dieselolie
- Ideaal voor bevoorrading van vorkheftrucks, werfmachines en bedrijfsvoertuigen
- De tank is dubbelwandig in metaal en geschikt voor buitenopstelling
 - Binnenwand: 3 mm
 - Buitenwand: 2 mm
- Afwerking: geschilderd in 2 lagen
- Gemonteerd op chassis met draagbalken en 2 aanslagpunten voor opname met kraan (vol)
- Kan opgenomen worden met vorkheftruck
- Voorzien van 2" vulaansluiting met schroefdraad en groene dop
- Ontluchting 2"
- Elektronische overvulbeveiliging
- Detectie: beschermd kijkglas
- Pumpsysteem:
 - Elektrische dieselpomp 12 Volt - Capaciteit: 40 l/min.
 - Zuigbuis met aansluiting
 - Rubber slang 3/4" van 5 m + automatisch pistool
 - Pistoolhuis met afdekkap voor pomp en batterij
 - Ruimte voorzien voor halftractiebatterij 12 V
- Zonder batterij
- **Normering:** Prototype keuring voor stookolie volgens Vlare II en certificatieplaatje



Bestelnr.	Buitenmaten BxDxH mm	Inhoud l	Gewicht kg
20.16.97.48	1100 x 850 x 1600	990	395

Vloeistofbarrières

Voor stockageruimten met grote hoeveelheden milieubelastende vloeistoffen vormt de vloeistofbarrière een alternatief op de gekende opvangbakken. De diverse opvangbakken onder de vaten en rekken worden dan vervangen door één grote opvangbak, die gevormd wordt door het vloeistofdichte grondoppervlak en wanden van het lokaal.

De deur- of poortopening wordt afgesloten door de vloeistofbarrière.

Bij bluswerken verhindert deze vloeistofbarrière dat verontreinigd bluswater zich verspreidt.

Deze barrières kunnen ook gebruikt worden bij overstromingsgevaar

De barrière bestaat uit aluminium buisprofielen, geschilderd in RAL 3000 rood. De barrière is bekleed met een chemisch-bestendige dichting (EPDM) die een vloeistofdichte afsluiting waarborgt. De barrière wordt in de houders vastgeklemd met een snelspan hendel en wordt zo tegen de bodem gedrukt.

Kleine oneffenheden worden door de dichting opgevangen. De muur moet vlak zijn. Er mogen geen hinderende voorwerpen in de loop van de barrière zitten.

Met certificaat van TÜV Rheinland. Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.



Vloeistofbarrières Type HD/PH - manueel

- Deze vloeistofbarrière wordt gevormd door losse schotten die manueel tussen de U-vormige houders aan de deurstijlen vastgeklemd worden.
- Standaardhoogten: 200, 300, 400, 500 en 600 mm. Andere hoogten op aanvraag
- Maximum lengte: 6500 mm (Koppelen van verschillende lengten is mogelijk)

Bestelnr. op aanvraag

Vloeistofbarrières : Type HD/GDZ - scharnierend

- Scharnierende hefboomsystemen die manueel voor de ingang gekanteld worden. De scharnier wordt naar keuze links of rechts van de poort gemonteerd. De ingebouwde gasdrukcilinders vangen het gewicht op en vergemakkelijken het heffen en dalen van de barrière. In open stand wordt de barrière in een houder vastgezet om het onverwacht dichtvallen te beletten.
- Standaardhoogten: 300, 400, 500 en 600 mm. Andere hoogten op aanvraag.
- Maximum lengte:
 - 4500 mm bij een hoogte van 300 mm
 - 3000 mm bij een hoogte van 400, 500 of 600 mm
- Andere lengten op aanvraag

Bestelnr. op aanvraag

Vloeistofbarrières : Type EK/VVA - elektrisch

- De barrière sluit automatisch na het doorgeven van een elektrische impuls van uw alarmsysteem.
- Sluiten bij middel van een sleutelschakelaar is steeds mogelijk.
- Bij stroomuitval kan de barrière met de hand naar beneden gedraaid worden.
- Met valbeveiliging
- Opties:**
 - Rook-, warmte- of watersensoren
 - Akoestische- of optische alarmsignalen
 - Brandmelding
 - Noodstroomvoorziening 24 V
 - Ex uitvoering

Bestelnr. op aanvraag

Vloeistofbarrière Make a Berm

- De ideale oplossing voor het insluiten van apparatuur met lekkage risico of beveiliging van drukke looppaden tegen gemorste vloeistoffen
- Dankzij het handige doe-het-zelf kit maakt u snel en gemakkelijk een barrière op maat
- De Make-a-Berm creëert een 5 cm hoge wand die geen belemmering vormt voor voetverkeer of voertuigen
- Soepele constructie (met schuim): veert terug naar de oorspronkelijke vorm, zelfs wanneer u er overheen rijdt met vorkheftruck
- U kunt een barrière maken van elke gewenste grootte of vorm
- Duurzaam vinylmateriaal: is bestand tegen olie, koelmiddelen en de meeste chemicaliën
- Gemakkelijk te installeren
- Gele kleur voor een goede zichtbaarheid

Bestelnr. Omschrijving

20.18.69.26 Kit: 2 x 7,6 m sectie, 4 hoeken + 1 rol vinyl + 6 tubes siliconen

20.18.70.27 Sectie van 4,5 m



Flexibele barrière

- Ontworpen om vloeistoffen in te sluiten of weg te leiden van machines, afvoerkanalen of kwetsbare plaatsen
- Gemaakt uit polyurethaan
- Bestand tegen olie, water en de meeste chemicaliën
- Gemakkelijk te reinigen met een niet agressieve detergent
- Kleur: geel, voor een goede zichtbaarheid

Bestelnr.	Afmetingen LxBxH mm	Verpakking	Gewicht kg
20.18.68.25	3000 x 105 x 55	1/doos	12



Afsluitmatten voor rioolputten

- Wordt over de afvoerput gelegd om te verhinderen dat vervuild water in de riolen zou lopen
- Afsluitmat in kunststof
- De mat zelf is zwaar en drukt op de afvoerput. De speciale zachte onderkant van de mat zuigt zich vast
- De mat is gemaakt uit 100% Polyurethaan Elastomeer. Dit materiaal is bestand tegen chemische stoffen.
- Steeds in verpakking en uit het zonlicht bewaren
- **Optie:** opbergzak
- Gebruiksaanwijzing:
 - Steeds een afsluitmat nemen die groter is dan de afvoerput.
 - Alle losse stenen rond de afvoerput verwijderen.
 - Neem de mat uit de plastic verpakking (doos). Bewaar de verpakking voor hergebruik.
 - Plaats de mat met de gele zijde naar boven en de rode zijde naar onder.
 - U mag de mat met de voet lichtjes aandrukken.
 - De mat na gebruik wassen met warm water en een licht detergent.
 - Rol de mat op met de rode zijde naar binnen en steek ze terug in de verpakking voor hergebruik.



Bestelnr.	Type	Afmetingen mm	Gewicht kg	Verpakt per	Verpakking
20.13.32.71	PVC	460 x 460	3,9	1	doos
20.13.33.72	PVC	610 x 610	6,1	1	doos
20.13.34.73	PVC	910 x 910	15,4	1	doos
20.13.35.74	PVC	1070 x 1070	20,90	1	doos

Absorptie van uitsluitend olie- en petroleumderivaten

Deze producten zijn geschikt voor het selectief absorberen van alle vloeistoffen op basis van olie. Ook geschikt voor het absorberen van oplosmiddelen, verf op aardoliebasis, plantaardige olie en andere. Ze zijn verkrijgbaar als absorptiedoeken, rollen, slangen, socs, kussens en schijven. Milieuvriendelijk: residu bij verbranding is minder dan 0,02 % as. Deze producten nemen geen water op en drijven op het water. Kleur: wit.



ENV OIL SORBENTS: Absorptiedoeken, rollen en slangen

- Goede prijs/kwaliteitsverhouding
- Opmerking:**
 - Absorptievermogen is per stuk
 - Gewicht is per verpakking

Bestelnr.	Omschrijving	Type	Afmetingen cm	Absorptie l	Verpakt per	Verpakking	Gewicht kg
20.12.01.37	Doeken, licht gewicht	ENV200-M	41 x 51	1,1	200	doos	9,60
20.07.58.79	Doeken, medium gewicht	ENV300-M	41 x 51	1,1	100	zak	6,10
20.07.63.84	Rol, zwaar gewicht	ENV150-E	96 x 4400	274	1	zak	12,0
20.11.97.33	Slang, standaard gewicht - aaneenzetbaar	ENV810	Ø 20 x 300	64,75	4	zak	17,20



SPC OIL SORBENTS: Absorptiedoeken, rollen en slangen

- Industriële kwaliteit
- Gecapitonneerd
- Opmerking:**
 - Absorptievermogen is per stuk
 - Gewicht is per verpakking

Bestelnr.	Omschrijving	Type	Afmetingen cm	Absorptie l	Verpakt per	Verpakking	Gewicht kg
20.07.59.80	Doeken, licht gewicht, geperforeerd & gebonden	SPC200-E	41 x 51	0,8	200	zak	8,36
20.12.02.38	Doeken, licht gewicht, gebonden	SPC200-3-E	30 x 30	0,35	200	zak	3,6
20.11.98.34	Doeken, zwaar gewicht, geperforeerd & gebonden	SPC100-E	41 x 51	1,14	100	zak	8,19
20.12.00.36	Doeken, zwaar gewicht, gebonden	SPC50-E	84 x 100	4,6	50	zak	16,46
20.12.03.39	Rol, zwaar gewicht, gebonden	SPC150	96 x 4400	273	1	zak	15,9
20.12.04.40	Rol, zwaar gewicht, gebonden	SPC152	48 x 4400	137	2	zak	16,8
20.12.05.41	Slangen, standaard gewicht - aaneenzetbaar	SPC510	Ø 13 x 300	30	4	zak	8
20.12.06.42	Slangen, standaard gewicht - aaneenzetbaar	SPC516	Ø 13 x 500	49	2	zak	7,6
20.12.07.43	Slangen, zwaar gewicht - aaneenzetbaar	SPC810-E	Ø 20 x 300	79	4	zak	18
20.12.08.44	Slangen, zwaar gewicht - aaneenzetbaar	SPC816-E	Ø 20 x 500	157	2	zak	15



SPC OIL SORBENTS BLAUW: Absorptiedoeken en rollen

- Industriële kwaliteit
- Gecapitonneerd
- Met versterkte, niet-pluizende, blauwe bovenlaag
- Kleur: blauw/wit
- Opmerking:**
 - Absorptievermogen is per stuk
 - Gewicht is per verpakking

Bestelnr.	Omschrijving	Type	Afmetingen cm	Absorptie l	Verpakt per	Verpakking	Gewicht kg
20.12.09.45	Doeken, zwaar gewicht, geperforeerd & gebonden	SPC105-E	41 x 51	1,2	100	zak	8,19
20.12.10.46	Rol, zwaar gewicht & gebonden	SPC155	96 x 4400	244	1	zak	15,9
20.12.11.47	Rol, zwaar gewicht, geperforeerd & gebonden	SPC155-2-P	48 x 4400	122	2	zak	16,8

OIL PLUS: Absorptiedoeken en rollen

- Zware industriële kwaliteit
- Gecapitonneerd
- Pluist niet
- **Opmerking:**
 - Absorptievermogen is per stuk
 - Gewicht is per verpakking



Bestelnr.	Omschrijving	Type	Afmetingen cm	Absorptie l	Verpakt per	Verpakking	Gewicht kg
20.12.12.48	Doeken, zwaar gewicht, geperforeerd & gebonden	OP100-E	41 x 51	1,12	100	doos	8,19
20.12.14.50	Rol, zwaar gewicht & gebonden	OP15-E	38 x 4600	94	1	dispenserbox	6,8
20.12.15.51	Rol, zwaar gewicht, geperforeerd om de 46 cm & gebonden	OP15-P-E	38 x 4600	94	1	dispenserbox	6,8
20.12.16.52	Rol, zwaar gewicht, dubbel geperforeerd om de 23 cm + in de lengte & gebonden	OP15-DP-E	38 x 4600	94	1	dispenserbox	6,8
20.12.17.53	Rol, zwaar gewicht, dubbel geperforeerd om de 23 cm + in de lengte & gebonden	OP15-DPS-E	38 x 2200	45	1	doos	3,5
20.12.18.54	Rol, zwaar gewicht & gebonden	OP30-E	76 x 4600	187	1	doos	13,6
20.12.19.55	Rol, zwaar gewicht, geperforeerd om de 76 cm & gebonden	OP30-P-E	76 x 4600	187	1	doos	13,6
20.12.20.56	Rol, zwaar gewicht, dubbel geperforeerd om de 38 cm & gebonden	OP30-DP-E	76 x 4600	187	1	doos	13,6

Socs - Oil only

- Zeer flexibel
- Ze vormen zich rond hoeken en ongelijke oppervlakken
- Niet aaneenzetbaar
- Industriële kwaliteit
- **Opmerking:**
 - Absorptievermogen is per stuk
 - Gewicht is per verpakking
- **Toepassing:** Geschikt om rond machines te leggen



Bestelnr.	Omschrijving	Type	Afmetingen cm	Absorptie l	Verpakt per	Verpakking	Gewicht kg
20.12.21.57	Soc oil only	OIL 430	Ø 7,6 x 122	3,5	30	doos	11,28
20.12.22.58	Soc oil only	OIL 412	Ø 7,6 x 122	3,5	12	doos	4,5
20.12.23.59	Soc oil only	OIL 806	Ø 7,6 x 244	7,1	6	doos	5
20.12.24.60	Soc oil only	OIL 124	Ø 7,6 x 366	10,7	4	doos	5
20.18.66.23*	Flexisoc	OIL 561	7,6 x 1700	49	1	doos (soc + 30 clips)	5,7

* De lengte van uw soc bepaalt u zelf, dankzij de handige clips

Kussens - Oil only

- Voor opvang van lekken in nauwe ruimtes
- Ook te gebruiken in koelvloeistoftanks en waterreservoirs
- Geschikt om in druippannen te plaatsen
- Industriële kwaliteit
- **Opmerking:**
 - Absorptievermogen is per stuk
 - Gewicht is per verpakking



Bestelnr.	Omschrijving	Type	Afmetingen cm	Absorptie l	Verpakt per	Verpakking	Gewicht kg
20.12.25.61	Kussens oil only	OIL 1818	48 x 43	6,6	16	doos	8,59
20.12.27.63	Kussens oil only, navulpak voor pan DP 041	OIL 99	22 x 24	1,6	32	doos	5,37



Absorptieschijf op 200 l vat : DRUM TOP COVER OIL ONLY

- Geschikt om op vaten van 200 l te plaatsen
- Voorzien van uitsparingen voor de stoppen
- Houdt de bovenkant van het vat zuiver
- Industriële kwaliteit
- **Opmerking:**
 - Absorptievermogen is per stuk
 - Gewicht is per verpakking

Bestelnr.	Omschrijving	Type	Afmetingen cm	Absorptie l	Verpakt per	Verpakking	Gewicht kg
20.12.28.64	Vatdekselmatten	DT025	Ø 56	1,0	25	doos	3,20

Absorptie van olie, petroleumderivaten, vloeistoffen op waterbasis en lichte chemicaliën

Deze producten zijn geschikt voor het absorberen van alle vloeistoffen.

Ook geschikt voor het absorberen van lichte chemicaliën.

Ze zijn verkrijgbaar als poetsvodden, absorptiedoeken, rollen, socs, kussens en schijven.

Milieuvriendelijk: residu bij verbranding is minder dan 0,02 % as.

Deze producten nemen water op en drijven niet op het water.

Kleur: grijs.



Poetsvodden : SLIKWIK WIPERS

- Reinigen van handgereedschappen, sleutels, werkbank, handen, enz...
- Industriële kwaliteit
- Zeer sterke poetsvodden voor industrieel gebruik
- Deze vodden nemen alles op en zijn chemisch resistent
- De grijze kleur maskeert het vuil. De vodden zien er niet onmiddellijk gebruikt uit en worden niet te vlug weggeworpen.
- **Opmerking:**
 - Absorptievermogen is per stuk
 - Gewicht is per verpakking

Bestelnr.	Omschrijving	Type	Afmetingen cm	Absorptie l	Verpakt per	Verpakking	Gewicht kg
20.12.94.33	Poetsvodden - opgevouwen	SW 1200	30 x 38	0,07	10 x 50	doos	4,38



Absorptiedoeken en rollen : MRO PLUS

- Industriële kwaliteit
- Gecapitonneerd
- Anti-statisch
- Pluist niet
- **Opmerking:**
 - Absorptievermogen is per stuk
 - Gewicht is per verpakking

Bestelnr.	Omschrijving	Type	Afmetingen cm	Absorptie l	Verpakt per	Verpakking	Gewicht kg
Zware uitvoering							
20.12.29.65	Doeken, zwaar gewicht, geperforeerd & gebonden	MRO100-E	41 x 51	1,12	100	doos	7,94
20.12.32.68	Rol, zwaar gewicht & gebonden	MRO15-E	38 x 4600	94	1	dispenserbox	6,8
20.12.33.69	Rol, zwaar gewicht, geperforeerd om de 46 cm & gebonden	MRO15-P-E	38 x 4600	94	1	dispenserbox	6,8
20.12.34.70	Rol, zwaar gewicht, dubbel geperforeerd om de 23 cm + in de lengte & gebonden	MRO15-DP-E	38 x 4600	94	1	dispenserbox	6,8
20.12.35.71	Rol, zwaar gewicht, dubbel geperforeerd om de 23 cm + in de lengte & gebonden	MRO15-DPS-E	38 x 2200	45	1	zak	3,5
20.12.36.72	Rol, zwaar gewicht & gebonden	MRO30-E	76 x 4600	187	1	doos	13,6
20.12.37.73	Rol, zwaar gewicht, geperforeerd om de 76 cm & gebonden	MRO30-P-E	76 x 4600	187	1	doos	13,6
20.12.38.74	Rol, zwaar gewicht, dubbel geperforeerd om de 38 cm + in de lengte & gebonden	MRO30-DP-E	76 x 4600	187	1	doos	13,6

Bestelnr.	Omschrijving	Type	Afmetingen cm	Absorptie l	Verpakt per	Verpakking	Gewicht kg
Medium uitvoering							
20.12.78.17	Rol, medium gewicht, geperforeerd om de 46 cm & gebonden	MRO315-P-E	38 x 4600	73	1	dispenserbox	5,45
20.12.80.19	Rol, medium gewicht, dubbel geperforeerd & gebonden	MRO330-DP-E	76 x 4600	147	1	doos	10,9

Absorptiedoeken en rollen : HT

- 5 in 1 product: kan gebruikt worden als poetsvood, als absorptiedoek, als rol en opgevouwen als soc of als kussen
- Industriële kwaliteit
- Gecapitonneerd
- Anti-statisch
- Pluist niet
- 2- laags constructie met een pluissarme bovenlaag voor extra duurzaamheid en een goed adsorberende onderlaag
- Opmerking:**
 - Absorptievermogen is per stuk
 - Gewicht is per verpakking



Bestelnr.	Omschrijving	Type	Afmetingen cm	Absorptie l	Verpakt per	Verpakking	Gewicht kg
20.12.42.78	Rol, zwaar gewicht, gebonden & geperforeerd om de 46 cm + 2x in de lengte (3 stroken)	HT555-E	38 x 4600	89	1	dispenserbox	6,8
20.12.43.79	Rol, zwaar gewicht, gebonden & geperforeerd om de 38 cm + 3x in de lengte (4 stroken)	HT777-E	76 x 4600	177	1	doos	14,5

Socs : ALLWIK

- Geschikt voor alle vloeistoffen - ook voor licht chemische vloeistoffen
- Geschikt om rond machines te leggen
- Industriële kwaliteit
- Anti-statisch
- Zeer flexibel
- Ze vormen zich rond hoeken en ongelijke oppervlakken
- Niet aaneenzetbaar
- Opmerking:**
 - Absorptievermogen is per stuk
 - Gewicht is per verpakking



Bestelnr.	Omschrijving	Type	Afmetingen cm	Absorptie l	Verpakt per	Verpakking	Gewicht kg
20.12.44.80	Soc's Allwik	AW 430	Ø 7,6 x 122	3,8	30	doos	11,82
20.12.45.81	Soc's Allwik	AW 412	Ø 7,6 x 122	3,8	12	doos	4,72
20.12.46.82	Soc's Allwik	AW 806	Ø 7,6 x 244	7,5	6	doos	5,40
20.12.47.83	Soc's Allwik	AW 124	Ø 7,6 x 366	11	4	doos	5,40
20.18.67.24*	Flexisoc	AW561	Ø 7,6 x 1700	53	1	doos (soc + 30 clips)	6,0

* De lengte van uw soc bepaalt u zelf, dankzij de handige clips

Kussens en druippannen : PILLOWS ALLWIK

- Voor opvang van lekken in nauwe ruimtes
- Geschikt om in druippannen te plaatsen
- Industriële kwaliteit
- Anti-statisch
- Opmerking:**
 - Absorptievermogen is per stuk
 - Gewicht is per verpakking



Bestelnr.	Omschrijving	Type	Afmetingen cm	Absorptie l	Verpakt per	Verpakking	Gewicht kg
20.12.48.84	Kussens Allwik	AW 1818	48 x 43	6,6	16	doos	8,59
20.12.50.86	Kussens Allwik	AW 99	22 x 24	1,6	32	doos	5,37



Absorptieschijf op 200 l vat : DRUM TOP COVER ALLWIK

- Convient pour des fûts de 200 l
- Geschikt om op vaten van 200 l te plaatsen
- Voorzien van uitsparingen voor de stoppen
- Houdt de bovenkant van het vat zuiver
- Industriële kwaliteit
- Anti-statisch
- **Opmerking:**
 - Absorptievermogen is per stuk
 - Gewicht is per verpakking

Bestelnr.	Omschrijving	Type	Afmetingen cm	Absorptie l	Verpakt per	Verpakking	Gewicht kg
20.12.52.88	Vatdekselmatten Allwik	DTA 25	Ø 56	1,0	25	doos	3,20

Absorptie van gevaarlijke vloeistoffen en chemicaliën

Deze producten zijn geschikt voor het absorberen van alle vloeistoffen. Ook speciaal ontwikkeld voor het absorberen van chemische vloeistoffen. Ze zijn verkrijgbaar als absorptiedoeken, rollen, slangen, socs en kussens. Milieuvriendelijk: residu bij verbranding is minder dan 0,02% as. Deze producten nemen water op en drijven niet op het water. Kleur: groen.



Absorptiedoeken, rollen en slangen : UNIVERSAL PLUS CHEMICAL SORBENTS

- Industriële kwaliteit
- Gecapitonneerd
- Anti-statisch
- Pluist niet
- Chemisch bestendig
- **Opmerking:**
 - Absorptievermogen is per stuk
 - Gewicht is per verpakking

Bestelnr.	Omschrijving	Type	Afmetingen cm	Absorptie l	Verpakt per	Verpakking	Gewicht kg
20.12.53.89	Doeken, medium gewicht, gebonden	UN1212-E	30 x 30	0,4	50 x 4	zakken + dispenserbox	5,82
20.12.54.90	Doeken, medium gewicht, geperforeerd & gebonden	UN100-E	41 x 51	0,9	100	doos	6,58
20.12.55.91	Rol, medium gewicht, dubbel geperforeerd om de 23 cm + in de lengte & gebonden	UN 15DPS	38 x 22	35	1	zak	3
20.12.56.92	Rol, medium gewicht, dubbel geperforeerd & gebonden	UN 15-2DP-E	38 x 4600	73,5	2	doos	11
20.12.57.93	Rol, medium gewicht, dubbel geperforeerd & gebonden	UN 30-DP-E	76 x 4600	147	1	doos	10,9
20.12.58.94	Slangen - aaneenzetbaar	UN 510	Ø 13 x 300	30	4	zak	8
20.12.59.95	Slangen - aaneenzetbaar	UN 810	Ø 20 x 300	67,75	4	zak	18



Socs : HAZWIK

- Geschikt om rond machines te leggen
- Zeer flexibel
- Ze vormen zich rond hoeken en ongelijke oppervlakken
- Niet aaneenzetbaar
- Industriële kwaliteit
- Anti-statisch
- Chemisch bestendig
- **Opmerking:**
 - Absorptievermogen is per stuk
 - Gewicht is per verpakking

Bestelnr.	Omschrijving	Type	Afmetingen cm	Absorptie l	Verpakt per	Verpakking	Gewicht kg
20.12.60.96	Soc's Hazwik	HAZ 412	Ø 7,6 x 122	3,8	12	doos	4,72
20.12.61.00	Soc's Hazwik	HAZ 124	Ø 7,6 x 366	11	4	doos	5,40

Kussens : PILLOWS HAZWIK

- Voor opvang van lekken in nauwe ruimtes
- Industriële kwaliteit
- Anti-statisch
- Chemisch bestendig
- **Opmerking:**
 - Absorptievermogen is per stuk
 - Gewicht is per verpakking



Bestelnr.	Omschrijving	Type	Afmetingen cm	Absorptie l	Verpakt per	Verpakking	Gewicht kg
20.12.62.01	Kussens Hazwik	HAZ 1818	43 x 48	6,6	16	doos	8,59
20.12.63.02	Kussens Hazwik	HAZ 99	22 x 24	1,6	32	doos	5,37

Matten en looprollen

Loper : SPC BATTLEMAT

- Perfect als mat om op te lopen en voor gebruik in productiehallen en fabrieken
- U kunt er op staan, lopen of rijden
- Deze looprollen hebben een unieke structuur en een uniek camouflagepatroon. Ze zijn sterk genoeg om alles te doorstaan. De duurzame, slijtvaste, bovenlaag trekt het vocht in de onderlaag.
- Anti-statisch
- BattleMat absorbeert olie, water, koelmiddelen, oplosmiddelen, zuren en basen.
- Het camouflagepatroon maskeert de vlekken die ontstaan door druipen en morsen.
- Milieuvriendelijk: residu bij verbranding is minder dan 0,02% as.
- Kleur: grijs camouflagepatroon
- **Opmerking:**
 - Absorptievermogen is per stuk
 - Gewicht is per verpakking



Bestelnr.	Omschrijving	Type	Afmetingen cm	Absorptie l	Verpakt per	Verpakking	Gewicht kg
20.12.64.03	Rol BattleMat, zwaar gewicht, dubbel geperforeerd om de 23 cm + in de lengte & gebonden	BM 15-E	38 x 4600	99	1	dispenserbox	7,7
20.12.65.04	Rol BattleMat, zwaar gewicht, dubbel geperforeerd om de 38 cm + in de lengte & gebonden	BM 30-E	76 x 4600	197	1	doos	15,4
20.12.66.05	Rol BattleMat, zwaar gewicht, gebonden	BM 30X-E	76 x 4600	197	1	doos	15,4

Rol en mat : SPC TRACKMAT

- Geschikt voor het opruimen van grote hoeveelheden gemorste olie of andere petroleumderivaten
- Geschikt voor gebruik tussen en langs spoorrails, onder en naast vrachtwagens, in raffinaderijen en staalfabrieken
- Trackmat is de zwaarste, dikste en meest absorberende ondoorlaatbare mat van SPC
- Het unieke 3-lagen systeem bevat een oil-only polypropyleen kern voor het absorberen van olie, omgeven met een ondoordringbare film die voorkomt dat de geabsorbeerde olie terug wegvloeit, een anti-slip onderlaag en een UV-bestendige bovenlaag
- Trackmat absorbeert geen water en kan bijgevolg buiten ingezet worden
- Kleur: grijs/zwart
- **Opmerking:**
 - Absorptievermogen is per stuk
 - Gewicht is per verpakking



Bestelnr.	Omschrijving	Type	Afmetingen cm	Absorptie l	Verpakt per	Verpakking	Gewicht kg
20.12.71.10	Rol TrackMat, zwaar gewicht, gebonden met anti-slip speronderlaag, tussen standaard rails	TM 58	147 x 2440	207	1	zak	18,6
20.12.72.11	Rol Trackmat, zwaar gewicht, gebonden met anti-slip speronderlaag	TM 19	48 x 2440	67	2	zak	12,8
20.12.73.12	Rol TrackMat, zwaar gewicht, gebonden met anti-slip speronderlaag	TM 29	76 x 2440	104	1	zak	9,5
20.12.74.13	Rol TrackMat, zwaar gewicht, gebonden met anti-slip speronderlaag	TM 30	74 x 74	3,2	30	zak	11,82



Comfort SPILL MAT

- Is een combinatie van een absorberende en een anti-vermoeidheidsmat
- De mat is oliebestendig en gemaakt van hoge kwaliteits nitril-rubber
- Leverbaar in 2 uitvoeringen:
 - Met een OIL-ONLY absorberende mat: absorbeert olie- en petroleumderivaten, neemt geen water op
 - Met een ALLWIK absorberende mat: absorbeert olie, op water gebaseerde vloeistoffen en lichte chemicaliën

Bestelnr.	Omschrijving	Type	Absorptie l
20.19.30.87	OIL ONLY KIT: 1 anti-vermoeidheidsmat 82 x 152 cm + 1 absorberende rol 82 x 4600 cm	SA-AFO	199
20.19.31.88	ALLWIK KIT: 1 anti-vermoeidheidsmat 82 x 152 cm + 1 absorberende rol 82 x 4600 cm	SA-AFA	191

Spill Kits

Kits voor eerste hulp bij noodgevallen.

Te gebruiken bij het opruimen van gemorste vloeistoffen.

OIL ONLY: voor olie en petroleumderivaten, nemen GEEN water op.

ALLWIK: voor olie, op water gebaseerde vloeistoffen en lichte chemicaliën.

HAZWIK: voor olie, op water gebaseerde vloeistoffen en zware chemicaliën.



Spill Kit : Economy

- Een efficiënte, ruimtebesparende spillkit
- In een handige, stevige, goed zichtbare kunststof verpakking
- Inhoud:
 - 10 absorptiedoeken 41 x 51 cm
 - 2 socs, Ø 7,6 cm - lengte 122 cm
 - handschoenen
 - 1 afvalzak
- **Opmerking:** Het absorptievermogen is per totale verpakking berekend

Bestelnr.	Type	Uitvoering	Verpakt per	Verpakking	Absorptie l
20.12.96.35	SKO-PP	OIL ONLY	1	kunststof tas	18
20.12.97.36	SKA-PP	ALLWIK	1	kunststof tas	18
20.12.98.37	SKH-PP	HAZWIK	1	kunststof tas	16



Spill Kit : Attack Pack

- Een efficiënte, ruimtebesparende spillkit voor éénmalig gebruik
- In een handige, stevige, dichtgelijmde folie zak
- Geschikt om mee te nemen met de vrachtwagen
- Inhoud:
 - 15 absorptiedoeken, 38 x 48 cm
 - 3 socs, Ø 7,6 cm - lengte 122 cm
 - handschoenen
 - 1 afvalzak
 - veiligheidsbril
- **Opmerking:** Het absorptievermogen is per totale verpakking berekend

Bestelnr.	Type	Uitvoering	Verpakt per	Verpakking	Absorptie l
20.12.99.38	SKO-ATK	OIL ONLY	4	doos	26
20.13.00.39	SKA-ATK	ALLWIK	4	doos	26
20.13.01.40	SKH-ATK	HAZWIK	4	doos	24,20

Spill Kit : Lab Pack - Vat 75 l

- In een polyethyleen vat met schroefdeksel
- Inhoud:
 - 12 absorptiedoeken, 43 x 46 cm
 - 3 socs, Ø 7,6 cm - lengte 366 cm
 - 2 kussens, 46 x 46 cm
 - handschoenen
 - 3 afvalzakken
 - veiligheidsbril
- **Opmerking:** Het absorptievermogen is per totale verpakking berekend

Bestelnr.	Type	Uitvoering	Verpakt per	Verpakking	Absorptie l
20.13.02.41	SKO-20	OIL ONLY	1	vat	59
20.13.03.42	SKA-20	ALLWIK	1	vat	59
20.13.04.43	SKH-20	HAZWIK	1	vat	57



Spill Kit : Vat 200 l

- In een polyethyleen vat met deksel
- Inhoud:
 - 50 absorptiedoeken, 41 x 51 cm
 - 4 socs, Ø 7,6 cm - lengte 366 cm
 - 8 kussens, 43 x 48 cm
 - handschoenen
 - 5 afvalzakken
 - veiligheidsbril
- **Opmerking:** Het absorptievermogen is per totale verpakking berekend

Bestelnr.	Type	Uitvoering	Verpakt per	Verpakking	Absorptie l
20.13.05.44	SKO-55	OIL ONLY	1	vat	152
20.13.06.45	SKA-55	ALLWIK	1	vat	152
20.13.07.46	SKH-55	HAZWIK	1	vat	142



Spill Kit : Vat 360 l

- In een polyethyleen vat met deksel
- Inhoud:
 - 100 absorptiedoeken, 41 x 51 cm
 - 12 socs, Ø 7,6 cm - lengte 122 cm
 - 8 socs, Ø 7,6 cm - lengte 366 cm
 - 8 kussens, 43 x 48 cm
 - 50 poetsvodden
 - handschoenen
 - 10 afvalzakken
 - veiligheidsbril
- **Opmerking:** Het absorptievermogen is per totale verpakking berekend

Bestelnr.	Type	Uitvoering	Verpakt per	Verpakking	Absorptie l
20.13.08.47	SKO-95	OIL ONLY	1	vat	268
20.13.09.48	SKA-95	ALLWIK	1	vat	264
20.13.10.49	SKH-95	HAZWIK	1	vat	279





Spill Kit : Kast op wielen (Mobile Response Cart)

- Voor stockage van absorptiemiddelen
- Kleine wagen in kunststof
- Overal in het bedrijf snel inzetbaar
- Geen metalen onderdelen die kunnen roesten of reageren met chemicaliën
- Inhoud:
 - 1 dubbel geperforeerde rol
 - 2 socs, Ø 7,6 cm - lengte 122 cm
 - 1 soc, Ø 7,6 cm - lengte 244 cm
 - 6 kussens, 22 x 24 cm
 - handschoenen
 - veiligheidsbril (enkel bij HAZWIK)
- **Opmerking:** Het absorptievermogen is per totale verpakking berekend

Bestelnr.	Type	Uitvoering	Verpakt per	Verpakking	Absorptie l
20.13.11.50	SKO-CART	OIL ONLY	1	mobiele kast	69
20.13.12.51	SKA-CART	ALLWIK	1	mobiele kast	69
20.13.13.52	SKH-CART	HAZWIK	1	mobiele kast	59



Spill Kit : Container op 2 wielen - 120 l

- In een polyethyleen container met deksel op 2 wielen
- Inhoud:
 - 50 absorptiedoeken, 41 x 51 cm
 - 12 socs, Ø 7,6 cm - lengte 122 cm
 - 6 kussens, 43 x 48 cm
 - handschoenen
 - 3 afvalzakken
 - veiligheidsbril
- **Opmerking:** Het absorptievermogen is per totale verpakking berekend

Bestelnr.	Type	Uitvoering	Verpakt per	Verpakking	Absorptie l
20.13.14.53	SKO-120	OIL ONLY	1	mobiele container	124
20.13.15.54	SKA-120	ALLWIK	1	mobiele container	124
20.13.16.55	SKH-120	HAZWIK	1	mobiele container	128



Spill Kit : Container op 2 wielen - 240 l

- In een polyethyleen container met deksel op 2 wielen
- Inhoud:
 - 150 absorptiedoeken, 41 x 51 cm
 - 6 socs, Ø 7,6 cm - lengte 244 cm
 - 8 kussens, 43 x 48 cm
 - handschoenen
 - 6 afvalzakken
 - veiligheidsbrillen
- **Opmerking:** Het absorptievermogen is per totale verpakking berekend

Bestelnr.	Type	Uitvoering	Verpakt per	Verpakking	Absorptie l
20.13.17.56	SKO-240	OIL ONLY	1	mobiele container	250
20.13.18.57	SKA-240	ALLWIK	1	mobiele container	250
20.13.19.58	SKH-240	HAZWIK	1	mobiele container	233

Spill Kit : Bak met deksel op 4 wielen - XLT

- In een polyethyleen bak met deksel op 4 wielen
- Afmetingen: (LxBxH) 1220 x 1120 x 740 mm
- Inhoud:
 - 150 absorptiedoeken, 41 x 51 cm
 - 36 socs, Ø 7,6 cm - lengte 122 cm
 - 20 socs, Ø 7,6 cm - lengte 366 cm
 - 16 kussens, 43 x 48 cm
 - 50 poetsvodden
 - 30 afvalzakken
 - handschoenen
 - veiligheidsbril
- **Opmerking:** Het absorptievermogen is per totale verpakking berekend



Bestelnr.	Type	Uitvoering	Verpakt per	Verpakking	Absorptie l
20.13.26.65	SKO-XLT	OIL ONLY	1	mobiele bak	619
20.13.27.66	SKA-XLT	ALLWIK	1	mobiele bak	620
20.13.28.67	SKH-XLT	HAZWIK	1	mobiele bak	601

2. REKKEN

Rekken voor liggende vaten



pag. 38



Rekken voor staande vaten

pag. 42



Milieurekken en -kasten

pag. 43





Rekken voor liggende vaten



Poly Rack System in polyethyleen

- Geschikt voor horizontale opslag van corrosieve en agressieve vloeistoffen in metalen 200 l vaten
- Vervaardigd uit 100% UV-gestabiliseerd polyethyleen
- Type Poly-racker:
 - ééndelig rek voor liggende vaten
 - Met lekbak
 - Verplaatsbaar met vorklift
- Type Poly-stacker:
 - stapelrek dat boven op de poly-racker geplaatst wordt
 - Verplaatsbaar met vorklift
 - Maximaal 2 poly-stackers boven een poly-racker

Bestelnr.	Aantal vaten	LxBxH mm	Opvangvolume l	Draagvermogen kg
Poly-racker				
20.03.37.46	2	1350 x 1230 x 590	370	1360
20.09.93.23	1	1350 x 790 x 840	251	726
Poly-stacker				
20.03.38.47	2	1040 x 1230 x 330		1090
20.09.94.24	1	1040 x 790 x 510		363



Toebehoren voor Poly Rack System

Bestelnr.	Omschrijving
20.03.39.48	Kannenhouders voor bevestiging aan poly-stacker
20.03.40.49	Lekpan in kannenhouders



Mini Racker systeem

- **Toepassing:** Geschikt voor horizontale opslag van corrosieve en agressieve vloeistoffen in kleine vaten of bussen

Bestelnr.	Aantal vaten	LxBxH mm	Opvangvolume l	Draagvermogen kg
Mini-stacker				
20.18.80.37	2	800 x 500 x 460		45
Mini-racker				
20.18.78.35	2	790 x 740 x 380	30	90
20.18.79.36*	2	790 x 740 x 400	30	90

* Uitvoering op wielen - met handvat



Vatensteun in polyethyleen

- Vervaardigd uit 100% UV-gestabiliseerd polyethyleen
- **Toepassing:** Geschikt voor horizontale opslag van corrosieve en agressieve vloeistoffen in metalen 200 l vaten

Bestelnr.	Aantal vaten	LxBxH mm	Draagvermogen kg
20.09.95.25	2	1040 x 1240 x 510	1090



Algemene goedkeuring
DIBt Berlin
Z-40.12.227



Rek met losse opvangbak uit polyester, voor 2 x 60 l vaten

- Geschikt voor liggende opslag van 60 l vaten met milieugevaarlijke vloeistoffen
- Voorzien van een opvangbak in glasvezelversterkt polyester
- Volledig verzinkt
- 2 stapelniveaus. Op elk niveau kan men 1 vat van 60 l plaatsen.
- Het rek wordt in bouw pakket, niet gemonteerd, geleverd. De montage is eenvoudig d.m.v. boutverbindingen.

Bestelnr.	BxDxH mm	Gewicht kg
20.03.41.50	450 x 820 x 1310	18

Toebehoren voor rek met losse opvangbak

Bestelnr.	Omschrijving
20.03.42.51	Verzinkte kannendrager

Rek met losse opvangbak uit polyester, voor 2 x 3 60 l vaten

- Geschikt voor opslag van milieugevaarlijke vloeistoffen in kleine vaten en bussen
- Voorzien van:
 - 2 verzinkte roosterlegborden
 - 1 uitneembare opvangbak in glasvezelversterkt polyester (BxDxH 1200 x 800 x 165 mm - inhoud 150 l - gewicht 9 kg)
- Volledig verzinkt en staat op poten
- De legborden zijn in verzinkte stalen roosters, uitgerust met 6 verplaatsbare vatenliggers voor 60 l vaten
- Het rek wordt in bouw pakket, niet gemonteerd, geleverd. De montage is eenvoudig d.m.v. boutverbindingen.

Bestelnr.	BxDxH mm	Gewicht kg
20.03.43.52	1320 x 800 x 1300	60

Toebehoren voor rek met losse opvangbak

Bestelnr.	Omschrijving
20.03.19.28	Randlijst voor stalen rooster, vierdelig, elk 500 mm lang
20.03.42.51	Verzinkte kannendrager
20.03.44.53	Extra rooster legbord

Rek met losse opvangbak uit polyester, voor 60 en 200 l vaten

- Geschikt voor liggende opslag van milieugevaarlijke vloeistoffen in vaten van 60 en 200 l
- Voorzien van een opvangbak (capaciteit 220 l) in glasvezelversterkt polyester
- Volledig verzinkt
- Bestaat uit 1 of 2 stapelniveaus, modulair boven elkaar te zetten. Op elk niveau kan men 1 vat van 200 l of 2 vaten van 60 l plaatsen
- Het rek wordt in bouw pakket, niet gemonteerd, geleverd. De montage is eenvoudig d.m.v. boutverbindingen.

Bestelnr.	Omschrijving	BxDxH mm	Gewicht kg
20.03.45.54	Compleet rek (2 niveaus)	990 x 1280 x 1620	70
20.03.46.55	Basisrek met opvangbak (1 niveau)	990 x 1280 x 840	41

Toebehoren voor rek met losse opvangbak

Bestelnr.	Omschrijving
20.03.48.57	Verzinkte kannendrager
20.17.19.70	Draaibare vatenliggers (rollen) 1 vat
20.17.20.71	2 Steunbalken voor plaatsing van opvangbak





Rek met losse opvangbak uit polyester, voor 200 l vaten

- Geschikt voor liggende opslag van milieugevaarlijke vloeistoffen in vaten van 200 l
- Voorzien van een opvangbak (capaciteit 220 l) in glasvezelversterkt polyester
- Volledig verzinkt
- Bestaat uit 1 of 2 stapelniveaus, modulair boven elkaar te zetten. Op elk niveau kan men 2 vaten van 200 l plaatsen.
- Het rek wordt in bouw pakket, niet gemonteerd, geleverd. De montage is eenvoudig d.m.v. boutverbindingen.




Bestelnr.	Omschrijving	BxDxH mm	Gewicht kg
20.03.49.58	Compleet rek (2 niveaus)	1410 x 1280 x 1620	84
20.03.50.59	Basisrek met opvangbak (1 niveau)	1410 x 1280 x 840	51

Toebehooren voor rek met losse opvangbak

Bestelnr.	Omschrijving
20.03.48.57	Verzinkte kannendrager
20.17.19.70	Draaibare vatenliggers (rollen) 1 vat
20.17.21.72	2 Steunbalken voor plaatsing van opvangbak

Rekken met vaste of uitschuifbare opvangbak

- Geschikt voor liggende opslag van milieugevaarlijke vloeistoffen in vaten van 60 en 200 l
- Alle rekken zijn voorzien van een opvangbak in staalplaat van 3 mm. De lassen zijn op lekken getest.
- De rekken worden vastgeschroefd aan de opvangbak.
- De rekken kunnen tot maximaal 2 niveaus gestapeld worden. Ze worden met een pin geblokkeerd wat het verschuiven belet. Na het losmaken van de pinnen kunnen ze gemakkelijk van elkaar genomen worden (ook met volle vaten).
- Elk rek (uitgez. de smalle uitvoering) is voorzien van vorkhouders voor manipulatie met een vorkheftruck. Dit maakt het opleggen van de vaten veel veiliger.
- Uitvoeringen:
 - Bakken verzinkt of gelakt.
 - Rekken, roosters en kannendragers steeds verzinkt.
 - Gelakte bakken: Kleur RAL 5015 blauw.
- Andere RAL kleuren op aanvraag
- Volgende combinaties zijn mogelijk:
 - 1 of 2 rekken type (1) met opvangbak type (5) of (6)
 - 1 of 2 rekken type (2), (3) of (4) met opvangbak type (7) of (8)
 - 1 of 2 rekken type (3) + losse vaten met opvangbak type (9)
 - 1 of 2 rekken type (2), (3) of (4) + losse vaten met opvangbak type (10)



Bestelnr.	Omschrijving	Opvangvolume l	BxDxH mm	Uitvoering
20.03.55.64	Rek voor 1 vat van 200 l - type 1 Smalle uitvoering	-	790x650x790	verzinkt
20.03.59.68	Rek voor 2 vaten van 200 l - type 2 Brede uitvoering	-	1390x650x790	verzinkt
20.03.61.70	Rek voor 3 vaten van 60 l - type 3 Brede uitvoering	-	1390x650x790	verzinkt
20.03.63.72	Rek voor kleine materialen - type 4 Brede uitvoering	-	1390x1000x790	verzinkt
20.04.93.08	Vaste opvangbak met uitneembaar verzinkt rooster - type 5	220	800x1400x340	blauw gelakt
20.03.53.62	Smalle uitvoering			verzinkt
20.03.66.75	Losse, uitschuifbare opvangbak zonder rooster - type 6	205	690x1200x275	blauw gelakt
20.03.67.76	Smalle uitvoering			verzinkt
20.03.56.65	Vaste opvangbak met uitneembaar verzinkt rooster - type 7	220	1400x1280x260	blauw gelakt
20.03.57.66	Brede uitvoering			verzinkt
20.03.70.79	Losse, uitschuifbare opvangbak zonder rooster - type 8	205	1290x1200x160	blauw gelakt
20.03.71.80	Brede uitvoering			verzinkt
20.11.22.55	Vaste opvangbak met uitneembaar verzinkt rooster - type 9	220	2750x890x260	blauw gelakt
20.11.23.56	Lange uitvoering			verzinkt
20.11.24.57	Vaste opvangbak met uitneembaar verzinkt rooster - type 10	220	2750x1280x220	blauw gelakt
20.11.25.58	Grote uitvoering			verzinkt



Toebehoren voor rekken met vaste of uitschuifbare opvangbak

Bestelnr.	Omschrijving
20.03.64.73	Kannendrager
20.03.65.74	Set draaibare vatenliggers



Vatensteun voor liggende vaten met opvangbak

- Geschikt voor opslag van milieugevaarlijke vloeistoffen in liggende vaten van 200 l
- Voorzien van een opvangbak in staalplaat en verzinkte vatenpallets.
- Het rek wordt in bouw pakket, ongemonteerd, geleverd.
- Steun voor 2 vaten of voor 4 vaten
- Standaardkleuren: RAL 2000 oranje - RAL 5012 blauw - RAL 3000 rood - RAL 6011 groen - RAL 7035 grijs



Bestelnr.	Aantal vaten	BxDxH mm	Opvangvolume l	Draagvermogen kg	Gewicht kg
20.13.29.68	2	1300 x 1550 x 735	220	760	110
20.13.30.69	4	1300 x 2900 x 735	285	1520	186



Toebehoren voor vatensteun voor liggende vaten met opvangbak

Bestelnr.	Omschrijving
20.13.31.70	Kanhouder verzinkt



Systeemrekken, lichte uitvoering

- Voor vaten van 60 en 200 l, liggend
- De liggers zijn in de hoogte verstelbaar
- Met verzinkte opvangbak (capaciteit: 230 l)
- Profielstalen constructie in verzinkte uitvoering.
- Samenstelling:
 - basisrek: 2 draagramen, 2 paar draagbalken, 4 sets vaste vatendragers, 1 kanhouder, 1 opvangbak (1200 x 1200 x 285 mm)
 - Aanbouwrek: idem maar met 1 draagraam




Bestelnr.	Omschrijving	Capaciteit	BxDxH mm
20.03.82.91	basisrek	4 x 200 l	1507 x 800 x 2200
20.03.83.92	aanbouwrek	4 x 200 l	1451 x 800 x 2200



Toebehoren voor systeemrekken, lichte uitvoering

Bestelnr.	Omschrijving
20.03.86.95	verzinkte kannendrager
20.03.87.96	set vatendragers (vast)

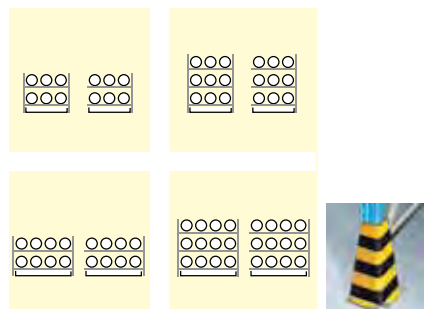


Systeemrekken, zware uitvoering voor liggende vaten

- Voor vaten van 200 l, liggend
- Opvangbak in staalplaat van 3 mm dik
- Kleur:
 - Staanders: blauw RAL 5010
 - Liggers: oranje RAL 2001
 - Bakken: blauw RAL 5019
- Opties:**
 - Verzinkte opvangbakken

Bestelnr.	Omschrijving	BxDxH mm	Opvangvolume l	Draagvermogen per niveau kg
2 niveaus				
20.03.91.03	basisrek	2370 x 800 x 2200	250	1740
20.03.92.04	aanbouwrek	2285 x 800 x 2200	250	1740
20.03.97.09	basisrek	2870 x 800 x 2200	250	1400
20.03.98.10	aanbouwrek	2785 x 800 x 2200	250	1400
3 niveaus				
20.03.93.05	basisrek	2370 x 800 x 3300	250	1740
20.03.94.06	aanbouwrek	2285 x 800 x 3300	250	1740
20.03.99.11	basisrek	2870 x 800 x 3300	250	1400
20.04.00.12	aanbouwrek	2785 x 800 x 3300	250	1400
Toebehoren				
20.04.01.13	Hoekbeschermer			

Rekken voor staande vaten

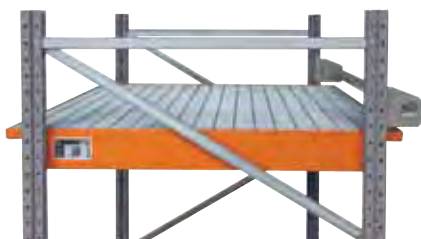


Systeemrekken, zware uitvoering voor vaten staand op pallet

- Geschikt voor vaten van 200 l, staand
- Opvangbak in staalplaat van 3 mm dik
- Kleur:
 - Staanders: blauw RAL 5010
 - Liggers: oranje RAL 2001
 - Bakken: blauw RAL 5019
- Opties:**
 - Verzinkte opvangbakken
 - Verzinkte roosterlegborden
 - Vastzethaken voor (legbord)roosters
 - Doorschuifbeveiliging voor de pallets
 - Hangopvangbakken met wegneembaar verzinkt rooster

Bestelnr.	Omschrijving	BxDxH mm	Opvangvolume l	Draagvermogen per niveau kg
2 niveaus				
20.04.04.16	basisrek	2870 x 1100 x 2700	350	1920
20.04.05.17	aanbouwrek	2785 x 1100 x 2700	350	1920
3 niveaus				
20.04.06.18	basisrek	2870 x 1100 x 3800	500	1920
20.04.07.19	aanbouwrek	2785 x 1100 x 3800	500	1920





Milieurekken en -kasten

Milieurek met kuiplegborden

- De legborden hebben een opstaande rand en zijn 100% lek dicht. Ze zijn geschikt voor de opslag van vloeistoffen in kleine recipiënten.
- De legborden zijn in de hoogte verstelbaar
- Elk rek is voorzien van 5 kuiplegborden
- Verzinkte uitvoering
- Belasting per legbord: 160 kg
- Het rek wordt in bouw pakket, ongemonteerd geleverd



Bestelnr.	Uitvoering	BxDxH mm
20.03.80.89	basisrek	1056 x 500 x 2000
20.03.81.90	aanbouwrek	1056 x 500 x 2000



Milieukast

- Geschikt voor opslag van sproeistoffen, planten beschermingsmiddelen, reinigingsproducten, ...
- Vervaardigd uit plaatstaal
- Kleur: groen RAL 6011
- Legborden zijn dichtgelast en fungeren als opvangbak. Ze zijn in de hoogte verstelbaar
- Deuren zijn voorzien van cilinderslot en verluchtingsopeningen.
- Opties:**
 - Legbord
 - PE-inzetbak voor legbord
 - PE-inzetbak voor opvangbak



Bestelnr.	BxDxH mm	Uitvoering binneninrichting	Gewicht kg
Dubbele vleugeldeuren			
20.17.43.94	950x500x1950	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	76
20.17.44.95	950x500x1000	1 legbord 20 l - 1 opvangbak 30 l	47
Enkele vleugeldeur			
20.17.45.96	500x500x1950	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	48
20.17.46.00	500x500x1000	1 legbord 20 l - 1 opvangbak 30 l	30



Magazijnrek

- Geschikt voor plaatsing op roostervloeren
- De legborden zijn in de hoogte verstelbaar
- Elk rek is voorzien van 4 legborden
- Verzinkte uitvoering
- Belasting per legbord: 200 kg
- Het rek wordt in bouw pakket, ongemonteerd, geleverd



Bestelnr.	Uitvoering	BxDxH mm
20.11.89.25	basisrek	1056 x 500 x 2000
20.11.90.26	aanbouwrek	1006 x 500 x 2000
20.11.91.27	basisrek	1356 x 500 x 2000
20.11.92.28	aanbouwrek	1306 x 500 x 2000



3. KASTEN VOOR GEVAARLIJKE OPSLAG



Brandwerende veiligheidskasten

pag. 46



Veiligheidskast voor vaten

pag. 54

Veiligheidskasten voor gasflessen

pag. 56



Labokasten

pag. 57



Combinatiekasten

pag. 63



Ventilatoren

pag. 65





Brandwerende veiligheidskasten



Veiligheidskasten : Type 1400

Brandwerendheid: FWF 90 - Minimum 90 minuten

- Dubbelwandige constructie met officieel goedgekeurd brandwerend isolatiemateriaal (volgens DIN 4102/DEEL 2). De buitenkant van de kast is in staalplaat (1,25 mm), afgewerkt met een poedercoating. De binnenkant is in brandwerende platen, afgewerkt met een laminaat bekleding (High Pressure Laminate).
- De vleugeldeuren zijn zelfsluitend uitgevoerd. De beide deuren met greep, slot en sleutel. De deuren kunnen elk afzonderlijk geopend worden. Vanuit elke stand trekken de deurtrekkers de deuren dicht. De kast heeft geen middenstijl (optimaal in- en uitladen). Bij brand dichtschuimende strippen in de deurvogeen.
- Openingen voor luchttoevoer (rechts) en -afvoer (links), voorzien van bij brand dichtschuimend materiaal. Op het dak geplaatst. De afvoerbuys is met afzuiging tot op de bodem (voor natuurlijke doorstroming en evacuatie van de gassen). Bovenaan aansluiting voor afvoerkanaal en ventilator. De kast is goedgekeurd zonder ventilator, plaatsing van een ventilator is niet verplicht.
- Met aansluiting voor aarding op het dak. Voorzien van de nodige gevarensymbolen.
- De kast is voorzien van nivelleringsbouten. Regelbaar van binnen uit om de kast waterpas te zetten.
- Standaardkleuren:
 - Binnenkant: legborden en opvangbak steeds in RAL 7035 grijs
 - Buitenkant: Kasthuis + deuren RAL 7035 grijs OF kasthuis RAL 7035 grijs en deuren RAL 1007 geel
- **Opmerking:**
Blokkeersysteem voor de deuren met smeltveiligheid : hiermee blijven de deuren in open stand staan. In geval van brand smelt de veiligheid en sluiten de deuren automatisch. (Bij 40 à 50 °C)
- **Normering:**
 - EN 14470-1
 - DIN 4102/DEEL 2
 - Met GS kenteken - Met CE kenteken
 - Conform Art. 8 van het KB van 13 maart 1998

Kleur	Bestelnr. Uitvoering Binneninrichting	
	gelakt staal	RVS
geel	64.82.36.82	64.82.37.83
grijs	64.82.34.80	64.82.35.81

Standaarduitrusting:

Afmetingen:

- Buiten (BXDXH) 1400x598x1935 mm
- Binnen (BXDXH) 1297x430x1700 mm

Binneninrichting:

- 3 legborden (in gelakt staal) - met opstaande rand en valbeveiliging - in de hoogte verstelbaar - draagvermogen: 75 kg per bord
- 1 Uitneembare bodemopvangbak, inhoud 34 l, afgedekt met een geperforeerde plaat als legbord (in gelakt staal)

Opslagniveau's: 4 (3 legborden + geperforeerde plaat op opvangbak)

Luchtopeningen: 2 (Ø 80 mm)

Gewicht: 615 kg.

Ventilatoren



zie pag. 65

Toebehoren voor veiligheidskasten - type 1400

Bestelnr.	Uitvoering
64.82.38.84	Legbord in gelakt staal
64.82.39.85	Legbord in RVS



Veiligheidskasten : Type 1200

Brandwerendheid: FWF 90 - Minimum 90 minuten

- Dubbelwandige constructie met officieel goedgekeurd brandwerend isolatiemateriaal (volgens DIN 4102/DEEL 2). De buitenkant van de kast is in staalplaat (1,25 mm), afgewerkt met een poedercoating. De binnenkant is in brandwerende platen, afgewerkt met een laminaat bekleding (High Pressure Laminate).
- De vleugeldeuren zijn zelfsluitend uitgevoerd. De beide deuren met greep, stangenslot en sleutel. De deuren kunnen elk afzonderlijk geopend worden. Vanuit elke stand trekken de deurtrekkers de deuren dicht. De kast heeft geen middenstijl (optimaal in- en uitladen). Bij brand dichtschuimende strippen in de deurvoegen.
- Openingen voor luchttoevoer (rechts) en -afvoer (links), voorzien van bij brand dichtschuimend materiaal. Op het dak geplaatst. De afvoerbuys is met afzuiging tot op de bodem (voor natuurlijke doorstroming en evacuatie van de gassen). Bovenaan aansluiting voor afvoerkanaal en ventilator. De kast is goedgekeurd zonder ventilator, plaatsing van een ventilator is niet verplicht.
- Met aansluiting voor aarding op het dak. Voorzien van de nodige gevarensymbolen.
- De kast is voorzien van nivelleringsbouten. Regelbaar van binnen uit om de kast waterpas te zetten.
- Standaardkleuren:
 - Binnenkant: legborden en opvangbak steeds in RAL 7035 grijs
 - Buitenkant : Kasthuis deuren RAL 7035 grijs OF kasthuis RAL 7035 grijs en deuren RAL 1007 geel
- Legborden:
 - Afmetingen 1085 x 409 mm
 - In gelakt staal
 - Met opstaande rand en valbeveiliging
 - In de hoogte verstelbaar
 - Draagvermogen per legbord: 75 kg
- Uitneembare bodemopvangbak:
 - Afgedekt met een geperforeerde plaat (in gelakt staal) als legbord
 - Inhoud opvangbak: 33 l
- Luchtopeningen: 2 (Ø 80 mm)
- A) Hoge kast
 - Buitenafmetingen (BxDxH) 1190 x 598 x 1935 mm
 - Binnenafmetingen (BxDxH) 1087 x 430 x 1700 mm
 - Binneninrichting - 4 opslagniveaus: 3 legborden + 1 uitneembare bodemopvangbak
 - Gewicht: ± 505 kg
- B) Lage kast
 - Buitenafmetingen (BxDxH) 1190 x 598 x 1315 mm
 - Binnenafmetingen (BxDxH) 1087 x 430 x 1080 mm
 - Binneninrichting - 3 opslagniveaus: 2 legborden + 1 uitneembare bodemopvangbak
 - Gewicht: ± 380 kg
- Opmerking:**
Blokkeersysteem voor de deuren met smeltveiligheid : hiermee blijven de deuren in open stand staan. In geval van brand smelt de veiligheid en sluiten de deuren automatisch.(Bij 40 à 50 °C)
- Normering:**
 - EN 14470-1
 - DIN 4102/DEEL 2
 - Met GS kenteken - Met CE kenteken
 - Conform Art. 8 van het KB van 13 maart 1998



Kleur	Bestelnr. Uitvoering Binneninrichting	
	gelakt staal	RVS
Hoge kast (A)		
geel	20.13.42.81	20.13.44.83
grijs	20.13.43.82	20.13.45.84
Lage Kast (B)		
geel	20.13.50.89	20.13.52.91
grijs	20.13.51.90	20.13.53.92



Veiligheidskasten : Type 1200 met uittrekbare legborden

- Buitenmaten BxDxH: 1190 x 598 x 1935 mm
- Binnenmaten BxDxH: 1087 x 430 x 1700 mm
- Leverbaar met 4,5 of 6 uittrekbare legborden
- **Optie:** Binneninrichting in RVS

Bestelnr.	Aantal legborden	Nuttige hoogte per legbord mm	Gewicht kg
Geel RAL 1007			
20.17.66.20	4	384	506
20.17.68.22	5	301	514
20.17.70.24	6	246	522
Grijs RAL 7035			
20.17.67.21	4	384	506
20.17.69.23	5	301	514
20.17.71.25	6	246	522

Toebehoren voor veiligheidskasten Type 1200

Bestelnr.	Omschrijving
20.13.54.93	Legbord in gelakt staal - 1085 x 409 mm
20.13.55.94	Legbord in RVS DIN 1.4301 / AISI 304 - 1085 x 409 mm
20.13.62.04	Gifkastje in metaal (BxDxH) 1000 x 370 x 400 mm (niet voor lage uitvoering)

Ventilatoren



zie pag. 65



Veiligheidskasten : Type 900

Brandwerendheid: FWF 90 - Minimum 90 minuten

- Dubbelwandige constructie met officieel goedgekeurd brandwerend isolatiemateriaal (volgens DIN 4102/DEEL 2). De buitenkant van de kast is in staalplaat (1,25 mm), afgewerkt met een poedercoating. De binnenkant is in brandwerende platen, afgewerkt met een laminaat bekleding (High Pressure Laminate).
- De vleugeldeuren zijn zelfsluitend uitgevoerd. De beide deuren met greep, stangenslot en sleutel. De deuren kunnen elk afzonderlijk geopend worden. Vanuit elke stand trekken de deurtrekkers de deuren dicht. De kast heeft geen middenstijl (optimaal in- en uitladen). Bij brand dichtschuimende strippen in de deurvoegen.
- Openingen voor luchttoevoer (rechts) en -afvoer (links), voorzien van bij brand dichtschuimend materiaal. Op het dak geplaatst. De afvoerbuys is met afzuiging tot op de bodem (voor natuurlijke doorstroming en evacuatie van de gassen). Bovenaan aansluiting voor afvoerkanaal en ventilator. De kast is goedgekeurd zonder ventilator, plaatsing van een ventilator is niet verplicht.
- Met aansluiting voor aarding op het dak. Voorzien van de nodige gevarensymbolen.
- De kast is voorzien van nivelleringsbouten. Regelbaar van binnen uit om de kast waterpas te zetten.
- Standaardkleuren:
 - Binnenkant: legborden en opvangbak steeds in RAL 7035 grijs
 - Buitenkant: Kasthuis + deuren RAL 7035 grijs OF kasthuis RAL 7035 grijs en deuren RAL 1007 geel
- Legborden in gelakt staal:
 - afmetingen: 795 x 409 mm
 - met opstaande rand en valbeveiliging
 - in de hoogte verstelbaar
 - draagvermogen per legbord: 75 kg
- Bodemopvangbak:
 - afgedekt met een geperforeerde plaat (in gelakt staal) als legbord
 - Inhoud: 29,50 l
- Luchtopeningen: 2 (Ø 80 mm)
- Afmetingen:
 - Buiten (BxDxH) 900 x 598 x 1935 mm
 - Binnen (BxDxH) 797 x 430 x 1700 mm
- Binneninrichting - 4 opslagniveaus: 3 legborden + 1 uitneembare bodemopvangbak
- Gewicht: +/- 395 kg
- Opmerking:**
Blokkeersysteem voor de deuren met smeltveiligheid : hiermee blijven de deuren in open stand staan. In geval van brand smelt de veiligheid en sluiten de deuren automatisch.(Bij 40 à 50 °C)
- Normering:**
 - EN 14470-1
 - DIN 4102/DEEL 2
 - Met GS kenteken - Met CE kenteken
 - Conform Art. 8 van het KB van 13 maart 1998



Kleur	Bestelnr. Uitvoering Binneninrichting	
	Gelakt	RVS
geel	20.13.68.10	20.13.70.12
grijs	20.13.69.11	20.13.71.13

Toebehoren voor veiligheidskasten Type 900

Bestelnr.	Omschrijving
20.13.80.22	Legbord in gelakt staal - 795 x 409 mm
20.13.81.23	Legbord in RVS DIN 1.4301 / AISI 304 - 795 x 409 mm
20.13.87.29	Gifkastje in metaal (BxDxH) 710 x 370 x 400 mm (niet voor lage uitvoering)

Ventilatoren



zie pag. 65



Veiligheidskasten : Type 600

Brandwerendheid: FWF 90 - Minimum 90 minuten

- Dubbelwandige constructie met officieel goedgekeurd brandwerend isolatiemateriaal (volgens DIN 4102/DEEL 2). De buitenkant van de kast is in staalplaat (1,25 mm), afgewerkt met een poedercoating. De binnenkant is in brandwerende platen, afgewerkt met een laminaat bekleding (High Pressure Laminate).
- De vleugel deur is zelfsluitend uitgevoerd. Met greep, stangenslot en sleutel. Vanuit elke stand trekt de deurtrekker de deur dicht. Bij brand dichtschuimende strippen in de deurvogen.
- Openingen voor luchttoevoer (rechts) en -afvoer (links), voorzien van bij brand dichtschuimend materiaal. Op het dak geplaatst. De afvoerbuis is met afzuiging tot op de bodem (voor natuurlijke doorstroming en evacuatie van de gassen). Bovenaan aansluiting voor afvoer kanaal en ventilator. De kast is goedgekeurd zonder ventilator, plaatsing van een ventilator is niet verplicht.
- Met aansluiting voor aarding op het dak. Voorzien van de nodige gevarensymbolen.
- De kast is voorzien van nivelleringsbouten. Regelbaar van binnen uit om de kast waterpas te zetten.
- Standaardkleuren:
 - Binnenkant: legborden en opvangbak steeds in RAL 7035 grijs
 - Buitenkant: Kasthuis + deuren RAL 7035 grijs OF Kasthuis RAL 7035 grijs en deuren RAL 1007 geel
- Legborden in gelakt staal:
 - Afmetingen: 490 x 409 mm
 - met opstaande rand en valbeveiliging
 - in de hoogte verstelbaar
 - draagvermogen per legbord: 75 kg
- Bodemopvangbak:
 - afgedekt met een geperforeerde plaat (in gelakt staal) als legbord.
 - Inhoud: 22 l
- Luchtopeningen: 2 (Ø 80 mm)
- **A) Hoge kast**
 - Buitenafmetingen (BxDxH) 595 x 598 x 1935 mm
 - Binnenafmetingen (BxDxH) 492 x 430 x 1700 mm
 - Binneninrichting - 4 opslag niveaus: 3 legborden + 1 uitneembare bodemopvangbak
 - Gewicht: ± 306 kg
- **B) Lage kast**
 - Buitenafmetingen (BxDxH) 595 x 598 x 1315 mm
 - Binnenafmetingen (BxDxH) 492 x 430 x 1080 mm
 - Binneninrichting - 3 opslag niveaus: 2 legborden + 1 uitneembare bodemopvangbak
 - Gewicht: ± 225 kg
- **Opmerking:**
Blokkeersysteem voor de deur met smeltveiligheid : hiermee blijft de deur in open stand staan. In geval van brand smelt de veiligheid en sluiten de deuren automatisch. (Bij 40 à 50 °C)
- **Normering:**
 - EN 14470-1
 - DIN 4102/DEEL 2
 - Met GS kenteken - Met CE kenteken
 - Conform Art. 8 van het KB van 13 maart 1998

Bestelnr.	Kleur	Uitvoering Binneninrichting
Hoge kast (A)		
20.13.93.35	geel	gelakt staal
20.13.94.36	grijs	gelakt staal
20.13.95.37	geel	RVS
20.13.96.38	grijs	RVS
Lage kast (B)		
20.14.01.43	geel	gelakt staal
20.14.02.44	grijs	gelakt staal
20.14.03.45	geel	RVS
20.14.04.46	grijs	RVS

Ventilatoren



zie pag. 65

Toebehoren voor veiligheidskasten Type 600

Bestelnr.	Omschrijving
20.14.05.47	Legbord in gelakt staal - 490 x 409 mm
20.14.06.48	Legbord in RVS DIN 1.4301 / AISI 304 - 490 x 409 mm
20.14.12.54	Gifkastje in metaal (BxDxH) 420 x 370 x 400 mm (niet voor lage uitvoering)



Veiligheidskasten : Type 600 met uittrekbare legborden

Brandwerendheid: FWF 90 - Minimum 90 minuten

- Dubbelwandige constructie met officieel goedgekeurd brandwerend isolatiemateriaal (volgens DIN 4102/DEEL 2). De buitenkant van de kast is in staalplaat (1,25 mm), afgewerkt met een poedercoating. De binnenkant is in brandwerende platen, afgewerkt met een laminaat bekleding (High Pressure Laminate).
- De vleugel deur is zelfsluitend uitgevoerd. Met greep, stangenslot en sleutel. Vanuit elke stand trekt de deurtrekker de deur dicht. Bij brand dichtschuimende strippen in de deurvoegen.
- Openingen voor luchttoevoer (rechts) en -afvoer (links), voorzien van bij brand dichtschuimend materiaal. Op het dak geplaatst. De afvoerbuis is met afzuiging tot op de bodem (voor natuurlijke doorstroming en evacuatie van de gassen). Bovenaan aansluiting voor afvoerkanaal en ventilator. De kast is goedgekeurd zonder ventilator, plaatsing van een ventilator is niet verplicht.
- Met aansluiting voor aarding op het dak. Voorzien van de nodige gevarensymbolen.
- De kast is voorzien van nivelleringsbouten. Regelbaar van binnen uit om de kast waterpas te zetten.
- Kleuren:
 - Binnenkant: legborden en opvangbak steeds in RAL 7035 grijs
 - Buitenkant: RAL 7035 grijs
- Afmetingen:
 - Buiten (BxDxH) 595 x 598 x 1935 mm
 - Binnen (BxDxH) 492 x 430 x 1700 mm
- Luchtopeningen: 2 (Ø 80 mm)
- Gewicht: ± 318 kg.
- Binneninrichting TYPE 1:**
 - 6 uittrekbare legborden van 436 x 407,5 mm
 - Inhoud: 7 l per legbord
 - Draagvermogen: 30 kg per legbord
 - Nuttige hoogte per legbord: 246 mm (zonder rooster)
- Binneninrichting TYPE 2:**
 - 4 uittrekbare legborden van 436 x 407,5 mm
 - Inhoud: 7 l per legbord
 - Draagvermogen: 30 kg per legbord
 - Nuttige hoogte per legbord: 240 mm (zonder rooster)
 - 1 uittrekbare legbak van 436 x 407,50 mm
 - Inhoud: 16 l - Draagvermogen: 50 kg
 - Nuttige hoogte: 550 mm (zonder rooster)
- Opmerking:**
Blokkeersysteem voor de deur met smeltveiligheid : hiermee blijft de deur in open stand staan. In geval van brand smelt de veiligheid en sluiten de deuren automatisch.(Bij 40 à 50 °C)
- Normering:**
 - EN 14470-1
 - DIN 4102/DEEL 2
 - Met GS kenteken - Met CE kenteken
 - Conform Art. 8 van het KB van 13 maart 1998



Bestelnr.	Kleur	Uitvoering Binneninrichting
Kast type 1		
20.14.14.56	grijs	gelakt staal
20.14.15.57	grijs	RVS
Kast type 2		
20.14.16.58	grijs	gelakt staal
20.14.17.59	grijs	RVS

Toebehoren voor veiligheidskasten Type 600 met uittrekbare legborden

Bestelnr.	Omschrijving
20.14.20.62	Rooster voor legbord in gelakt staal - 400 x 397 mm
20.14.21.63	Rooster voor legbord in RVS DIN 1.4301 / AISI 304 - 400 x 397 mm
20.14.24.66	Rooster voor legbak in gelakt staal - 400 x 387 mm
20.14.25.67	Rooster voor legbak in RVS DIN 1.4301 / AISI 304 - 400 x 387 mm

Ventilatoren



zie pag. 65



Veiligheidskasten : Type 1100 FT - Onderbouw

Brandwerendheid: FWF 90 - Minimum 90 minuten

- Dubbelwandige constructie met officieel goedgekeurd brandwerend isolatiemateriaal (volgens DIN 4102/DEEL 2). De buitenkant van de kast is in staalplaat (1,25 mm), afgewerkt met een poedercoating. De binnenkant is in brandwerende platen, afgewerkt met een laminaat bekleding (High Pressure Laminate).
- Deze kast kan geplaatst worden als onderbouw kast.
- De vleugeldeuren (of de schuiflade) zijn zelfsluitend uitgevoerd. De beide deuren met greep, stangenslot en sleutel. Vanuit elke stand trekken de deurtrekkers de deuren (of de schuiflade) dicht. De kast heeft geen middenstijl (optimaal in- en uitladen). Bij brand dichtschuimende strippen in de deurvoegen.
- Openingen voor luchttoevoer en -afvoer, voorzien van bij brand dichtschuimend materiaal, in de rugwand geplaatst. De afvoerbuys is met afzuiging tot op de bodem (voor natuurlijke doorstroming en evacuatie van de gassen). Achteraan aansluiting voor afvoerkanaal en ventilator. De kast is goedgekeurd zonder ventilator, plaatsing van een ventilator is niet verplicht.
- Met aansluiting voor aarding. Voorzien van de nodige gevarensymbolen.
- Standaardkleuren:
 - Binnenkant: legborden en opvangbak: steeds in RAL 7035 grijs
 - Buitenkant : RAL 7035 grijs
- Inhoud bodemopvangbak: 16 l
- Luchtopeningen: 2 (Ø 80 mm)
- **Type A - Met 2 deuren:**
 - Buitenafmetingen (BxDxH): 1100 x 570 x 600 mm
 - Binnenafmetingen (BxDxH): 1005 x 417 x 470 mm
 - Binneninrichting: 1 uitneembare bodemopvangbak, afgedekt met een geperforeerde plaat (in gelakt staal) als legbord
 - Gewicht: ± 179 kg
- **Type B - Met uittrekbare schuiflade:**
 - Buitenafmetingen (BxDxH): 1100 x 570 x 600 mm
 - Binnenafmetingen (BxDxH): 960 x 417 x 475 mm
 - Binneninrichting: 1 uittrekbare schuiflade met bodemopvangbak, afgedekt met een geperforeerde plaat(in gelakt staal) als legbord
 - Gewicht: ± 188 kg
- **Opmerking:**
Blokkeersysteem voor de deuren (of voor de schuif) met smeltveiligheid : hiermee blijven de deuren (of de schuif) in open stand staan. In geval van brand smelt de veiligheid en sluiten de deuren (of de schuif) automatisch. (Bij 40 à 50 °C)
- **Normering:**
 - EN 14470-1
 - DIN 4102/DEEL 2
 - Met GS kenteken - Met CE kenteken
 - Conform Art. 8 van het KB van 13 maart 1998

Bestelnr.	Kleur	Uitvoering Binneninrichting
Kast met 2 deuren (A)		
20.08.98.25	grijs	gelakt staal
Kast met uittrekbare schuiflade (B)		
20.09.07.34	grijs	gelakt staal

Ventilatoren



zie pag. 65

Toebehoren voor veiligheidskasten Type 1100 FT

Bestelnr.	Omschrijving
20.09.01.28*	Legbord in gelakt staal - (BxD) 1005 x 447 mm
20.09.05.32	Sokkel: (HxBxD) 35 x 1100 x 600 mm

* Niet voor schuiflade



Veiligheidskasten : Type 600 - Onderbouw

Brandwerendheid: FWF 90 - Minimum 90 minuten

- Dubbelwandige constructie met officieel goedgekeurd brandwerend isolatiemateriaal (volgens DIN 4102/DEEL 2). De buitenkant van de kast is in staalplaat (1,25 mm), afgewerkt met een poedercoating. De binnenkant is in brandwerende platen, afgewerkt met een laminaat bekleding (High Pressure Laminate).
- De vleugel deur (of de schuiflade) is zelfsluitend uitgevoerd. Met greep, stangenslot en sleutel. De kast heeft geen middenstijl (optimaal in- en uitladen). Vanuit elke stand trekt de deurtrekker de deur (of de schuiflade) dicht. Bij brand dichtschuimende strippen in de deursoegen.
- 2 Openingen (Ø 80 mm) voor luchttoevoer (rechts) en -afvoer (links), voorzien van bij brand dichtschuimend materiaal, in de rugwand geplaatst. De afvoerbuys is met afzuiging tot op de bodem (voor natuurlijke doorstroming en evacuatie van de gassen). Achteraan aansluiting, DN80, voor afvoerkanal en ventilator. De kast is goedgekeurd zonder ventilator, plaatsing van een ventilator is niet verplicht.
- Met aansluiting voor aarding. Voorzien van de nodige gevarensymbolen.
- Standaardkleuren:
 - Binnenkant: legborden en opvangbak steeds in RAL 7035 grijs
 - Buitenkant: Kasthuis + deur RAL 7035 grijs OF Kasthuis RAL 7035 grijs en deur RAL 1007 geel
- A) Met 1 deur - rechtsdraaiend**
 - Buitenafmetingen (BxDxH) 570 x 570 x 600 mm
 - Binnenafmetingen (BxDxH) 485 x 432 x 470 mm
 - Binneninrichting : 1 opslagniveau door een uitneembare bodemopvangbak, inhoud 12 l, afgedekt met een geperforeerde plaat als legbord (in gelakt staal)
 - Gewicht: 92 kg
- B) Met uittrekbare schuiflade**
 - Buitenafmetingen (BxDxH) 577 x 570 x 600 mm
 - Binnenafmetingen (BxDxH) 485 x 432 x 440 mm
 - Binneninrichting : 1 opslagniveau door een uitneembare bodemopvangbak, inhoud 12 l, afgedekt met een geperforeerde plaat als legbord (in gelakt staal). De schuiflade is met cilinderslot en sleutel
 - Gewicht: 95 kg
- Opmerking:**
Blokkeersysteem voor de deur (of schuiflade) met smeltveiligheid : hiermee blijft de deur (of schuiflade) in open stand staan. In geval van brand smelt de veiligheid en sluit de deur (of schuiflade) automatisch. (Bij 40 à 50 °C)
- Normering:**
 - EN 14470-1
 - DIN 4102/DEEL 2
 - Met GS kenteken - Met CE kenteken
 - Conform Art. 8 van het KB van 13 maart 1998



Kleur	Bestelnr.	Uitvoering	Binneninrichting
		gelakt staal	RVS
met 1 deur, rechtsdraaiend (A)			
grijs	64.82.40.86		64.82.53.02
geel	64.82.41.87		64.82.53.03
met uittrekbare schuiflade (B)			
grijs	64.82.42.88		64.82.55.04
geel	64.82.43.89		64.82.56.05

Ventilatoren



zie pag. 65



Veiligheidskast voor vaten

Brandwerendheid: FWF 90 - Minimum 90 minuten brandwerend

- Dubbelwandige constructie met officieel goedgekeurd brandwerend isolatiemateriaal (volgens DIN 4102/DEEL 2). De buitenkant van de kast is in staalplaat, afgewerkt met een poedercoating. De binnenkant is in brandwerende platen, afgewerkt met een laminaat bekleding (High Pressure Laminate)
- De vleugel deur is zelfsluitend en uitgerust met greep, stangenslot en sleutel. Vanuit elke stand trekt de deurtrekker de deur dicht. Bij brand dichtschuimende strippen in de deurvogen. De deuren kunnen steeds van binnenuit geopend worden via een noodregeling - uitgezonderd de kasten voor 1x200 l en 3x60 l
- Openingen voor luchttoevoer en -afvoer op het dak zijn voorzien van bij brand dichtschuimend materiaal. De afvoerbuis is met afzuiging tot op de bodem voor een natuurlijke doorstroming en evacuatie van gassen. Bovenaan aansluiting voor afvoerkanaal en ventilator DN80
- Met aansluiting voor aarding en voorzien van de nodige gevarensymbolen
- Opvangbak uit 3 mm plaatstaal met verzinkt wegneembaar rooster - opvangvolume 220 l
- Afwerking:
 - Buitenzijde: kasthuis grijs RAL 7035 - deuren geel RAL 1007
 - Binnenzijde: grijs RAL 7035
- **Opmerking:**
Blokkeersysteem voor de deuren met smeltveiligheid waardoor de deuren in open stand blijven staan. In geval van brand smelt de veiligheid en de deuren sluiten automatisch bij 40 à 50° C.
- **Normering:**
 - EN 14470-1
 - DIN 4102/DEEL 2
 - Met GS kenteken
 - Met CE kenteken
 - Conform Art. 8 van het KB van 13 maart 1998

Bestelnr.	Capaciteit	Buitenmaten BxDxH mm	Binnenmaten BxDxH mm	Uitvoering + Opvangvolume	Gewicht kg
20.19.26.83	1 vat 200 l verticaal	900x900x1935	797x740x1310	opvangbak 220 l - zonder steunpoten	534
20.19.27.84	3 vaten 60 l horizontaal	900x900x1935	979x740x1580	rek met 3 vatenliggers - opvangbak 65 l	530
20.17.55.09	2 vaten 200 l verticaal	1550x1025x2200	1450x870x1745	opvangbak 220 l - met steunpoten	1030
20.17.56.10	2 vaten 200 l verticaal	1550x1025x2200	1450x870x1645	opvangbak 200 l - zonder steunpoten	1030
20.17.57.11	9 vaten 60 l horizontaal	1550x1025x2200	1450x870x1745	rek met 9 vatenliggers - opvang- bak 220 l - zonder steunpoten	1040
20.17.58.12	kleine vaten en jerrycans	1550x1025x2200	1450x870x1955	rek met 4 roosterlegborden - opvangbak 80 l	1000

Ventilatoren



zie pag. 65

Bauregelliste A, Teil 1



Stahlwannen-
richtlinie
2011 - 09
TÜV Nord
Systems

DIBt Berlin





Veiligheidskast voor 4 x 200 L vaten / IBC

Brandwerendheid: FWF 90 - Minimum 90 minuten brandwerend

- Dubbelwandige constructie met officieel goedgekeurd brandwerend isolatiemateriaal (volgens DIN 4102/DEEL 2). De buitenkant van de kast is in staalplaat, afgewerkt met een poedercoating. De binnenkant is in brandwerende platen, afgewerkt met een laminaat bekleding (High Pressure Laminate)
- De deuren zijn zelfsluitend en uitgerust met greep, stangenslot en sleutel. Vanuit elke stand trekken de deurtrekkers de deuren dicht. Bij brand dichtschuimende strippen in de deurvoegen. De deuren kunnen steeds van binnenuit geopend worden via een noodregeling
- Openingen voor luchttoevoer en -afvoer op het dak zijn voorzien van bij brand dichtschuimend materiaal. De afvoerbuys is met afzuiging tot op de bodem voor een natuurlijke doorstroming en evacuatie van gassen. Bovenaan aansluiting voor afvoerkanaal en ventilator DN80
- Met aansluiting voor aarding op het dak. Voorzien van de nodige gevarensymbolen
- Opvangbak uit 3 mm plaatstaal met verzinkt wegneembaar rooster - opvangvolume 220 l
- Afwerking:
 - Buitenzijde: kasthuis grijs RAL 7035 - deuren geel RAL 1007
 - Binnenzijde: grijs RAL 7035
- Opmerking:**
Blokkeersysteem voor de deuren met smeltveiligheid waardoor de deuren in open stand blijven staan. In geval van brand smelt de veiligheid en de deuren sluiten automatisch bij 40 à 50° C.
- Normering:**
 - EN 14470-1
 - DIN 4102/DEEL 2
 - Met CE kenteken
 - Conform Art. 8 van het KB van 13 maart 1998

Bestelnr.	Capaciteit	Buitenmaten BxDxH mm	Binnenmaten BxDxH mm	Uitvoering + Opvangvolume	Gewicht kg
64.82.57.06	4 x 200 l verticaal	1550x1430x2315	1450x1275x1761	220 l	1450
64.82.58.07	4 x 200 l liggend	1550x1430x2315	1450x1275x1761	220 l	1485
64.82.59.08	1 x IBC	1550x1430x2315	1450x1275x1276	1000 l	1620



Bauregelliste A, Teil 1

Stahlwannen-richtlinie
2011 - 09

TÜV Nord
Systems

DIBt Berlin

Ventilatoren

zie pag. 65



Veiligheidskasten voor gasflessen

Brandwerendheid: FWF 30 - Minimum 30 minuten

- Dubbelwandige constructie met officieel goedgekeurd brandwerend isolatiemateriaal (volgens DIN 4102/DEEL 2). De buitenkant van de kast is in staalplaat, afgewerkt met een poedercoating. De binnenkant is in brandwerende platen, afgewerkt met een laminaat bekleding (High Pressure Laminate).
- De vleugeldeuren zijn met greep, stangenslot en sleutel. De deuren kunnen elk afzonderlijk geopend worden. De kast heeft geen middenstijl (optimaal in- en uitladen). Bij brand dichtschuimende strippen in de deursoegen.
- Openingen voor luchttoevoer (rechts) en -afvoer (links), voorzien van bij brand dichtschuimend materiaal. Op het dak geplaatst. De afvoerbuis is met afzuiging tot op de bodem (voor natuurlijke doorstroming en evacuatie van de gassen). Bovenaan 2 aansluitingen (Ø 80 mm) voor toe- en afvoerkanaal en ventilator. De kast is goedgekeurd zonder ventilator, plaatsing van een ventilator is niet verplicht.
- Met aansluiting voor aarding op het dak. Voorzien van de nodige gevarensymbolen.
- De kast is voorzien van nivelleringsbouten. Regelbaar van binnen uit om de kast waterpas te zetten.
- Per fles zijn 3 doorvoeringen voor gasleidingen voorzien in het dak.
- Standaardkleuren:
 - Binnenkant: legborden en opvangbak steeds in RAL 7035 grijs
 - Buitenkant : RAL 7035 grijs
- **Normering:**
 - EN 14470-2
 - DIN 4102/DEEL 2
 - Keuring volgens EN 14470-2
 - Met GS kenteken
 - Met CE kenteken



Bestelnr.	Type	Omschrijving
20.02.43.49	600	Standaarduitvoering: voor 2 gasflessen Buitenafmetingen (BxDxH): 595 x 598 x 2015 mm Binnenafmetingen (BxDxH): 492 x 430 x 1785 mm Binneninrichting: 1 fleshouder voor 2 flessen + 1 bodemplaat + 2 horizontale profiellijsten tegen de achterwand voor bevestiging van meetapparatuur Opslagcapaciteit: 2 gasflessen type B50 Kleur: RAL 7035 grijs Gewicht: ± 295 kg
20.02.44.50	900	Standaarduitvoering: voor 3 gasflessen Buitenafmetingen (BxDxH): 900 x 598 x 2015 mm Binnenafmetingen (BxDxH): 797 x 430 x 1785 mm Binneninrichting: 1 fleshouder voor 3 flessen + 1 bodemplaat + 2 horizontale profiellijsten tegen de achterwand voor bevestiging van meetapparatuur Opslagcapaciteit: 3 gasflessen type B50 Kleur: RAL 7035 grijs Gewicht: ± 375 kg
20.14.39.81	1200	Standaarduitvoering: voor 4 gasflessen Buitenafmetingen (BxDxH): 1190 x 598 x 2015 mm Binnenafmetingen (BxDxH): 1087 x 430 x 1785 mm Binneninrichting: 1 fleshouder voor 4 flessen + 1 bodemplaat + 2 horizontale profiellijsten tegen de achterwand voor bevestiging van meetapparatuur Opslagcapaciteit: 4 gasflessen type B50 Kleur: RAL 7035 grijs Gewicht: +/- 475 kg
20.02.45.51	1400	Standaarduitvoering: voor 4 gasflessen Buitenafmetingen (BxDxH): 1400 x 598 x 2015 mm Binnenafmetingen (BxDxH): 1297 x 430 x 1785 mm Binneninrichting: 1 fleshouder voor 4 flessen + 1 bodemplaat + 2 horizontale profiellijsten tegen de achterwand voor bevestiging van meetapparatuur + extra ruimte voor inhaakbaar zijlegbord Opslagcapaciteit: 4 gasflessen type B50 Kleur: RAL 7035 grijs Gewicht: +/- 610 kg

Ventilatoren



zie pag. 65

Toebehoren voor veiligheidskasten voor gasflessen

Bestelnr.	Omschrijving
20.02.46.52	Legbord in gelakt staal over de ganse breedte voor type 600
20.02.47.53	Legbord in gelakt staal over de ganse breedte voor type 900
20.02.48.54	Legbord in gelakt staal over de ganse breedte voor type 1200
20.02.49.55	Legbord in gelakt staal over de ganse breedte voor type 1400
20.02.50.56	Inhaakbaar zijlegbord (voor kleine gasflessen)
20.14.44.86	Verticale profiellijst tegen de zijwand
20.14.46.88	Steen voor bevestiging van nippels van de gasleidingen (1 per 3 doorvoeringen)



Labokasten

Zuren- en Basenkasten

- Geschikt voor opslag van zuren en basen
- Constructie in met HPL laminaat afgewerkte platen (High Pressure Laminate)
- Deze platen zijn zeer corrosie-, stoot- en krasbestendig
- Vleugeldeuren met greep, slot en sleutel
- Verluchting in de rugwand
- Aansluiting voor ventilator op het dak, DN80
- Kleur: grijs RAL 7035
- **Uitvoering:**
 - Beschikbaar met verdeling in 2 of 4 compartimenten, elk voorzien van een deur
 - Uittrekbaar legbord voorzien van opvangbak in polyethyleen
 - Afmetingen buitenmaten:
 - (2 compartimenten) 600 x 600 x 1935 mm
 - (4 compartimenten) 1200 x 600 x 1935
 - Draagkracht: 20 kg per legbord
- **Opties:**
 - Deuren met glas
 - Ventilator

Ventilatoren



zie pag. 65

Bestelnr.	Uitvoering	Nuttige hoogte per legbord mm	Gewicht kg
2 compartimenten - deuren linksdraaiend			
20.15.17.62	2 x 2	420	110
20.17.53.07	2 x 3	2x275 / 1x248	116
2 compartimenten - deuren rechtsdraaiend			
20.15.18.63	2 x 2	420	110
20.17.54.08	2 x 3	2x275 / 1x248	116
4 compartimenten			
64.82.61.10	4 x 2	420	220
64.82.60.09	4 x 3	8x275 / 4x248	232





Kast voor chemische producten - ECO

- Geschikt voor opslag van chemische producten
- Vervaardigd uit plaatstaal, afgewerkt met poedercoating grijs RAL 7035
- Deuren zijn voorzien van ventilatieroosters en afsluitbaar met cilinderslot, RAL 1018 zink geel
- Aansluiting voor afzuiging op het dak, DN80
- Opvanglegborden in de hoogte verstelbaar, 50 kg. Inhoud per legbord: 20 l, verzinkt
- Bodemopvangbak, verzinkt (zonder keuring Bauregelliste A, teil 1)
- **Opties:**
 - Legbord
 - PE-inzetbak voor legbord
 - PE-inzetbak voor opvangbak
 - Afsluitbaar vak

Bestelnr.	Type	Buitenmaten BxDxH (mm)	Binnenmaten BxDxH (mm)	Binneninrichting	Gewicht kg
Enkele vleugel deur - rechtsdraaiend					
64.82.95.44	CS ECO 600	600x570x1935	564x512x1890	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	57
Dubbele vleugeldeuren					
64.82.96.45	CS ECO 950	950x500x1950	910x440x1903	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	74
64.82.97.46	CS ECO 950	1200x500x1950	1160x440x1903	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 39 l	98



Ventilatoren



zie pag. 65






Kast voor chemische producten - Type CHS

- Geschikt voor opslag van chemische producten
- Vervaardigd uit plaatstaal, afgewerkt met poedercoating grijs RAL 7035
- Deuren zijn voorzien van ventilatieroosters en afsluitbaar met cilinderslot, beschikbaar in 6 kleuren.
 - Type 600 met enkele vleugel deur, rechtsdraaiend.
 - Type 950 + 1200 met dubbele vleugel deur.
- Aansluiting voor afzuiging op het dak, DN80
- Opvanglegborden in de hoogte verstelbaar, 50 kg - inhoud per legbord: 20 l - grijs RAL 7035
- Bodemopvangbak, grijs RAL 7035 - inhoud 30 l (Type 600 + 950) en 39 l (Type 1200) - met keuring Bauregelliste A, teil 1
- **Opties:**
 - Opvanglegbord
 - PE-inzetbak voor legbord
 - PE-inzetbak voor opvangbak
 - Geperforeerde afdekplaat voor opvangbak
 - Afsluitbaar vak
 - Deuren in plexiglas
 - Met uittrekbare legborden



Bestelnr.	Type	Buitenmaten BxDxH mm	Binnenmaten BxDxH mm	Binneninrichting	Kleur deur	Gewicht kg
Enkele vleugel deur, rechtsdraaiend						
64.82.62.11	CHS 600	600x570x1935	564x512x1890	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	RAL 7035 lichtgrijs	58
64.82.65.14	CHS 600	600x570x1935	564x512x1890	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	RAL 5015 hemelsblauw	58
64.82.66.15	CHS 600	600x570x1935	564x512x1890	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	RAL 1018 zinkgeel	58
64.82.67.16	CHS 600	600x570x1935	546x512x1890	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	RAL 6011 resedagroen	58
64.82.68.17	CHS 600	600x570x1935	546x512x1890	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	RAL 3000 vuurrood	58
64.82.69.18	CHS 600	600x570x1935	546x512x1890	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	RAL 6019 pastelgroen	58
Dubbele vleugeldeuren						
20.17.48.02	CHS 950	950x500x1950	910x440x1903	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	RAL 7035 lichtgrijs	76
64.82.70.19	CHS 950	950x500x1950	910x440x1903	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	RAL 5015 hemelsblauw	76
64.82.71.20	CHS 950	950x500x1950	910x440x1903	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	RAL 1018 zinkgeel	76
64.82.72.21	CHS 950	950x500x1950	910x440x1903	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	RAL 6011 resedagroen	76
64.82.73.32	CHS 950	950x500x1950	910x440x1903	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	RAL 3000 vuurrood	76
64.82.74.23	CHS 950	950x500x1950	910x440x1903	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	RAL 6019 pastelgroen	76
20.17.49.03	CHS 1200	1200x500x1950	1160x440x1903	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 39 l	RAL 7035 lichtgrijs	100
64.82.75.24	CHS 1200	1200x500x1950	1160x440x1903	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 39 l	RAL 5015 hemelsblauw	100
64.82.76.25	CHS 1200	1200x500x1950	1160x440x1903	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 39 l	RAL 1018 zinkgeel	100
64.82.77.26	CHS 1200	1200x500x1950	1160x440x1903	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 39 l	RAL 6011 resedagroen	100
64.82.78.27	CHS 1200	1200x500x1950	1160x440x1903	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 39 l	RAL 3000 vuurrood	100
64.82.79.28	CHS 1200	1200x500x1950	1160x440x1903	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 39 l	RAL 6019 pastelgroen	100





Kast voor chemische producten - Type CHS-ST

- Geschikt voor opslag van chemische producten
- Vervaardigd uit plaatstaal, afgewerkt met poedercoating grijs RAL 7035
- De schuifdeuren zijn voorzien van ventilatieroosters en afsluitbaar met cilinderslot.
 - Type 900 + 1200 : deuren grijs RAL 7035.
 - Type 1800 deuren in grijs RAL 7035 OF zinkgeel RAL 1018.
- Aansluiting voor afzuiging op het dak, DN80
- Legborden in de hoogte verstelbaar, 50 kg - grijs RAL 7035
- Bodemopvangbak, grijs RAL 7035 - met keuring Bauregelliste A, teil 1
- **Opties:**
 - Legbord
 - PE-inzetbak voor opvangbak
 - Afsluitbaar vak

Ventilatoren



zie pag. 65

Bestelnr.	Type	Buitenmaten BxDxH mm	Binnenmaten BxDxH mm	Binneninrichting	Kleur deur	Gewicht kg
64.82.63.12	CHS 950-ST	950x500x1935	936x435x1930	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	RAL 7035 lichtgrijs	76
64.82.64.13	CHS 1200-ST	1200x500x1935	1186x435x1930	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	RAL 7035 lichtgrijs	100
64.82.80.29	CHS 1800-ST	1800x500x1950	1772x436x1844	2x4 legborden - 2 opvangbakken 30 l	RAL 7035 lichtgrijs	148
20.17.50.04	CHS 1800-ST	1800x500x1950	1772x436x1844	2x4 legborden - 2 opvangbakken 30 l	RAL 1018 zinkgeel	148

Bauregelliste A, Teil 1



Stahlwannen-
richtlinie
2011 - 09

TÜV Nord
Systems

DIBt Berlin




Kast voor chemische producten - Type CSK

- Geschikt voor opslag van chemische producten
- Vervaardigd uit plaatstaal, afgewerkt met poedercoating grijs RAL 7035
- Deuren zijn voorzien van ventilatieroosters en afsluitbaar met cilinderslot, beschikbaar in 6 kleuren.
 - Type 600 met enkele vleugeldeuren, rechtsdraaiend.
 - Type 1200 met enkele vleugeldeuren, links- en rechtsdraaiend.
- Elk compartiment is afzonderlijk afsluitbaar.
- Aansluiting voor afzuiging op het dak, DN80
- Opvanglegborden in de hoogte verstelbaar, 50 kg - inhoud per legbord: 20 l - grijs RAL 7035
- Bodemopvangbak, grijs RAL 7035 - inhoud 30 l - met keuring Bauregelliste A, teil 1
- **Opties:**
 - Opvanglegbord
 - PE-inzetbak voor legbord
 - PE-inzetbak voor opvangbak
 - Geperforeerde afdekplaat voor opvangbak
 - Met uittrekbare legborden
 - PE-inzetbak voor uittrekbaar legbord

Bestelnr.	Type	Buitenmaten BxDxH mm	Binnenmaten BxDxH mm	Binneninrichting	Kleur deur	Gewicht kg
64.82.98.47	CSK 600-2	600x570x1935	564x512x1890	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	2x RAL 7035 lichtgrijs	60
64.82.99.48	CSK 600-2	600x570x1935	564x512x1890	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	2x RAL 5015 hemelsblauw	60



Bestelnr.	Type	Buitenmaten BxDxH mm	Binnenmaten BxDxH mm	Binneninrichting	Kleur deur	Gewicht kg
64.83.00.49	CSK 600-2	600x570x1935	564x512x1890	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	2x RAL 1018 zinkgeel	60
64.83.01.50	CSK 600-2	600x570x1935	546x512x1890	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	2x RAL 6011 resedagroen	60
64.83.02.51	CSK 600-2	600x570x1935	546x512x1890	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	2x RAL 3000 vuurrood	60
64.83.03.52	CSK 600-2	600x570x1935	546x512x1890	3 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	2x RAL 6019 pastelgroen	60
64.83.04.53	CSK 600-3	600x570x1935	564x512x1890	2 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	3x RAL 7035 lichtgrijs	61
64.83.05.54	CSK 600-3	600x570x1935	564x512x1890	2 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	3x RAL 5015 hemelsblauw	61
64.83.06.55	CSK 600-3	600x570x1935	564x512x1890	2 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	3x RAL 1018 zinkgeel	61
64.83.07.56	CSK 600-3	600x570x1935	564x512x1890	2 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	3x RAL 1018 zinkgeel	61
64.83.08.57	CSK 600-3	600x570x1935	564x512x1890	2 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	3x RAL 3000 vuurrood	61
64.83.09.58	CSK 600-3	600x570x1935	564x512x1890	2 legborden 20 l - 1 opvangbak 30 l	3x RAL 6019 pastelgroen	61
64.83.10.59	CSK 1200-4	1200x570x1935	2x564x512x1890	6 legborden 20 l - 2 opvangbakken 30 l	4x RAL 7035 lichtgrijs	120
64.83.11.60	CSK 1200-4	1200x570x1935	2x564x512x1890	6 legborden 20 l - 2 opvangbakken 30 l	4x RAL 5015 hemelsblauw	120
64.83.12.61	CSK 1200-4	1200x570x1935	2x564x512x1890	6 legborden 20 l - 2 opvangbakken 30 l	4x RAL 1018 zinkgeel	120
64.83.13.62	CSK 1200-4	1200x570x1935	2x564x512x1890	6 legborden 20 l - 2 opvangbakken 30 l	4x RAL 1018 zinkgeel	120
64.83.14.63	CSK 1200-4	1200x570x1935	2x564x512x1890	6 legborden 20 l - 2 opvangbakken 30 l	4x RAL 3000 vuurrood	120
64.83.15.64	CSK 1200-4	1200x570x1935	2x564x512x1890	6 legborden 20 l - 2 opvangbakken 30 l	4x RAL 6019 pastelgroen	120
64.83.16.65	CSK 1200-6	1200x570x1935	2x564x512x1890	4 legborden 20 l - 2 opvangbakken 30 l	6x RAL 7035 lichtgrijs	122
64.83.17.66	CSK 1200-6	1200x570x1935	2x564x512x1890	4 legborden 20 l - 2 opvangbakken 30 l	6x RAL 5015 hemelsblauw	122
64.83.18.67	CSK 1200-6	1200x570x1935	2x564x512x1890	4 legborden 20 l - 2 opvangbakken 30 l	6x RAL 1018 zinkgeel	122
64.83.19.68	CSK 1200-6	1200x570x1935	2x564x512x1890	4 legborden 20 l - 2 opvangbakken 30 l	6x RAL 1018 zinkgeel	122
64.83.20.69	CSK 1200-6	1200x570x1935	2x564x512x1890	4 legborden 20 l - 2 opvangbakken 30 l	6x RAL 3000 vuurrood	122
64.83.21.70	CSK 1200-6	1200x570x1935	2x564x512x1890	4 legborden 20 l - 2 opvangbakken 30 l	6x RAL 6019 pastelgroen	122






Kast voor chemische producten - 60 l vaten

- Geschikt voor opslag van chemische producten in vaten
- Vervaardigd uit plaatstaal, afgewerkt met poedercoating.
- Kleuren:
Kasthuis grijs RAL 7035
Deuren: grijs RAL 7035 of blauw RAL 5015
- Dubbele vleugel deur is voorzien van verluchtingsopeningen en afsluitbaar met cilinderslot.
- Aansluiting voor afzuiging op het dak, DN80
- Opvanglegborden in de hoogte verstelbaar, 50 kg - inhoud per legbord: 20 l - kleur grijs RAL 7035
- Opvangbak uit 3 mm plaatstaal, voorzien van roosters, inhoud 65 l, grijs RAL 7035
- Opslagcapaciteit: 2 vaten van 60 l + kleine recipiënten
- **Opties:**
Opvanglegbord
PE-inzetbak voor legbord
PE-inzetbak voor opvangbak
Deuren met zichtvenster
Afsluitbaar vak




Bestelnr.	Kleur deur	Buitenmaten BxDxH mm	Binnenmaten BxDxH mm	Binneninrichting	Gewicht kg
64.82.81.30	RAL 7035 lichtgrijs	950x500x1950	862x467x1660	1 legbord 20 l - 1 opvangbak 65 l	100
64.82.84.33	RAL 5015 hemelsblauw	950x500x1950	862x467x1660	1 legbord 20 l - 1 opvangbak 65 l	100




Kast voor chemische producten - 200 l vaten

- Geschikt voor opslag van chemische producten in vaten
- Vervaardigd uit plaatstaal, afgewerkt met poedercoating.
- Kleuren:
Kasthuis grijs RAL 7035
Deuren: blauw RAL 5015
- Dubbele vleugel deur is voorzien van verluchtingsopeningen en afsluitbaar met cilinderslot.
- Aansluiting voor afzuiging op het dak, DN80
- Legborden in de hoogte verstelbaar, draaglast 50 kg - kleur grijs RAL 7035
- Opvangbak uit 3 mm plaatstaal, voorzien van roosters, inhoud 220 l, grijs RAL 7035
- Opslagcapaciteit: 1 of 2 vaten van 200 l + kleine recipiënten
- **Opties:**
Opvanglegbord
PE-inzetbak voor legbord
PE-inzetbak voor opvangbak

Bestelnr.	Capaciteit	Buitenmaten BxDxH mm	Binnenmaten BxDxH mm	Uitvoering + Opvangvolume	Gewicht kg
64.82.82.31	1 x 200 l vat + kleine recipiënten	950x660x1950	862x618x1500	1 legbord 20 l - 1 opvangbak 220 l	135
64.82.83.32	2 x 200 l vaten + kleine recipiënten	1500x660x1950	1475x618x1694	1 legbord 30 l - 1 opvangbak 220 l	145





Combinatiekasten

Kast voor chemische producten - Type CHS 950 met brandwerende box

- Geschikt voor opslag van chemische en ontvlambare producten
- Vervaardigd uit plaatstaal, afgewerkt met poedercoating grijs RAL 7035
- Dubbele vleugel deur voorzien van ventilatieroosters en afsluitbaar met cilinderslot, beschikbaar in 6 kleuren.
- Aansluiting voor afzuiging op het dak, DN80
- Aansluiting voor aarding.
- Opvanglegborden, draagkracht 50 kg - inhoud per legbord 20 l - grijs RAL 7035
- Veiligheidskast:
(type 30 = 30 min brandwerend / type 60 = 60 min brandwerend) - Conform EN 14470-1
Voorzien van opvangbak, 11 L, grijs RAL 7035
Binnenmaat: BxDxH: 760x340x440
Zelfsluitende deuren, afzonderlijk afsluitbaar met cilinderslot
- **Opties:**
Opvanglegbord
PE-inzetbak voor legbord
Geperforeerde afdekplaat voor opvangbak van veiligheidskast
PE-inzetbak voor opvangbak van veiligheidskast
Deuren in plexiglas



Bestelnr.	Type	Buitenmaten BxDxH mm	Binnenmaten BxDxH mm	Binneninrichting	Kleur deur	Gewicht kg
20.17.51.05	CHS 950/ 30	950x500x1950	862x467x1240	1 legbord 20 l - 1 opvangbak 11 l	RAL 7035 lichtgrijs	145
64.82.85.34	CHS 950/ 30	950x500x1950	862x467x1240	1 legbord 20 l - 1 opvangbak 11 l	RAL 5015 hemelsblauw	145
64.82.86.35	CHS 950/ 30	950x500x1950	862x467x1240	1 legbord 20 l - 1 opvangbak 11 l	RAL 1018 zinkgeel	145
64.82.87.36	CHS 950/ 30	950x500x1950	862x467x1240	1 legbord 20 l - 1 opvangbak 11 l	RAL 6011 resedagroen	145
64.82.88.37	CHS 950/ 30	950x500x1950	862x467x1240	1 legbord 20 l - 1 opvangbak 11 l	RAL 3000 vuurrood	145
64.82.89.38	CHS 950/ 30	950x500x1950	862x467x1240	1 legbord 20 l - 1 opvangbak 11 l	RAL 6019 pastelgroen	145
20.17.52.06	CHS 950/ 60	950x500x1950	862x467x1240	1 legbord 20 l - 1 opvangbak 11 l	RAL 7035 lichtgrijs	150
64.82.90.39	CHS 950/ 60	950x500x1950	862x467x1240	1 legbord 20 l - 1 opvangbak 11 l	RAL 5015 hemelsblauw	150
64.82.91.40	CHS 950/ 60	950x500x1950	862x467x1240	1 legbord 20 l - 1 opvangbak 11 l	RAL 1018 zinkgeel	150
64.82.92.41	CHS 950/ 60	950x500x1950	862x467x1240	1 legbord 20 l - 1 opvangbak 11 l	RAL 6011 resedagroen	150
64.82.93.42	CHS 950/ 60	950x500x1950	862x467x1240	1 legbord 20 l - 1 opvangbak 11 l	RAL 3000 vuurrood	150
64.82.94.43	CHS 950/ 60	950x500x1950	862x467x1240	1 legbord 20 l - 1 opvangbak 11 l	RAL 6019 pastelgroen	150





Combinatiekast: Type 1200 - met 4 compartimenten (labo + veiligheid)

Veiligheidskast + zuur/basen kast + gifkast

- Geschikt voor opslag van brandbare vloeistoffen, chemische producten, zuren en basen
- Ventilatie van alle segmenten via centrale aansluiting DN 80 op het dak van de kast.
- 4 deuren - per compartiment 1 deur.
- Veiligheidskast
 - Brandwerendheid: FWF 90 - Minimum 90 min.
 - Conformiteit: EN14470-1
 - Blokkeersysteem voor de deur met smeltveiligheid: hiermee blijven de deuren in open stand staan. In geval van brand smelt de veiligheid en sluiten de deuren automatisch (bij 40 à 50 °C).
 - Voorzien van:
 - 2 legborden in gelakt staal RAL 7035
 - 1 opvangbak, 22 L, afgedekt met een geperforeerde plaat, RAL 7035
- Zuur- en basenkast
 - Voorzien van 2x2 of 2x3 uittrekbare legborden elk voorzien van opvangbak in polyethyleen
- Gifkast
 - Voorzien van 1 legbord
 - deur met plexiglas
- Montagelijst in HPL platen - grijs RAL 7035
- Kleur:
 - Kast grijs RAL 7035
 - Deur van veiligheidskast: grijs RAL 7035 of geel RAL 1007
- **Opties:**
 - Deuren van de zuurbasenkast in plexiglas
 - Ventilator

Ventilatoren



Bestelnr.	Buitenmaten BxDxH mm	Zuur/basenkast		Gewicht kg
		aantal legborden	nuttige hoogte mm	
Deur veiligheidskast : grijs RAL 7035				
20.15.23.68	1195x600x1935	4	4x420	325
64.82.44.90	1195x600x1935	6	4x275/2x248	335
Deur veiligheidskast : geel RAL 1007				
64.82.30.76	1195x600x1935	4	4x420	325
64.82.31.77	1195x600x1935	6	4x275/2x248	335

Combinatiekast: Type 1200 - met 3 compartimenten (labo + veiligheid)

Veiligheidskast + zuur/basen kast

- Geschikt voor opslag van brandbare vloeistoffen, chemische producten, zuren en basen
- Ventilatie van alle segmenten via centrale aansluiting DN 80 op het dak van de kast.
- 3 deuren - telkens per compartiment 1 deur.
- Veiligheidskast
 - Brandwerendheid: FWF 90 - Minimum 90 min.
 - Conformiteit: EN14470-1
 - Blokkeersysteem voor de deur met smeltveiligheid: hiermee blijven de deuren in open stand staan. In geval van brand smelt de veiligheid en sluiten de deuren automatisch (bij 40 à 50 °C).
 - Voorzien van:
 - 2 legborden in gelakt staal RAL 7035
 - 1 opvangbak, 22 L, afgedekt met een geperforeerde plaat, RAL 7035
- Zuur- en basenkast
 - Voorzien van 2x2 of 2x3 uittrekbare legborden elk voorzien van opvangbak in polyethyleen
- Montagelijst in HPL platen - grijs RAL 7035
- Kleur:
 - Kast grijs RAL 7035
 - Deur van veiligheidskast: ofwel grijs RAL 7035 ofwel geel RAL 1007
- **Opties:**
 - Deuren van de zuurbasenkast in plexiglas
 - Ventilator

Ventilatoren



Bestelnr.	Buitenmaten BxDxH mm	Zuur/basenkast			Gewicht kg
		aantal legborden	nuttige hoogte mm		
Deur veiligheidskast : grijs RAL 7035					
64.82.26.72	1195x600x1935	4	4x420		426
64.82.27.73	1195x600x1935	6	4x275/2x248		432
Deur veiligheidskast : geel RAL 1007					
64.82.28.74	1195x600x1935	4	4x420		426
64.82.29.75	1195x600x1935	6	4x275/2x248		432





Combinatiekast: Type 1200 - met 4 compartimenten

Chemicaliën kast + zuur/basen kast + gifkast

- Geschikt voor opslag van chemische producten, zuren en basen
- Ventilatie van alle segmenten via centrale aansluiting DN 80 op het dak van de kast.
- 4 deuren - per compartiment 1 deur.
- Kast voor chemische producten
 - Voorzien van:
 - 2 opvanglegborden inhoud 20 l
 - 1 opvangbak, inhoud 30 L
- Zuur- en basenkast
 - Voorzien van 2x2 of 2x3 uittrekbare legborden elk voorzien van opvangbak in polyethyleen
- Gifkast
 - Voorzien van 1 legbord
 - deur in plexiglas
- Montagelijst in HPL platen - grijs RAL 7035
- Kleur:
 - Kast grijs RAL 7035
- **Opties:**
 - Deuren van de zuurbasenkast in plexiglas
 - Ventilator



Bestelnr.	Buitenmaten BxDxH mm	Zuur/basenkast		Gewicht kg
		aantal legborden	nuttige hoogte mm	
64.82.32.78	1195x600x1935	4	4x420	148
64.82.33.79	1195x600x1935	6	4x275/2x248	158



Bauregelliste A, Teil 1



Stahlwannen-
richtlinie
2011 - 09
TÜV Nord
Systems

DIBt Berlin

Ventilatoren voor Storelab kasten

- De veiligheidskasten en labokasten zijn uitgerust met een aansluitpunt DN 80.
- Hierop kan u op eenvoudige wijze een ventilator aansluiten.
- Model 1 + 3 + 9
 - Ventilatie voor 1 veiligheidskast
 - Geschikt voor montage direct op de veiligheidskast, zonder extra montagemiddelen of leiding.
 - Inclusief montageplaat voor montage bovenop veiligheidskast.
 - Niet geschikt voor onderbouwkast.
- Model 5 + 7 + 10
 - Ventilatie voor meerdere kasten
 - Ventilator inclusief montagevoet, geschikt voor montage naast of op de kast.
- Model 4+ 8
 - Steklare ventilator.
 - Eenvoudige montage van de ventilator met de veiligheidskast door de meegeleverde flexibel, inclusief stekker met 2 m kabel.
 - Geschikt voor direct plaatsing op de veiligheidskast.
 - Niet geschikt voor onderbouwkast.
 - Model 8 inclusief luchtstroombewaking.
 - Werking wordt gecontroleerd door luchtstroom te bewaken.
 - Akoestische alarmering bij uitval van ventilator of het sluiten van de brandkleppen in de veiligheidskast.
- **Opmerking:** Op aanvraag ventilator met koolstoffilter
- **Normering:** Alle ventilatoren zijn conform de richtlijn 94/9 EG (ATEX)

Bestelnr.	Type	EX - uitvoering	Voeding V	Gewicht kg
64.82.45.91	Mod. 1		3 x 230	6
64.82.46.92	Mod. 3	x	400	6
64.82.51.00	Mod. 9	x	3 x 230	6
64.82.49.95	Mod. 5		3 x 230	6
64.82.50.96	Mod. 7	x	400	6
64.82.52.01	Mod. 10	x	3 x 230	6
64.82.47.93	Mod. 4		230	7,5
64.82.48.94	Mod. 8		230	7,5



4. BUITENOPSLAG



Containers voor vatenstockage in kunststof

pag. 68



Containers - kleine materialen & vloeistoffen

pag. 70



Betreedbare containers

pag. 72



Containers voor vatenstockage - in metaal

pag. 74



5. BRANDWERENDE CONTAINERS



Brandwerende containers

pag. 77



Brandwerende containers voor vaten

pag. 79



Containers voor vatenstockage in kunststof



Hardcover

- Geschikt voor opslag van corrosieve en agressieve vloeistoffen in vaten en bussen
- Vervaardigd uit 100% UV-gestabiliseerd polyethyleen
- Het kunststof rooster is uitneembaar
- De container wordt gesloten met een rolluik
- De ruime binnenhoogte is geschikt voor het plaatsen van vaten met pomp
- Geschikt voor binnen- of buitenopstelling; dient geplaatst te worden op een vaste vloer in beton of gelijkwaardig materiaal.
- De container kan met een vorkheftruck verplaatst worden (leeg)

Bestelnr.	Aantal vaten	BxDxH mm	Opvangvolume l	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Hoogte opvangbak mm
20.09.97.27	2	1520 x 920 x 1830	220	900	95	300
20.09.98.28	4	1650 x 1470 x 1750	250	2700	122	430



Hazard Hut

- Geschikt voor opslag van corrosieve en agressieve vloeistoffen in vaten en bussen
- Vervaardigd uit 100% UV-gestabiliseerd polyethyleen; uit één stuk gegoten
- Het kunststof rooster is uitneembaar
- Voorzien van dubbele vleugel deur en ingebouwde verluchtingsopening
- Geschikt voor binnen- of buitenopstelling; dient geplaatst te worden op een vaste vloer in beton of gelijkwaardig materiaal.
- Voorzien van steunvoeten, verplaatsbaar met een vorkheftruck (leeg)
- Gewicht: 130 kg

Bestelnr.	LxBxH mm	Opvangvolume l	HxB deur mm	Draagvermogen kg
20.04.12.24	1610 x 1700 x 1810	250	1240 x 1100	1800



Toebehoren voor Hazard Hut

Bestelnr.	Omschrijving
20.04.13.25	Oprijplaat (LxBxH) 2920 x 780 x 420 mm; draagvermogen 450 kg



Job Hut

- Geschikt voor opslag van corrosieve en agressieve vloeistoffen in vaten en bussen
- Vervaardigd uit 100% UV-gestabiliseerd polyethyleen; uit één stuk gegoten
- Het kunststof rooster is uitneembaar
- Voorzien van dubbele vleugel deur en ingebouwde verluchtingsopening
- Geschikt voor binnen- of buitenopstelling; dient geplaatst te worden op een vaste vloer in beton of gelijkwaardig materiaal.
- Voorzien van steunvoeten, verplaatsbaar met een vorkheftruck (leeg)
- Gewicht: 230 kg

Bestelnr.	LxBxH mm	Opvangvolume l	HxB deur mm	Draagvermogen kg
20.04.14.26	2280 x 1590 x 2360	250	1990 x 1435	3600



Container in polyethyleen voor 2 vaten

- Vervaardigd uit 100% UV-gestabiliseerd polyethyleen; uit één stuk gegoten
- Het kunststof rooster is uitneembaar
- Voorzien van dubbele vleugel deur met slot en sleutel.
- De bodem is voorzien van uitsparingen voor opname met heftruck (leeg)
- Kleur: grijs
- Dient geplaatst te worden op een vaste vloer in beton of gelijkwaardig materiaal
- Toepassing:**
 - Geschikt voor opslag van corrosieve en agressieve vloeistoffen in vaten en bussen
 - Geschikt voor binnen- en buitenopstelling

Bestelnr.	LxBxH mm	Opvangvolume l	HxB deur mm	Draagvermogen kg
20.09.99.29	1500 x 1040 x 1900	280	1400 x 1300	500



Container in polyethyleen voor 4 vaten of 1 IBC

- Geschikt voor opslag van corrosieve en agressieve vloeistoffen in vaten of IBC
- Geschikt voor binnen- en buitenopstelling.
- Vervaardigd uit UV-gestabiliseerd polyethyleen (PEHD); uit één stuk gegoten.
- Voorzien van een uitneembaar kunststof stapelrooster.
- Met dubbele vleugel deur met slot en sleutel.
- De bodem is voorzien van uitsparingen voor opname met heftruck (leeg)
- Kleur: zwart
- Dient geplaatst te worden op een vaste vloer in beton of gelijkwaardig materiaal
- Opslagcapaciteit: 4 x 200 l vaten of 1 x IBC (1000 l)

Bestelnr.	Buitenmaten BxDxH mm	Binnenmaten BxDxH mm	Opvangvolume l	Draagvermogen kg
64.83.23.72	1500x1480x2160	1340x1360x1390	1000	1700



Zul.-Nr.: Z-40.22-360



Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung

DIBt Berlin

Polyester opvangbak met dak

- Geschikt voor opslag van gebruikte en ongebruikte vloeistoffen in vaten of bussen
- Geschikt voor buitenopstelling
- Het verzamelstation is voorzien van een opvangbak en een deksel in glasvezelversterkt polyester
- Het deksel wordt omhoog gehouden door middel van gasdrukveren. Het is afsluitbaar met een vierkantsleutel
- De draagvloer is in verzinkte stalen rollen
- Het deksel in polyester is weerbestendig



Bestelnr.	Opvangbak l	LxBxH mm	Hoogte geopend mm	Gewicht kg
Standaarduitvoering				
20.04.16.28	200	1500 x 850 x 1400	2110	90
Met vloer in verzinkt rooster				
20.04.18.30	200	1500 x 850 x 1400	2110	90



Toebehoren voor polyester opvangbak met dak

Bestelnr.	Omschrijving
20.04.20.32	Voorzetpallet voor laden en lossen





Containers - kleine materialen & vloeistoffen



Bauregelliste A, Teil 1



Stahlwannen-
richtlinie
2011 - 09

TÜV Nord
Systems

DIBt Berlin

Gesloten pallets voor vaten

- Geschikt voor opslag van milieugevaarlijke vloeistoffen in vaten of bussen
- Alle pallets zijn voorzien van een opvangbak in staalplaat van 3 mm. De lassen zijn op lekken getest.
- Het thermisch verzinkte rooster is uitneembaar
- Voorzien van een dubbele vleugel deur en een opklapbaar deksel in staalplaat. Het deksel wordt bij het openen gesteund door gasdrukveren. Het deksel en de deuren zijn afsluitbaar.
- Geschikt voor binnen- of buitenopstelling, dienen geplaatst te worden op een vaste vloer in beton of gelijkwaardig materiaal. De pallets staan op steunvoeten.
- Uitvoeringen: geschilderd of verzinkt
- De geschilderde uitvoeringen zijn behandeld met 2 lagen grondverf en 1 laag 2-komponenten PUR industrielaak.
- Standaardkleur: RAL 5015 blauw
- Andere RAL kleuren op aanvraag

Bestelnr.	Uitvoering	Capaciteit vaten	BxDxH mm	Nuttige hoogte mm	Opvangvolume l
20.04.53.65	blauw gelakt	2x 200 l	1410 x 810 x 1400	1025	220
20.11.48.81	verzinkt	2x 200 l	1410 x 810 x 1400	1025	220
20.04.54.66	blauw gelakt	4x 200 l	1410 x 1290 x 1320	1025	220
20.11.49.82	verzinkt	4x 200 l	1410 x 1290 x 1320	1025	220

Toebehoren voor gesloten pallets voor vaten

Bestelnr.	Omschrijving
20.02.93.02	vatensteun verzinkt (1 x 200 l) - LxBxH : 600 x 650 x 415 mm
20.02.94.03	vatensteun verzinkt (2 x 200 l) - LxBxH : 1230 x 650 x 415 mm
20.02.95.04	vatensteun verzinkt (3 x 60 l) - LxBxH : 1230 x 650 x 415 mm

Gesloten pallets voor vaten en/of kleine materialen

- Geschikt voor opslag van milieugevaarlijke vloeistoffen in vaten of bussen
- Alle pallets zijn voorzien van een opvangbak in staalplaat van 3 mm. De lassen zijn op lekken getest.
- Het thermisch verzinkte rooster is uitneembaar.
- Voorzien van een opklapbaar deksel in staalplaat. Het deksel wordt bij het openen gesteund door gasdrukveren. Het deksel is afsluitbaar.
- Geschikt voor binnen- of buitenopstelling, dienen geplaatst te worden op een vaste vloer in beton of gelijkwaardig materiaal. De pallets staan op steunvoeten.
- Uitvoering en afwerking:
 - Zijwanden en rugwand in staalplaat of in staaldraad
 - Geschilderd of verzinkt
- De geschilderde uitvoeringen zijn behandeld met 2 lagen grondverf en 1 laag 2-komponenten PUR industrielaak.
- Standaardkleur: RAL 5015 blauw of verzinkt
- Andere RAL kleuren op aanvraag

Bestelnr.	Uitvoering	BxDxH mm	Nuttige binnenhoogte mm	Opvangvolume l
20.11.26.59	staalplaat - gelakt	1410 x 810 x 1395	1025	220
20.11.27.60	staalplaat - verzinkt	1410 x 810 x 1395	1025	220
20.11.28.61	staaldraad - gelakt	1410 x 810 x 1395	1025	220
20.11.29.62	staaldraad - verzinkt	1410 x 810 x 1395	1025	220





Toebehoren voor gesloten pallets voor vaten en/of kleine materialen

- Keuze uit verstelbare, verzinkte roosterlegborden over de hele breedte (1260 mm) of halve breedte (650 mm)
- Beiden met of zonder vatensteunen voor liggende stockage



Bestelnr.	Omschrijving
20.11.30.63	1 verstelbaar roosterlegbord - (BxD) 1260 x 500 mm
20.11.31.64	1 verstelbaar roosterlegbord - (BxD) 650 x 500 mm
20.11.32.65	1 verstelbaar roosterlegbord - (BxD) 1260 x 500 mm steunen voor 1 x 60 l vat liggend
20.11.33.66	1 verstelbaar roosterlegbord - (BxD) 650 x 500 mm steunen voor 1 vat van 60 l liggend
20.11.34.67	1 verstelbaar roosterlegbord - (BxD) 1260 x 500 mm steunen voor 2 x 60 l vaten liggend
20.11.35.68	1 verstelbaar roosterlegbord - (BxD) 1260 x 500 mm steunen voor 3 x 60 l vaten liggend
20.11.36.69	2 verstelbare roosterlegborden - (BxD) 1260 x 500 mm
20.11.37.70	2 verstelbare roosterlegborden - (BxD) 650 x 500 mm
20.11.38.71	2 verstelbare roosterlegborden - (BxD) 1260 x 500 mm met op 1 legbord steunen voor 1 vat 60 l liggend
20.11.39.72	2 verstelbare roosterlegborden - (BxD) 650 x 500 mm met op 1 legbord steunen voor 1 vat 60 l liggend
20.11.40.73	2 verstelbare roosterlegborden - (BxD) 1260 x 500 mm met op 1 legbord steunen voor 2 vaten 60 l liggend
20.11.41.74	2 verstelbare roosterlegborden - (BxD) 1260 x 500 mm met op 1 legbord steunen voor 3 vaten 60 l liggend

Container voor vaten/IBC

- Geschikt voor opslag van milieugevaarlijke vloeistoffen
- Het grondelement bestaat uit een vuurverzinkte opvangbak van 3 mm plaatstaal met vuurverzinkte roostervloer
- Hierop zijn de zijwanden en het dak gemonteerd. De gehele container is in vuurverzinkte geprofileerde platen.
- De container staat op steunpoten (vrije onderrijhoogte 100 mm).
- Geleverd met deur van 1300 mm breedte voorzien van slot en sleutel
- Verluchting in de deur en de zijwanden
- Uitvoeringen: verzinkt en verzinkt + geschilderd in blauw RAL 5015



Bestelnr.	Type	Capaciteit	Buitenmaten BxDxH mm	Binnenmaten BxDxH mm	Opvang-volume l	Gewicht kg
Verzinkt						
20.17.37.88	SLH 1x1	2 x 200 l	1730x1300x2015	1570x1170x1650	220	310
20.17.39.90	SLH 1,5x1,5	4 x 200 l	1700x1700x2015	1570x1570x1650	220	390
20.17.41.92	SLH 1,5x1,5 KTC	1 x IBC	1700x1700x2210	1600x1600x1600	1000	430
Gelakt						
20.17.38.89	SLH 1x1	2 x 200 l	1730x1300x2015	1570x1170x1650	220	310
20.17.40.91	SLH 1,5x1,5	4 x 200 l	1700x1700x2015	1570x1570x1650	220	390
20.17.42.93	SLH 1,5x1,5 KTC	1 x IBC	1700x1700x2210	1570x1570x1650	1000	430





Betreedbare containers



Betreedbare containers voor vloeistoffen in kleine recipiënten

- Deze containers zijn uiterst geschikt voor opslag van allerlei kleine materialen
- Dé oplossing voor stockage van milieugevaarlijke stoffen buiten
- Het grondelement bestaat uit een vuurverzinkte opvangbak met een vuurverzinkte roostervloer. Hierop zijn de zijwanden en het dak (met daklijst) gemonteerd. De gehele container is in vuurverzinkte geprofileerde platen.
- De containers worden in 1 geheel (gemonteerd) geleverd.
- Draagvermogen van de roostervloer: 1000 kg/m²
- Standaard voorzien van kraanogen waardoor de containers steeds (leeg) kunnen verplaatst worden met een kraan.
- De containers staan op steunvoeten (vrije hoogte: 60 mm) en kunnen opgenomen worden met een vorkheftruck (leeg).
- De binnenwanden (over de gehele hoogte) leiden eventuele gelekte vloeistoffen in de opvangbak.
- Geleverd met dubbele vleugel deur (breedte: 1960 mm, behalve voor type 2x3 = deurbreedte 1760 mm), slot en sleutel.
- Standaard worden de deuren in de korte zijde gemonteerd (uitgezonderd type SLH 1 x 2 steeds in de 2075 mm zijde). De deuren kunnen op uw aanvraag in de lange zijde gemonteerd worden zonder meerprijs.
- De deuren zijn aan de onderkant voorzien van geïntegreerde luchtopeningen voor ventilatie en de tegenoverliggende achterwand is aan de bovenkant eveneens voorzien van geïntegreerde luchtopeningen voor ventilatie.
- Uitvoeringen: Verzinkt niet geschilderd of Verzinkt en geschilderd
- Standaardkleur voor gelakte uitvoering: RAL 5015 blauw
- Andere RAL kleuren op aanvraag
- Opties:**
 - Verwarming - Verlichting - Ventilator



Type	Buitenmaten BxDxH mm	Opvangvolume l	Bestelnr. uitvoering verzinkt blauw gelakt
SLH 1x2	2075 x 1075 x 2375	310	20.04.35.47 20.07.37.58
SLH 2x2	2075 x 2075 x 2375	660	20.11.50.83 20.11.51.84
SLH 2x3	2075 x 3075 x 2375	1200	20.04.36.48 20.04.37.49
SLH 2x4	2075 x 4075 x 2375	1000	20.11.52.85 20.11.53.86
SLH 2x5	2075 x 5075 x 2375	1300	20.11.54.87 20.11.55.88
SLH 2x6	2075 x 6075 x 2375	1500	20.11.56.89 20.11.57.90
SLH 3x4	2875 x 4075 x 2375	2 x 1000	20.04.38.50 20.04.39.51
SLH 3x6	2875 x 6075 x 2375	2 x 1500	20.04.40.52 20.04.41.53



Toebehoren voor betreedbare containers

- Volgens de afmetingen van de container kan een keuze gemaakt worden uit 3 verschillende formaten van legborden. Om de legborden te plaatsen worden in de wanden van de container steunen voorzien met verstelbare draagarmen. Het voordeel van dit systeem is dat er geen poten zijn die het stapelen kunnen hinderen. De legborden kunnen links, rechts of achter aan de wand bevestigd worden.

Bestelnr.	Omschrijving
20.11.62.95	Set van 3 roosterlegborden (BxD) 800 x 500 mm met 2 steunen en 6 verstelbare draagarmen - draagkracht per legbord 50 kg.
20.04.42.54	Set van 3 roosterlegborden (BxD) 1800 x 500 mm met 2 steunen en 6 verstelbare draagarmen - draagkracht per legbord: 100 kg
20.11.63.96	Set van 3 roosterlegborden (BxD) 2600 x 500 mm met 3 steunen en 9 verstelbare draagarmen - draagkracht per legbord 150 kg
20.11.64.00	Oprijplaat (BxD) 1000 x 1200 mm
20.11.65.01	Oprijplaat (BxD) 1000 x 2900 mm



Betreedbare geïsoleerde containers voor vloeistoffen in kleine recipiënten

- Deze containers zijn uiterst geschikt voor opslag van allerlei kleine materialen
- Dé oplossing voor buitenstockage van milieugevaarlijke stoffen
- Het grondelement bestaat uit een opvangbak met een vuurverzinkte roostervloer. Hierop zijn de zijwanden en het dak (met daklijst) gemonteerd.
- De containers worden in 1 geheel (gemonteerd) geleverd.**
- Draagvermogen van de roostervloer: 1000 kg/m³
- Standaard voorzien van kraanogen waardoor de containers steeds (leeg) kunnen verplaatst worden met een kraan.
- De containers staan op steunvoeten (vrije hoogte: 100 mm) en kunnen (leeg) opgenomen worden met een vorkheftruck. (Niet bij types met geïsoleerde bodem)
- De binnenwanden leiden eventuele gelekte vloeistoffen in de opvangbak.
- Geleverd met dubbele vleugel deur (breedte 1960 mm), slot en sleutel.
- Standaard worden de deuren in de korte zijde gemonteerd (uitgezonderd bestelnr. 20.11.66.02 en 20.11.67.03 steeds in 2200 mm zijde). De deuren kunnen op uw aanvraag in de lange zijde gemonteerd worden zonder meerprijs.
- De containers zijn voorzien van 2 verluchtingsroosters voor ventilatie, in de zijwanden tegenover elkaar geplaatst.
- Uitvoeringen: Met of zonder isolatieplaten onder de opvangbak
- Warmte geïsoleerd: Wanden, deuren, dak en bodem in warmte isolerende sandwichplaten
- Sandwichplaat:
 - Vulling: 40 mm PUR schuim 45 kg/m³ - Brandklasse B3 - CFKvrij
 - Isolatie waarde: K waarde = 0,575 W/m².K
 - Buiten- en binnenplaat in licht geprofileerd verzinkt metaal.
- Afwerking:
 - De buitenzijde met een Plastisol coating. De binnenzijde is in een witte interieur lak. De opvangbak en het raamwerk zijn geschilderd in een grondverf en afgewerkt in een industriële lakverf.
 - Plastisol is een PVC verf met lederstructuur die zeer kras- en weerbestendig is en daarom aan te raden in een industriële omgeving of in de nabijheid van de zee.
- Standaardkleur: Oceaanblauw Plastisol 253
- Andere kleuren op aanvraag
- Opties:**
 - Verwarming - Verlichting - Ventilator

Bestelnr.	Binnenmaten BxDxH mm	Opvangvolume l
Zonder bodemisolatie		
20.11.66.02	2200 x 1100 x 2100	250
20.11.68.04	2200 x 2200 x 2100	500
20.11.70.06	2200 x 3200 x 2100	750
20.11.72.08	2200 x 4200 x 2100	1000
20.11.74.10	2200 x 5300 x 2100	1250
20.11.76.12	2200 x 6300 x 2100	1500
20.11.78.14	3200 x 3200 x 2100	1100
20.11.80.16	3200 x 4200 x 2100	1500
20.11.82.18	3200 x 5300 x 2100	1800
20.11.84.20	3200 x 6300 x 2100	2200
Met bodemisolatie		
20.11.67.03	2200 x 1100 x 2100	250
20.11.69.05	2200 x 2200 x 2100	500
20.11.71.07	2200 x 3200 x 2100	750
20.11.73.09	2200 x 4200 x 2100	1000
20.11.75.11	2200 x 5300 x 2100	1250
20.11.77.13	2200 x 6300 x 2100	1500
20.11.79.15	3200 x 3200 x 2100	1100
20.11.81.17	3200 x 4200 x 2100	1500
20.11.83.19	3200 x 5300 x 2100	1800
20.11.85.21	3200 x 6300 x 2100	2200

Toebehoren voor betreedbare geïsoleerde containers

- De containers kunnen uitgerust worden met verzinkte rekken. Deze rekken zijn geschikt voor plaatsing op rooster vloeren en worden in bouw pakket, ongemonteerd, geleverd. Elk rek is voorzien van 4 verstelbare legborden
- Draagkracht per legbord: 200 kg

Bestelnr.	Omschrijving
20.11.89.25	Basisrek 1000 mm (BxDxH) 1056 x 500 x 2000 mm
20.11.91.27	Basisrek 1300 mm (BxDxH) 1356 x 500 x 2000 mm
20.11.90.26	Aanbouwrek 1000 mm (BxDxH) 1006 x 500 x 2000 mm
20.11.92.28	Aanbouwrek 1300 mm (BxDxH) 1306 x 500 x 2000 mm
20.11.86.22	Oprijplaat (BxD) 1000 x 1200 mm



Containers voor vatenstockage - in metaal



Containers voor stockage van liggende vaten

- Geschikt voor opslag van milieugevaarlijke vloeistoffen in vaten
- Sterke bouw en zeer stabiele uitvoering. Voorzien van aanslagpunten op het dak waardoor ze eenvoudig verplaatsbaar zijn (leeg).
- De waterdichte opvangbak is vervaardigd uit 5 mm staalplaat. De wanden leiden eventuele gelekte vloeistoffen in de opvangbak.
- De vaten liggen op vaste vatenliggers. Een balk tegen de achterwand belet het doorschuiven van de vaten. Op de vloer een kleine rooster (400 mm diep) over de ganse lengte voor het plaatsen van de te vullen bussen.
- De containers hebben een licht hellend dak voor regenafvoer.
- Vooraan onder de deur en achteraan boven de achterwand zijn de containers voorzien van verluchttingsopeningen.
- Geschikt voor binnen- en buitenopstelling, dienen geplaatst te worden op een vaste vloer in beton of gelijkwaardig materiaal. De containers staan op steunvoeten van 100 mm. Om veiligheidsredenen is het aan te raden de containers in de vloer te verankeren. Ze zijn dan ook voorzien van voetplaten met boutgaten.
- De containers hebben toegang aan 1 zijde. Ze zijn uitgerust met vleugeldeuren (tot een breedte van 3000 mm) of met schuifdeuren (vanaf een breedte van 6000 mm), telkens met slot en sleutel. Om het klemmen van de deuren te beletten, moeten de containers waterpas geplaatst worden.
- Afwerking:
 - De buitenwanden en het dak zijn in licht geprofileerde, verzinkte stalen platen, afgewerkt met een Plastisol coating. De binnenzijde is in een witte interieur lak.
 - De opvangbak en het raamwerk zijn geschilderd in een grondverf en afgewerkt in een industriële lakverf.
 - Plastisol is een PVC verf met lederstructuur die zeer kras- en weerbestendig is en daarom aan te raden in een industriële omgeving of in de nabijheid van de zee.
- Warmte geïsoleerde uitvoering met wanden, deuren en dak in warmte isolerende sandwichplaten:
 - Vulling: 40 mm PUR schuim 45 kg/m³ - Brandklasse B3 - CFK-vrij
 - Isolatiewaarde: K waarde = 0,575 W/m².K
 - Buiten- en binnenplaat in licht geprofileerd verzinkt metaal
- Standaardkleur: Oceaanblauw Plastisol 253 - Andere kleuren op aanvraag.
- **Opties:**
 - Verwarming - Verlichting - Ventilatie

Bestelnr.	Capaciteit vaten	Buitenmaten BxDxH mm	Binnenmaten BxDxH mm	Niveaus	Opvang-volume l	Gewicht kg
Standaard uitvoering						
20.15.24.69	4 x 200 l	1500 x 1500 x 2400	1300 x 1300 x 2x800	2	300	600
20.04.49.61	6 x 200 l	2500 x 1500 x 2400	2200 x 1300 x 2x800	2	400	930
20.04.50.62	8 x 200 l	3000 x 1500 x 2400	2700 x 1300 x 2x800	2	500	1160
20.04.51.63	16 x 200 l	6000 x 1500 x 2400	2x2700 x 1300 x 2x800	2	1000	2360
Geïsoleerde uitvoering						
20.15.89.37	4 x 200 l	1580 x 1580 x 2400	1300 x 1300 x 2x800	2	300	800
20.10.41.71	6 x 200 l	2580 x 1580 x 2400	2200 x 1300 x 2x800	2	400	1170
20.10.42.72	8 x 200 l	3080 x 1580 x 2400	2700 x 1300 x 2x800	2	500	1430
20.10.43.73	16 x 200 l	6080 x 1580 x 2400	2x2700 x 1300 x 2x800	2	1000	2860

Toebehoren voor containers voor stockage van liggende vaten

Bestelnr.	Omschrijving
20.04.47.59	Kannendrager
20.04.48.60	Draaibare vatenligger (het vat ligt op rollen)



Containers voor stockage van staande vaten

- Geschikt voor opslag van milieugevaarlijke vloeistoffen in vaten
- Sterke bouw en zeer stabiele uitvoering. Voorzien van aanslagpunten op het dak waardoor ze eenvoudig verplaatsbaar zijn (leeg).
- De waterdichte opvangbak is vervaardigd uit 5 mm staalplaat. De wanden leiden eventuele gelekte vloeistoffen in de opvangbak.
- De vloeren en alle stapelniveaus bestaan uit thermisch verzinkte uitneembare roosters. Het draagvermogen van alle roosters is 1000 kg/m².
- Een balk tegen de achterwand belet het doorschuiven van de vaten of de pallets.
- De containers hebben een licht hellend dak voor regenafvoer.
- Vooraan onder de deur en achteraan boven de achterwand zijn de containers voorzien van verluchtingsopeningen.
- Geschikt voor binnen- en buitenopstelling, dienen geplaatst te worden op een vaste vloer in beton of gelijkwaardig materiaal. De containers staan op steunvoeten van 100 mm. Om veiligheidsredenen is het aan te raden de containers in de vloer te verankeren. Ze zijn dan ook voorzien van voetplaten met boutgaten.
- De containers zijn uitgerust met vleugeldeuren (tot een breedte van 3000 mm) of met schuifdeuren (vanaf een breedte van 6000 mm), telkens met slot en sleutel. Om het klemmen van de deuren te beletten, moeten de containers waterpas geplaatst worden.
- Containers hoger dan 3800 mm worden in 2 delen geleverd en worden ter plaatse op elkaar gezet en met bouten vastgeschroefd.
- Afwerking:
 - De buitenwanden en het dak zijn in licht geprofileerde, verzinkte stalen platen, afgewerkt met een Plastisol coating. De binnenzijde is in een witte interieur lak.
 - De opvangbak en het raamwerk zijn geschilderd in een grondverf en afgewerkt in een industriële lakverf.
 - Plastisol is een PVC verf met lederstructuur die zeer kras- en weerbestendig is en daarom aan te raden in een industriële omgeving of in de nabijheid van de zee.
- Warmte geïsoleerde uitvoering: Wanden, deuren en dak in warmte isolerende sandwichplaten:
 - Vulling: 40 mm PUR schuim 45 kg/m³ - Brandklasse B3 - CFK-vrij
 - Isolatie waarde: K waarde = 0,575 W/m².K
 - Buiten- en binnenplaat in licht geprofileerd verzinkt metaal
- Standaardkleur: Oceaanblauw Plastisol 253 - Andere kleuren op aanvraag
- Opties:
 - Verwarming - Verlichting - Ventilatie



Bestelnr.	Capaciteit vaten	Buitenmaten BxDxH mm	Binnenmaten BxDxH mm	Niveaus	Opvang-volume l	Gewicht kg
Toegang via 1 zijde						
20.04.55.67	8 x 200 l	1500 x 1500 x 3000	1300 x 1300 x 2x1250	2	300	580
20.04.57.69	8 x 200 l	3000 x 1500 x 1750	2700 x 1300 x 1250	1	500	710
20.04.59.71	8 x 200 l	3000 x 1500 x 3000	2700 x 1300 x 2500	1	500	860
20.04.62.74	16 x 200 l	3000 x 1500 x 3000	2700 x 1300 x 2x1250	2	500	1060
20.04.63.75	16 x 200 l	3000 x 1500 x 3100	2700 x 1300 x 2x1250	2	850	1150
20.04.58.70	16 x 200 l	6000 x 1500 x 1750	2x2700 x 1300 x 1250	1	1000	1410
20.04.60.72	16 x 200 l	6000 x 1500 x 3000	2x2700 x 1300 x 2500	1	1000	1560
20.10.07.37	24 x 200 l	3000 x 1500 x 4500	2700 x 1300 x 3x1250	3	600	1200
20.10.08.38	24 x 200 l	3000 x 1500 x 4600	2700 x 1300 x 3x1250	3	1250	1250
20.04.64.76	32 x 200 l	6000 x 1500 x 3000	2x2700 x 1300 x 2x1250	2	1000	1970
20.04.65.77	32 x 200 l	6000 x 1500 x 3100	2x2700 x 1300 x 2x1250	2	1700	2080
20.04.70.82	48 x 200 l	6000 x 1500 x 4500	2x2700 x 1300 x 3x1250	3	1200	2790
20.10.09.39	48 x 200 l	6000 x 1500 x 4600	2x2700 x 1300 x 3x1250	3	2500	2880
20.15.90.38	48 x 200 l	8000 x 1500 x 3000	2x3800 x 1300 x 2x1250	2	1250	2600
20.15.91.39	48 x 200 l	8000 x 1500 x 3100	2x3800 x 1300 x 2x1250	2	2500	2800
Geïsoleerde uitvoering - toegang via 1 zijde						
20.10.16.46	8 x 200 l	1580 x 1580 x 3000	1300 x 1300 x 2x1250	2	300	650
20.10.17.47	8 x 200 l	3080 x 1580 x 1750	2700 x 1300 x 1250	1	500	790
20.10.19.49	8 x 200 l	3080 x 1580 x 3000	2700 x 1300 x 2500	1	500	1060
20.10.21.51	16 x 200 l	3080 x 1580 x 3000	2700 x 1300 x 2x1250	2	500	1450
20.10.22.52	16 x 200 l	3080 x 1580 x 3100	2700 x 1300 x 2x1250	2	850	1220
20.10.18.48	16 x 200 l	6080 x 1580 x 1750	2x2700 x 1300 x 1250	1	1000	1670
20.10.20.50	16 x 200 l	6080 x 1580 x 3000	2x2700 x 1300 x 2500	1	1000	1690
20.10.25.55	24 x 200 l	3080 x 1580 x 4500	2700 x 1300 x 3x1250	3	600	1470
20.10.26.56	24 x 200 l	3080 x 1580 x 4600	2700 x 1300 x 3x1250	3	1250	1530
20.10.23.53	32 x 200 l	6080 x 1580 x 3000	2x2700 x 1300 x 2x1250	2	1000	2100
20.10.24.54	32 x 200 l	6080 x 1580 x 3100	2x2700 x 1300 x 2x1250	2	1700	2160
20.10.27.57	48 x 200 l	6080 x 1580 x 4500	2x2700 x 1300 x 3x1250	3	1200	3000
20.10.28.58	48 x 200 l	6080 x 1580 x 4600	2x2700 x 1300 x 3x1250	3	2500	3080
20.15.92.40	48 x 200 l	8080 x 1580 x 3000	2x3800 x 1300 x 2x1250	2	1250	2850
20.15.93.41	48 x 200 l	8080 x 1580 x 3100	2x3800 x 1300 x 2x1250	2	2500	3050



Bestelnr.	Capaciteit vaten	Buitenmaten BxDxH mm	Binnenmaten BxDxH mm	Niveaus	Opvang-volume l	Gewicht kg
Toegang via 2 zijden						
20.04.71.83	64 x 200 l	6000 x 3000 x 3000	2x2700 x 2x1300 x 2x1250	2	2000	3940
20.10.10.40	64 x 200 l	6000 x 3000 x 3100	2x2700 x 2x1300 x 2x1250	2	3400	4000
20.04.72.84	96 x 200 l	6000 x 3000 x 4500	2x2700 x 2x1300 x 3x1250	3	2400	5590
20.10.11.41	96 x 200 l	6000 x 3000 x 4600	2x2700 x 2x1300 x 3x1250	3	5000	5770
Geïsoleerde uitvoering - toegang via 2 zijden						
20.10.29.59	64 x 200 l	6080 x 3080 x 3000	2x2700 x 2x1300 x 2x1250	2	2000	4210
20.10.30.60	64 x 200 l	6080 x 3080 x 3100	2x2700 x 2x1300 x 2x1250	2	3400	4270
20.10.31.61	96 x 200 l	6080 x 3080 x 4500	2x2700 x 2x1300 x 3x1250	3	2400	5990
20.10.32.62	96 x 200 l	6080 x 3080 x 4600	2x2700 x 2x1300 x 3x1250	3	5000	6180



Containers voor stockage van IBC bulkcontainers

- Geschikt voor opslag van milieugevaarlijke vloeistoffen in IBC containers van 1000 l
- Sterke bouw en zeer stabiele uitvoering. Voorzien van aanslagpunten op het dak waardoor ze eenvoudig verplaatsbaar zijn (leeg).
- De waterdichte opvangbak is vervaardigd uit 5 mm staalplaat. De wanden leiden eventuele gelekte vloeistoffen in de opvangbak.
- De vloeren en alle stapelniveaus bestaan uit thermisch verzinkte uitneembare roosters. Het draagvermogen van alle roosters is 1500 kg/m².
- Een balk tegen de achterwand belet het doorschuiven van de IBC-containers.
- De containers hebben een licht hellend dak voor regenafvoer.
- Vooraan onder de deur en achteraan boven de achterwand zijn de containers voorzien van verluchtingsopeningen.
- Geschikt voor binnen- en buitenopstelling, dienen geplaatst te worden op een vaste vloer in beton of gelijkwaardig materiaal. De containers staan op steunvoeten van 100 mm. Om veiligheidsredenen is het aan te raden de containers in de vloer te verankeren. Ze zijn dan ook voorzien van voetplaten met boutgaten.
- De containers hebben toegang aan 1 zijde. Ze zijn uitgerust met vleugeldeuren (tot een breedte van 3000 mm) of met schuifdeuren (vanaf een breedte van 6000 mm), telkens met slot en sleutel. Om het klemmen van de deuren te beletten, moeten de containers waterpas geplaatst worden.
- Afwerking:
 - De buitenwanden en het dak zijn in licht geprofileerde, verzinkte stalen platen, afgewerkt met een Plastisol coating. De binnenzijde is in een witte interieur lak.
 - De opvangbak en het raamwerk zijn geschilderd in een grondverf en afgewerkt in een industriële lakverf.
 - Plastisol is een PVC verf met lederstructuur die zeer kras- en weerbestendig is en daarom aan te raden in een industriële omgeving of in de nabijheid van de zee.
- Warmte geïsoleerde uitvoering: Wanden, deuren en dak in warmte isolerende sandwichplaten:
 - Vulling: 40 mm PUR schuim 45 kg/m³ - Brandklasse B3 - CFK-vrij
 - Isolatiewaarde: K waarde = 0,575 W/m².K
 - Buiten- en binnenplaat in licht geprofileerd verzinkt metaal
- Standaardkleur: Oceaanblauw Plastisol 253 - Andere kleuren op aanvraag
- Opites:
 - Verwarming - Verlichting - Ventilatie



Bestelnr.	Aantal IBC	Buitenmaten BxDxH mm	Binnenmaten BxDxH mm	Niveaus	Opvang-volume l	Gewicht kg
Standaard uitvoering						
20.04.73.85	2 x 1000 l	3000 x 1500 x 2000	2700 x 1300 x 1500	1	1050	780
20.10.12.42	3 x 1000 l	4000 x 1500 x 2000	3700 x 1300 x 1500	1	1050	1170
20.08.29.53	4 x 1000 l	6000 x 1500 x 2000	2x2700 x 1300 x 1500	1	2100	1360
20.10.13.43	6 x 1000 l	8000 x 1500 x 2000	2x3800 x 1300 x 1500	1	2100	1810
20.04.74.86	4 x 1000 l	3000 x 1500 x 3800	2700 x 1300 x 2x1500	2	1050	1260
20.10.14.44	6 x 1000 l	4000 x 1500 x 3800	3700 x 1300 x 2x1500	2	1600	1890
20.04.75.87	8 x 1000 l	6000 x 1500 x 3800	2x2700 x 1300 x 2x1500	2	2100	2530
20.10.15.45	12 x 1000 l	8000 x 1500 x 3800	2x3800 x 1300 x 2x1500	2	3200	3780
Geïsoleerde uitvoering						
20.10.33.63	2 x 1000 l	3080 x 1580 x 2000	2700 x 1300 x 1500	1	1050	870
20.10.34.64	3 x 1000 l	4080 x 1580 x 2000	3700 x 1300 x 1500	1	1050	1300
20.10.35.65	4 x 1000 l	6080 x 1580 x 2000	2x2700 x 1300 x 1500	1	2100	1590
20.10.36.66	6 x 1000 l	8080 x 1580 x 2000	2x3800 x 1300 x 1500	1	2100	2130



Bestelnr.	Aantal IBC	Buitenmaten BxDxH mm	Binnenmaten BxDxH mm	Niveaus	Opvang- volume l	Gewicht kg
20.10.37.67	4 x 1000 l	3080 x 1580 x 3800	2700 x 1300 x 2x1500	2	1050	11570
20.10.38.68	6 x 1000 l	4080 x 1580 x 3800	3700 x 1300 x 2x1500	2	1600	2360
20.10.39.69	8 x 1000 l	6080 x 1580 x 3800	2x2700 x 1300 x 2x1500	2	2100	3150
20.10.40.70	12 x 1000 l	8080 x 1580 x 3800	2x3800 x 1300 x 2x1500	2	3200	4720



Brandwerende containers

Brandwerende betreedbare containers voor stockage van kleine materialen

Brandweerstand: 120 minuten

- Geschikt voor de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare en ontvlambare P1 en P2 producten, zoals aangegeven in het VLAREM II art. 5.17.2.2.1 en het ARAB art. 52, aangevuld met het KB van 13 maart 1998.
- De containers onderscheiden zich door hun stevige constructie en stabiele uitvoering. Ze zijn voorzien van hijsogen voor een eenvoudige verplaatsing (leeg).
- De buitenwanden en het dak zijn in licht geprofileerde, verzinkte stalen sandwich-platen, afgewerkt met een Plastisol coating (zoals gebruikt als gevelbekleding in de industriële magazijnbouw). De binnenzijde is eveneens in licht geprofileerde, verzinkte stalen platen, afgewerkt met een interieur coating. Tussen de buiten en de binnenwanden is een brandwerende vulling aangebracht. De totale dikte van de sandwich-platen is 120 mm. **Deze panelen zijn op een brandweerstand van 120 minuten getest.**
- Uitstekend geschikt voor buitenopstelling met een zeer lange levensduur
- Standaard voorzien van regenbeplating. Afvoer van hemelwater via de 4 hoeken.
- De opvangbak, uit hoogwaardig plaatstaal van 4 mm, is afgewerkt met hoogwaardige chemische coating. De lasnaden zijn vloeistofdicht. De binnenvloer bestaat uit thermisch verzinkte, uitneembare, roosters. Draagkracht van de roosters : 1000 kg/m².
- Ventilatie door 2 bij brand dichtschuimende roosters. Voor binnenopstelling wordt een aansluiting (Ø 125 mm) voor afzuigleiding op aanvraag, zonder meerprijs, meegeleverd (aan te duiden bij bestelling).
- De deuren, voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zijn zelfsluitend. Ze kunnen bij middel van een thermische zekering in open stand geblokkeerd worden. Bij brand smelt de zekering en slaan ze automatisch dicht. Een veiligheidsketting belet het doorduwen van de scharnieren. De deuren kunnen volgens keuze in de lange of de korte zijde geplaatst worden (aan te duiden bij bestelling).
- De deuren zijn voorzien van een cilinderslot en sleutels. Ze kunnen steeds van binnen uit geopend worden met een noodknop. Ook de deuren hebben een brandwerendheid van 120 minuten volgens NBN 713-020.
- Geschikt voor buiten- of binnenopstelling. De onderkant van de containers is vlak. Ze moeten geplaatst worden op een vaste vloer in beton of gelijkwaardig materiaal. Deze vloer moet waterpas liggen om het klemmen van de deur te beletten.
- Voorzien van de pictogrammen "Roken en open vuur verboden".
- Afwerking:
 - Buitenzijde: Grijs BS code 10A05 IP 79 (benaderend RAL 7038)
 - Binnenzijde: Witte interieur coating
- Waarborg op roestvorming aan de buitenbeplating van dak en wanden: 5 jaar
- Uitgesloten van deze waarborg:
 - Roestvorming veroorzaakt door beschadigingen, aanrijdingen of krassen.
 - Roestvorming veroorzaakt door de inwerking van chemische producten.
- Opties:**
 - Verlichting Ex - Verwarming Ex - Ventilatie Ex - Tussenwand - Extra deur
- Opmerking:** De brandwerende containers worden door een vrachtwagen met kraan geleverd. De containers worden op de door u aangewezen plaats afgezet. Gelieve wel de nodige ruimte te voorzien voor deze vrachtwagen. Bij binnenplaatsing moet de poort minstens 4,20 meter hoog zijn. De vrije hoogte in de hal moet minstens 7 meter zijn.
- Normering: Conformiteit: EN 13501-2**



Bestelnr.	Buitenmaten BxDxH mm	Binnenmaten BxDxH mm	Deur BxH mm	Opvang- volume l	Gewicht kg	Hoogte instap mm
20.07.26.47	1340 x 1190 x 2400	1100 x 950 x 2100	1000 x 1900	300	700	+/- 300
20.07.27.48	1965 x 1190 x 2400	1725 x 950 x 2100	1000 x 1900	300	900	+/- 300
20.07.28.49	2540 x 2340 x 2400	2300 x 2100 x 2100	1300 x 1900	800	1500	+/- 200



Bestelnr.	Buitenmaten BxDxH mm	Binnenmaten BxDxH mm	Deur BxH mm	Opvang- volume l	Gewicht kg	Hoogte instap mm
20.07.29.50	3490 x 2540 x 2400	3250 x 2300 x 2100	1300 x 1900	1300	2000	+/- 200
20.07.30.51	4640 x 2540 x 2400	4400 x 2300 x 2100	1300 x 1900	1800	2500	+/- 200
20.07.31.52	5790 x 2540 x 2400	5550 x 2300 x 2100	1300 x 1900	2300	3000	+/- 200
20.07.32.53	6365 x 2540 x 2400	6125 x 2300 x 2100	1300 x 1900	2700	3400	+/- 200

Toebehoren voor betreedbare brandwerende containers

- De containers kunnen uitgerust worden met verzinkte rekken. Deze rekken zijn geschikt voor plaatsing op rooster vloeren en worden in bouwpakket, ongemonteerd, geleverd. Elk rek is voorzien van 4 verstelbare legborden
- Draagkracht per legbord: 200 kg

Bestelnr.	Omschrijving
20.11.89.25	Basisrek 1000 mm (BxDxH) 1056 x 500 x 2000 mm
20.11.90.26	Aanbouwrek 1000 mm (BxDxH) 1006 x 500 x 2000 mm
20.11.91.27	Basisrek 1300 mm (BxDxH) 1356 x 500 x 2000 mm
20.11.92.28	Aanbouwrek 1300 mm (BxDxH) 1306 x 500 x 2000 mm
20.10.44.74	Houder voor blokkeersysteem deur. Compleet met thermische zekering, veertje en bevestigingsbout.
20.10.45.75	Thermische zekering voor blokkeersysteem deur
20.10.46.76	Veertje voor blokkeersysteem deur





Brandwerende containers voor stockage van vaten

Brandweerstand: 120 minuten

- Geschikt voor de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare en ontvlambare P1 en P2 producten, zoals aangegeven in het VLAREM II art. 5.17.2.2.1 en het ARAB art. 52, aangevuld met het KB van 13 maart 1998.
- Uitstekend geschikt voor buitenopstelling met een zeer lange levensduur
- De containers onderscheiden zich door hun stevige constructie en stabiele uitvoering. Ze zijn voorzien van hijsogen voor een eenvoudige verplaatsing (leeg).
- De buitenwanden en het dak zijn in licht geprofileerde, verzinkte stalen sandwich-platen, afgewerkt met een Plastisol coating (zoals gebruikt als gevelbekleding in de industriële magazijnbouw). De binnenzijde is eveneens in licht geprofileerde, verzinkte stalen platen, afgewerkt met een interieur coating. Tussen de buiten en de binnenwanden is een brandwerende vulling aangebracht. De totale dikte van de sandwich-platen is 120 mm. **Deze panelen zijn op een brandweerstand van 120 minuten getest.**
- De opvangbak, uit hoogwaardig plaatstaal van 4 mm, is afgewerkt met een hoogwaardige chemische coating. De lasnaden zijn vloeistofdicht. De wanden leiden eventuele gelekte vloeistoffen in de opvangbak.
- De vloeren en alle stapelniveaus bestaan uit thermisch verzinkte, uitneembare, roosters. Draagkracht van de roosters : 1000 kg/m².
- Ventilatie door 2 bij brand dichtschuimende roosters. Voor binnenopstelling wordt een aansluiting (Ø 125 mm) voor afzuigleiding op aanvraag, zonder meerprijs, meegeleverd (aan te duiden bij bestelling).
- De vleugeldeuren, voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zijn zelfsluitend. Ze kunnen bij middel van een thermische zekering in open stand geblokkeerd worden. Bij brand smelt de zekering en slaan ze automatisch dicht. Een veiligheidsketting belet het doorduwen van de scharnieren.
- De vleugeldeuren zijn voorzien van een cilinderslot en sleutels. Ook de deuren hebben een brandwerendheid van 120 minuten.
- Geschikt voor buiten- of binnenopstelling. De onderkant van de containers is vlak. Ze moeten geplaatst worden op een vaste vloer in beton of gelijkwaardig materiaal. Deze vloer moet waterpas liggen om het klemmen van de deur te beletten.
- Voorzien van de pictogrammen "Roken en open vuur verboden".
- Afwerking:
 - Buitenzijde: Grijs BS code 10A05 IP 79 (benaderend RAL 7038)
 - Binnenzijde: Witte interieur coating
- Opties:**
 - Verlichting Ex - Verwarming Ex - Ventilatie Ex - Tussenwand
- Opmerking:** De brandwerende containers worden door een vrachtwagen mt kraan geleverd. De containers worden op de door u aangewezen plaats afgezet. Gelieve wel de nodige ruimte te voorzien voor deze vrachtwagen. Bij binnenplaatsing moet de poort minstens 4 meter hoog zijn voor de types met 1 stapelniveau en 5 meter voor de types met 2 stapelniveaus. De vrije hoogte in de hal moet minstens 6 meter zijn voor 1 stapelniveau en minstens 8 meter voor 2 stapelniveaus.
- Normering: Conformiteit: EN 13501-2**



Bestelnr.	Aantal vaten	Buitenmaten BxDxH mm	Binnenmaten BxDxH mm	Niveaus	Aantal deuren / BxH mm	Opvang- volume l	Gewicht kg
20.10.47.77	4 x 200 l	1765x1765x1650	1525x1525x1300	1	1 / 1300 x 1300	250	500
20.10.48.78	8 x 200 l	3040x1765x1650	2700x1525x1300	1	2 / 1300 x 1300	500	750
20.10.49.79	12 x 200 l	4540x1765x1650	4050x1525x1300	1	3 / 1300 x 1300	650	1000
20.10.50.80	16 x 200 l	3040x1765x3100	2700x1525x 2x1300	2	2 / 1300 x 2700	800	1500
20.10.51.81	32 x 200 l	6040x1765x3100	5400x1525x 2x1300	2	4 / 1300 x 2700	1600	2500

Toebehoren voor brandwerende containers

Bestelnr.	Omschrijving
20.10.44.74	Houder voor blokkeersysteem deur. Compleet met thermische zekering, veertje en bevestigingsbout.
20.10.45.75	Thermische zekering voor blokkeersysteem deur
20.10.46.76	Veertje voor blokkeersysteem deur



6. GASFLESSENSTOCKAGE



Kooien voor gasflessen

pag. 82



Containers voor gasflessen

pag. 83


GLH-container

pag. 84



Kasten voor gasflessen

pag. 85



Gasflessendepot voor bolflessen

pag. 85





Buitenstockage gasflessen



Kooien voor gasflessen - zonder bodem

- Geschikt voor opslag van gasflessen
- Gelaste raamconstructie. Dak, zijwanden en rugwand uit verzinkte, geprofileerde staalplaat.
- De deur is bekleed met verzinkte staaldraad en is afsluitbaar.
- Steunarmen met kettingen tussen elke rij gasflessen. De steunarmen zijn wegklapbaar.
- Na het wegklappen van de steunarmen kunnen ook palletbakken met gasflessen geplaatst worden.
- De kooien zijn geschikt voor buitenopstelling. Ze moeten geplaatst worden op een vaste vloer in beton of gelijkwaardig materiaal.
- De kooien hebben geen bodem, ze moeten in de vloer verankerd worden.
- De kooien worden geschilderd met 1 laag zinkgrondverf en 2 lagen PVC-industriëlak
- Diameter flessen: 220 à 250 mm
- Standaardkleur: RAL 5015 blauw
- Andere RAL kleuren op aanvraag

Bestelnr.	Buitenmaten BxDxH mm	Gewicht kg	Aantal gasflessen*
Enkele vleugel deur			
20.02.52.58	860 x 1050 x 2055	155	6
20.02.53.59	1125 x 1050 x 2055	170	8
20.02.54.60	1125 x 1250 x 2055	180	12
Dubbele vleugeldeuren			
20.10.96.29	1400 x 1400 x 2055	225	15
20.02.55.61	2100 x 1050 x 2055	235	16
20.02.56.62	2100 x 1250 x 2055	245	24
20.02.57.63	2100 x 1480 x 2055	280	32
20.10.97.30	2700 x 1400 x 2055	300	30
20.10.98.31	3120 x 1440 x 2400	760	48
Dubbele schuifdeuren			
20.10.99.32	6220 x 1440 x 2400	1500	96

* Ø flessen 220 à 250 mm



Kooien voor gasflessen - met bodem

- Geschikt voor opslag van gasflessen
- Gelaste raamconstructie. Dak, zijwanden en rugwand uit verzinkte, geprofileerde staalplaat.
- De deur is bekleed met verzinkte staaldraad en is afsluitbaar
- Steunarmen met kettingen tussen elke rij gasflessen. De steunarmen zijn wegklapbaar.
- Na het wegklappen van de steunarmen kunnen ook palletbakken met gasflessen geplaatst worden.
- De kooien hebben een vloer in verzinkte traanplaat.
- De kooien zijn geschikt voor buitenopstelling. Ze moeten geplaatst worden op een vaste vloer in beton of gelijkwaardig materiaal.
- De containers staan op steunvoeten. Om veiligheidsredenen is het aan te raden de container aan de vloer te verankeren.
- De kooien worden geschilderd met 1 laag zinkgrondverf en 2 lagen PVC-industriëlak
- Diameter flessen: 220 à 250 mm
- Standaardkleur: RAL 5015 blauw
- Andere RAL kleuren op aanvraag
- **Opties:**
 - Oprijplaat

Bestelnr.	Buitenmaten BxDxH mm	Gewicht kg	Aantal gasflessen*
Enkele vleugel deur			
20.11.00.33	860 x 1050 x 2055	185	6
20.11.01.34	1125 x 1050 x 2055	200	8
20.11.02.35	1125 x 1250 x 2055	220	12
Dubbele vleugeldeuren			
20.11.06.39	1400 x 1400 x 2055	285	15
20.11.03.36	2100 x 1050 x 2055	295	16
20.11.04.37	2100 x 1250 x 2055	325	24
20.11.05.38	2100 x 1480 x 2055	370	32
20.11.07.40	2700 x 1400 x 2055	390	30
20.02.58.64	3120 x 1440 x 2400	870	48
Dubbele schuifdeuren			
20.02.59.65	6220 x 1440 x 2400	1740	96

* Ø flessen 220 à 250 mm




Gasflessen-container Type GFC-M/D

- Geschikt voor opslag van gasflessen en palletbakken met gasflessen
- Stabiele frameconstructie
- Afsluitbare vleugel deur
- Voorbereid voor bodembevestiging
- Bouwpakket met opbouw instructies voor zelfmontage
- Type GFC-M/D
 - met dak
 - Enkele vleugel deur, afsluitbaar
- Type GFC-M/D-DF
 - met dak
 - Dubbele vleugel deur, bijzonder geschikt voor handling met gasflessenpallets
- Afwerking: vuurverzinkt
- **Opties:**
 - Flessenhouder voor gasflessen diam. 220 mm in rechte positie, met kettingbeveiliging
 - Verzinkt roosterbodem, geschikt in geval van oneffen ondergrond
 - Gasflessenrek type GFG (LxBxH 1300x1000x856 mm) voor een ruimtebesparende opslag van gasflessen tot 11 kg, verzinkt, 2-voudig stapelbaar



Bestelnr.	Type	Buitenmaten LxBxH mm	Gewicht kg
64.83.24.73	GFC-M0- M/D	1085x1085x2060	124
20.17.24.75	GFC-M1- M/D	2100x1085x2180	201
20.17.25.76	GFC-M2- M/D	2100x1500x2180	222
20.17.26.77	GFC-M3- M/D	2400x1500x2180	254
20.11.15.48	GFC-M4- M/D	3100x1500x2180	285
20.11.16.49	GFC-M5- M/D	3100x2100x2180	285
64.83.25.74	GFC-M1- M/DF	2100x1085x2180	201
64.83.26.75	GFC-M2- M/DF	2100x1500x2180	222
64.83.27.76	GFC-M3- M/DF	2400x1500x2180	250
64.83.28.77	GFC-M4- M/DF	3100x1500x2180	290
64.83.29.78	GFC-M5- M/DF	3100x2100x2180	349



Gasflessen-container Type GFC-E

- Stabiele frameconstructie met dak en bodem
- Afsluitbare vleugel deur
- Inrijdkokers voor de opname met een vorkheftruck
- Compleet gemonteerd
- Type GFC-E/T
 - Met traanplaatbodem (draagkracht 1000 kg/m²)
- Type GFC-E/G
 - Met roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)
- Afwerking: vuurverzinkt
- **Opties:**
 - Flessenhouder voor de veilige opslag van staande gasflessen diam. 220 mm, met kettingbeveiliging
 - Gasflessenrek type GFG (LxBxH 1300x1000x856 mm) voor een ruimtebesparende opslag van gasflessen tot 11 kg, verzinkt, 2-voudig stapelbaar, aangeleverd als bouwpakket
 - Oprijdplaat
 - Scheidingswand





Bestelnr.	Type	Buitenmaten LxBxH mm	Gewicht kg
64.83.30.79	GFC-E/T M0	1085x1090x2115	210
64.83.31.80	GFC-E/T M1	2115x1155x2260	365
64.83.32.81	GFC-E/T M2	2115x1570x2260	432
64.83.33.82	GFC-E/T M3	2535x1575x2260	484
64.83.34.83	GFC-E/T M4	3135x1570x2260	583
64.83.35.84	GFC-E/T M5	3135x2170x2260	777
64.83.36.85	GFC-E/G M0	1085x1090x2115	194
64.83.37.86	GFC-E/G M1	2115x1155x2260	336
64.83.38.87	GFC-E/G M2	2115x1570x2260	393
64.83.39.88	GFC-E/G M3	2535x1575x2260	438
64.83.40.89	GFC-E/G M4	3135x1570x2260	518
64.83.41.90	GFC-E/G M5	3135x2170x2260	688



GLH Containers voor gasflessen

- Geschikt voor opslag van gasflessen en palletbakken met gasflessen
- De gehele container is in vuurverzinkte geprofileerde platen. Met verzinkte roostervloer.
- Voorzien van aanslagpunten kunnen de containers verplaatst worden met een kraan (leeg).
- De containers staan op steunvoeten (vrije hoogte: 50 mm).
- Geleverd met dubbele vleugel deur, slot en sleutel. In de lange zijde geplaatst.
- De wanden zijn over de gehele hoogte voorzien van geïntegreerde luchtopeningen voor ventilatie. Samen met de roostervloer geeft dit een grote luchtdoorstroming.
- De containers zijn geschikt voor buitenopstelling. Ze moeten geplaatst worden op een vaste vloer in beton of gelijkwaardig materiaal. Om veiligheidsredenen is het aan te raden de containers in de vloer te verankeren.
- Twee uitvoeringen: Verzinkt en Verzinkt + gelakt
- Standaardkleur: RAL 5015 blauw.
- Andere RAL kleuren op aanvraag.
- Binnenuitrusting: Tegen de wanden zijn profiellijsten voorzien. In deze lijsten zitten spanbanden voor het vastzetten van losse flessen.
- Diameter flessen: 220 à 250 mm

Bestelnr.	Uitvoering	Buitenmaten BxDxH mm	Binnenmaten BxDxH mm	Aantal gasflessen
Dubbele vleugeldeuren				
20.11.08.41	verzinkt	2100 x 1100 x 2100	1980 x 980 x 1930	32
20.11.09.42	blauw gelakt	2100 x 1100 x 2100	1980 x 980 x 1930	32
20.11.10.43	verzinkt	3100 x 2100 x 2100	2980 x 1980 x 1930	102
20.11.11.44	blauw gelakt	3100 x 2100 x 2100	2980 x 1980 x 1930	102
2 x Dubbele vleugeldeuren				
20.11.12.45	verzinkt	4100 x 2100 x 2100	3980 x 1980 x 1930	134
20.11.13.46	blauw gelakt	4100 x 2100 x 2100	3980 x 1980 x 1930	134

ø flessen 220 à 250 mm

Toebehoren voor GLH containers voor gasflessen

Bestelnr.	Omschrijving
20.11.14.47	Oprijplaat verzinkt (LxB) 1200 x 1000 mm



Kasten voor gasflessen

- Geschikt voor opslag van gasflessen, zowel binnen als buiten
- Constructie uit verzinkte staalplaat, voorzien van coating in grijs RAL 7035
- Afwatering naar voren
- Ventilatie onder dakoversteek aan de deuren
- Bodemplaat in roestvrij staal
- Deuren met slot en sleutel
- Dak voorzien van doorvoeropeningen Ø 25 mm, afgesloten met stop, voor aansluitingen van leidingen.
- Voorbereidingen voor het plaatsen van een aansluiting, DN75 voor afzuigleiding
- Standaard binneninrichting:
 - 2 verticale profiellijsten tegen de rugwand
 - 2 horizontale profiellijsten voor montage van manometers
 - 1 gasflessenhouder per gasfles (B50)

Bestelnr.	Afmetingen LxBxH mm	Aantal gasflessen	Aantal doorvoeropeningen	Gewicht kg
Enkele deur				
20.17.59.13	700x400x2150	2	5	65
Dubbele deur				
20.17.60.14	1050x400x2150	3	8	90
20.17.61.15	1400x400x2150	4	10	120



Gasflessendepot : Type GFD

- Geschikt voor opslag van bolgasflessen
- Verzinkte staalconstructie
- Naar keuze leverbaar als gesloten constructie of met natuurlijke beluchting middels opengewerkte deuren en zijwanden.
- Gesloten achterwand, dak, bodem en tussenbodem
- Standaard voorzien van cilinderslot
- Geleverd als bouw pakket - eenvoudige montage



Bestelnr.	Type	Uitvoering	Aantal deuren	Afmetingen mm	Capaciteit	Gewicht kg
20.18.34.88	GFD-L/1	open	1	840x690x1475	10	75
20.18.35.89	GFD-L/2	open	2	1680x690x1475	20	150
20.18.36.90	GFD-G/1	gesloten	1	840x690x1475	10	91
20.18.37.91	GFD-G/2	gesloten	2	1680x680x1475	20	182

7. AFVALBEHEER

Container voor TL-lampen
Container voor batterijen

pag. 88



Afvalbakken

pag. 89



2-wielcontainers
4-wielcontainers
Container kieper

pag. 91
pag. 92
pag. 92



Opvangschaal + overvaten

pag. 93



Kipcontainers

pag. 94



Silocontainers

pag. 106



Inzamelcontainers

pag. 108



Vultrechters

pag. 109



Afvalruiming:
Strooiwagen - Strooizoutbakken -
Sneeuwschuiver - Heftruckbezem

pag. 110
pag. 111



Containers



Containers in metaal voor TL-lampen

- Vervaardigd uit staalplaat van 3 mm
- Makkelijk transporteerbaar met vorkheftruck; eveneens voorzien van aanslagpunten bovenaan
- Deur en deksel zijn afsluitbaar
- Capaciteit: 800 (Ø 37 mm) tot 1200 (Ø 25 mm) TL-lampen
- Geschikt voor buitenopstelling
- Uitvoering: gelakt of verzinkt
- Standaardkleur: RAL 5015 blauw. Andere RAL kleuren op aanvraag

Buitenmaten BxDxH mm	Gewicht kg	Bestelnr. uitvoering blauw gelakt verzinkt
Met afsluitbare deur in kopzijde		
1700 x 770 x 1030	150	20.04.76.88 20.04.80.92
2100 x 770 x 1030	180	20.04.77.89 20.04.81.93
Met afsluitbaar deksel + deur in kopzijde		
1700 x 770 x 1030	150	20.04.78.90 20.04.82.94
2100 x 770 x 1030	180	20.04.79.91 20.04.83.95

Containers in kunststof voor TL-lampen

- Geschikt voor opvang van oude TL lampen
- Zeer sterke uitvoering in HDPE
- Op 3 palletsleden. Verplaatsbaar met vorkheftruck
- Kleur: licht grijs

Bestelnr.	Buitenmaten BxDxH mm	Binnenmaten BxDxH mm	Inhoud l	Gewicht kg
20.10.52.82	1200 x 1000 x 1315	1110 x 910 x 1140	1100	65

Container in metaal voor batterijen - Type 1

- Vervaardigd uit staalplaat van 3 mm
- Binnenbekleding uit glasvezelversterkte kunststof
- Makkelijk transporteerbaar met vorkheftruck; eveneens voorzien van aanslagpunten
- Deksel met blokkeermechanisme is afsluitbaar
- Draagvermogen: 1000 kg
- Geschikt voor buitenopstelling
- Uitvoering: gelakt of verzinkt
- Standaardkleur: RAL 5015 blauw. Andere RAL kleuren op aanvraag.

Bestelnr.	Uitvoering	Buitenmaten BxDxH mm	Binnenmaten BxDxH mm	Gewicht kg
20.04.84.96	blauw gelakt	1200 x 855 x 830	1200 x 850 x 700	125
20.04.85.00	verzinkt	1200 x 855 x 830	1200 x 850 x 700	125

Palletbox in kunststof voor batterijen

- Geschikt voor opvang van oude batterijen
- Zeer sterke uitvoering in gerecycleerd HDPE
- Op 3 palletsleden. Verplaatsbaar met vorkheftruck
- 3 x stapelbaar
- Kleur: donker grijs

Bestelnr.	Buitenmaten BxDxH mm	Binnenmaten BxDxH mm	Inhoud l	Gewicht kg
20.10.56.86	1200 x 1000 x 780	1110 x 910 x 605	610	44

Toebehoren voor palletbox in kunststof voor batterijen

Bestelnr.	Omschrijving
20.10.81.14	Waterdicht oplegdeksel
20.10.82.15	Scharnierend deksel met RVS scharnieren + 2 rode banden voor opvang van openstaand deksel
20.10.83.16	Slot met 3-kant sleutel

Afvalbakken

Afvalbakken voor poetsdoeken

- Uiterst stabiele constructie uit gelaste staalplaat
- Voorzien van 2 handgrepen
- Met afneembaar bovenstuk voorzien van zelfsluitend pendeldekse
- De inwerpklep is zelfsluitend ter voorkoming van brand/explosiegevaar
- **Normering:** Conform DIN 4102 / DIN EN 13501-1

Bestelnr.	Inhoud l	HxBxD mm	Kleur (bak / inwerpklep)
20.05.10.25	70	680 x 400 x 400	RAL 3000 vuurrood / RAL 3000 vuurrood
20.10.57.87	70	680 x 400 x 400	RAL 7035 lichtgrijs / RAL 5007 briljantblauw



Afvalbakken - industrieel gebruik

- Uiterst stabiele constructie uit staalplaat
- Voorzien van 2 handgrepen
- Verzinkte inzetbak
- Met afneembaar bovenstuk voorzien van 2 zelfsluitende klapdeksels ter voorkoming van brandexplosiegevaar
- Kleuren: RAL 1003 geel - RAL 9006 wit aluminium
- **Normering:** Conform DIN 4102 / DIN EN 13501-1



Bestelnr.	Kleur	HxBxD mm	Inhoud l
Inzetbak naar boven toe uitneembaar			
20.05.99.17	geel	870 x 450 x 450	95
20.06.00.18	RAL 9006 blank aluminiumkleurig	870 x 450 x 450	95
Inzetbak naar voren toe uittrekbaar			
20.06.01.19	geel	870 x 450 x 450	80
20.06.02.20	RAL 9006 blank aluminiumkleurig	870 x 450 x 450	80



Mobiele vuilbakken voor gescheiden inzameling - 35 l

- Voor het gescheiden inzamelen van kringloopmateriaal zoals glas, GFT-afval, papier, restafval, kunststof, ...
- Voorzien van 4 kunststof zwenkwielen, waarvan 2 met rem.
- Voorzijde opklapbaar, met tuimeldeksel, reukafsluitend en brandvertragend.
- Inzetbak (35 l) staalplaat.
- Gewicht: 11,4 kg
- Kleur afvalbak: grijs RAL 7035
- 4 klevers voor de inwerpklep : RAL 1002 geel - RAL 5014 blauw - RAL 6021 groen - RAL 7016 grijs
- **Normering:** Conform DIN 4102 / DIN EN 13501-1



Bestelnr.	HxBxD mm	Inhoud l
Stalen inzetbak		
20.05.62.77	620 x 400 x 380	35
Speciale uitvoeringen		
20.05.64.79	3-voudig verzamelstation (groen-blauw-geel) met stalen inzetbak	
20.05.66.81	4-voudig verzamelstation met stalen inzetbak + 4 kunststof wielen	

Toebehoren (zie pg. pag. 91)





Vaste en mobiele vuilbakken voor gescheiden inzameling : 45 l

- Voor het gescheiden inzamelen van kringloopmateriaal zoals glas, GFT-afval, papier, restafval, kunststof, ...
- Uitvoering met of zonder wielen
- Zelfsluitende inwerplekken, reukafsluitend en brandvertragend
- De afvalbak is uit staalplaat, gemoffeld en verkrijgbaar in 5 kleuren
- Het deksel met greep is afneembaar
- Gewicht:
 - Zonder wielen: 6,7 kg
 - Met wielen: 7,10 kg
- **Normering:** Conform DIN 4102 / DIN EN 13501-1

Bestelnr.	Kleur	HxBxD mm	Inhoud
Zonder wielen			
20.10.64.94	RAL 1003 signaalgeel	640 x 330 x 310	45
20.10.65.95	RAL 3000 vuurrood	640 x 330 x 310	45
20.10.66.96	RAL 5010 gentiaanblauw	640 x 330 x 310	45
20.10.67.00	RAL 6024 verkeersgroen	640 x 330 x 310	45
20.10.68.01	RAL 7035 lichtgrijs	640 x 330 x 310	45
Met wielen			
20.10.69.02	RAL 1003 signaalgeel	710 x 330 x 310	45
20.10.70.03	RAL 3000 vuurrood	710 x 330 x 310	45
20.10.71.04	RAL 5010 gentiaanblauw	710 x 330 x 310	45
20.10.72.05	RAL 6024 verkeersgroen	710 x 330 x 310	45
20.10.73.06	RAL 7035 lichtgrijs	710 x 330 x 310	45

Toebehoren (zie pg. pag. 91)



Vuilbakken voor gescheiden inzameling : 65 l

- Voor het gescheiden inzamelen van kringloopmateriaal zoals glas, GFT-afval, papier, restafval, kunststof, ...
- Zelfsluitende inwerplekken, reukafsluitend en brandvertragend
- De afvalbak is uit staalplaat, gemoffeld en verkrijgbaar in 5 kleuren
- Het deksel is afneembaar.
- De verzinkte binnenbak is lekdicht gelast en naar boven toe uitneembaar
- Gewicht: 17,6 kg
- **Normering:** Conform DIN 4102 - DIN EN 13501-1

Bestelnr.	Kleur	HxBxD mm	Inhoud l
20.10.74.07	RAL 1003 signaalgeel	970 x 400 x 388	65
20.10.75.08	RAL 3000 vuurrood	970 x 400 x 388	65
20.10.76.09	RAL 5010 gentiaanblauw	970 x 400 x 388	65
20.10.77.10	RAL 6024 verkeersgroen	970 x 400 x 388	65
20.10.78.11	RAL 7035 lichtgrijs	970 x 400 x 388	65

Toebehoren (zie pg. pag. 91)

Vuilbakken voor gescheiden inzameling : 45L - 60L - 75L - 120L

- Voor het gescheiden inzamelen van kringloopmateriaal zoals glas, GFT-afval, papier, restafval, kunststof, ...
- De deur aan de voorzijde is afsluitbaar met de bijgeleverde vierkantsleutel
- Zelfsluitende inwerplep, reukafsluitend en brandvertragend, conform DIN 4102 / DIN EN 13501-1.
- Voorzien van 4 klevers : RAL 1002 geel - RAL 5014 blauw - RAL 6021 groen - RAL 7016 grijs
- De buitenbak is uit staalplaat, gemoffeld, grijs RAL 7035
- Model 1: met uittrekbare afvalzakhouder
- Model 2: met verzinkte binnenbak.
- **Normering:** conform DIN 4102 / DIN EN 13501-1

Bestelnr.	HxBxD mm	Inhoud l	Gewicht kg
Model 1: met uittrekbare afvalzakhouder			
64.82.17.63	800x400x380	45	15,8
64.82.18.64	900x400x380	60	17
64.82.19.65	1000x400x380	75	17,4
20.10.62.92	1100 x 450 x 450	120	22,30
Model 2: met verzinkte binnenbak			
64.82.20.66	800x400x380	45	17,4
64.82.21.67	900x400x380	60	20
64.82.22.68	1000x400x380	75	21,5
64.82.23.69	1100x450x450	120	30,8

Toebehoren voor vuilbakken voor gescheiden inzameling

Bestelnr.	Omschrijving
20.05.48.63	Set stickers met symbolen: glas, GFT-afval, papier, restafval, kunststof, metaal
20.08.35.59	Afvalzakken per 250 stuks - Voor bakken van 65l, 70l en 120l
20.08.42.66	Mobiel onderstel voor 4 vuilbakken van 65l met 2 vaste en 2 zwenkwielen (met rem) Kleur: grijs
20.08.43.67	Afvalzakken per 250 stuks - Voor bakken van 35l en 45l

2-Wielcontainer

- De containers zijn cadmiumvrij
- **Normering:** EN 840

Bestelnr.	Afmetingen mm	Inhoud l	Kleur
Vervaardigd uit slagvaste kunststof			
02.25.04.00	445x530x940	80	donkergrijs
02.25.05.01	480x550x940	120	donkergrijs
02.25.06.02	580x740x1070	240	donkergrijs
02.25.08.04	480x550x940	120	rood
02.25.09.05	580x740x1070	240	rood
02.25.10.06	445x530x940	80	blauw
02.25.11.07	480x550x940	120	blauw
02.25.12.08	580x740x1070	240	blauw
02.25.13.09	445x530x940	80	groen
02.25.14.10	480x550x940	120	groen
02.25.15.11	580x740x1070	240	groen
02.25.17.13	480x550x940	120	geel
02.25.18.14	580x740x1070	240	geel
Vervaardigd uit verzinkt staal			
02.25.19.15	600x740x1070	240	





4-Wielcontainer

- Voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem
- **Normering:** laatste Europese normen

Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen mm	Inhoud l	Kleur
Vlak deksel				
20.18.88.45	kunststof	1210x1105x1350	1000	geel
20.18.89.46	kunststof	1210x1105x1350	1000	rood
20.18.90.47	kunststof	1210x1105x1350	1000	blauw
20.18.91.48	kunststof	1210x1105x1350	1000	groen
20.18.92.49	kunststof	1210x1105x1350	1000	donkergrijs
BoI deksel met kindveilige sluiting				
02.25.22.18	staalplaat - verzinkt	1360x1030x1460	1100	



Huisvuilcontainerkieper - Type MK

- Voor het ledigen en reinigen van 80, 120 of 240 l containers
- robuuste staalconstructie
- met inrijdkokers voor heftruckopname
- geschikt voor heftruck, wiellader en andere voertuigen met vorktanden
- beveiligd tegen afglijden en onbedoeld kiepen
- bij het kiepen wordt de container beveiligd middels zelfstandig vergrendelende haken
- Afwerking: geschilderd of vuurverzinkt
- Standaardkleuren:
 - Oranje RAL 2000 - rood RAL 3000 - blauw RAL 5012 - groen RAL 6011 - grijs RAL 7005

Type	max. aantal containers x L	BxDxH mm	Draagkracht kg	Vorkafstand mm	Vorken Ø mm	Gewicht kg	Bestelnr. Geschilderd	Uitvoering Verzinkt
MK120	1x80/120	1000x930x948	250	580	170x55	66	64.83.80.32	64.83.81.33
MK240	1x240	1000x1020x1058	250	670	170x75	69	64.83.82.34	64.83.83.35



Afvalcontainer - Kiepstation Type MKS

- Voor het ledigen en reinigen van 120 en 240 L afvalcontainers.
- Hydraulische of elektrische aandrijving
- Ca. 39 slagen nodig bij hydraulische uitvoering
- Kiephoek tot 130°
- Uitkiephoogte ca. 1480 mm
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 220 mm
- **Uitvoeringen:**
 - Type MKS-F : met voetpomp
 - Type MKS-H: met handpomp
 - Type MHS-12V: electrohydraulisch 12 V (zonder oplaadapparaat)
 - Type MKS-230 V: electrohydraulisch 230 V
- Afwerking: geschilderd
- Standaard kleuren:
 - Oranje RAL 2000 – rood RAL 3000 – blauw RAL 5012 – groen RAL 6011 – grijs RAL 7005
- Optie
 - :Externe oplaadapparaat voor electrohydraulische 12-V-aandrijving

Bestelnr.	Type	BxDxH mm	Draagkracht kg	Gewicht kg
64.83.84.36	MKS-F	1200x950x1730 (3061)	110	100
64.83.85.37	MKS-H	1200x950x1730 (3061)	110	100
64.83.86.38	MKS-12 V	1200x950x1730 (3061)	110	115
64.83.87.39	MKS-230V	1200x950x1730 (3061)	110	115



Overmaatse vaten - Opvangschalen

Opvangschaal

- Vooral geschikt voor opvang koelvloeistof, motorolie, machine olie...
- Uit zwarte zuurbestendige kunststof
- Met 4 vakken elk voorzien van giettuit

Bestelnr.	HxBxL mm	Inhoud l
20.07.11.32	105 x 440 x 690	20
20.07.12.33	125 x 730 x 1010	55





Poly Overpack (overmaatse vaten)

- Geschikt voor opslag van
 - corrosieve en agressieve vloeistoffen in vaten en bussen
 - allerlei agressieve nieuwe- of afvalprodukten
- Geschikt als opbergkit voor het bewaren van producten
- Veilig sluitend deksel. Met behulp van eender welk lang voorwerp, in de uitsparingen op het deksel vast te schroeven. Het nieuwe Tight-Grip nokkensluitsysteem maakt het dichtschroeven nog makkelijker. De dichtingsring is in polyethyleen.
- Grote handgrepen
- Makkelijk te verplaatsen met vorklift
- Bestand tegen chemische producten: uit 100% UV gestabiliseerd polyethyleen
- Kleur: geel
- **Normering:** UN goedkeuring voor vervoer op openbare weg

Bestelnr.	Type overpack	Volume l	Binnenmaten HxØ bodem x Ø opening mm	Buitenmaten HxØ bodem x Ø opening mm	Gewicht kg
20.10.01.31	20	50	430 x 430 x 540	480 x 450 x 580	4,5
20.10.06.36	30	110	720 x 430 x 540	760 x 460 x 580	6
20.04.26.38	65	250	850 x 570 x 600	970 x 600 x 710	21
20.04.27.39	95	360	940 x 630 x 690	1070 x 660 x 790	23
20.10.02.32*	180T	680	1300 x 740 x 810	1450 x 760 x 1040	55
20.10.03.33	600	2270	1680 x 1210 x 1300	1780 x 1250 x 1520	102
20.10.04.34**	95	360	940 x 630 x 690	1190 x 810 x 910	25

* Uitgerust met het Tight Grip nokkensluitsysteem

** Uitgerust met wielen Ø 150 mm en handvat



Toebehoren voor Poly Overpack

Bestelnr.	Omschrijving
20.04.23.35	Poly Overpack wagentje

Kipcontainers



Stapelkipper Type BSK

- Voor het selectief verzamelen, transporteren en overstorten van afvalmateriaal
- Robuuste uitvoering, uit geribd staal
- Binnenin met gladde stortwand
- De 4 steunpoten garanderen een veilig stapelen tot maximum 3 niveaus
- Voorzien van 2 grijpnokken voor manipulatie via het kipjuk
- Afwerking: Gelakt of verzinkt
- Standaardkleuren: (kleur aan te geven bij bestelling) RAL 2000 oranje, RAL 7005 grijs, RAL 6011 groen, RAL 5012 blauw, RAL 3000 rood.
- **Opties:**
 - Olie- en waterdicht gelaste uitvoering
 - Uitneembare geperforeerde tussenbodem met 1" aftapkraan
 - Wielen (de kipcontainer is dan niet meer stapelbaar)
 - De kipcontainer kan voorzien worden van een verzinkt 2-delig deksel. Het achterste gedeelte zit vastgeklonken aan de container. Het voorste deel is kantelbaar en afsluitbaar aan de voorzijde. Achteraf aanbrengen van het deksel is onmogelijk. Dit type van container is niet stapelbaar.

Bestelnr.	Inhoud m³	BxDxH* mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg
Gelakt				
20.06.03.21	0,30	600 x 800 x 600	500	50
20.06.04.22	0,55	800 x 1000 x 900	1000	80
20.08.30.54	0,70	800 x 1200 x 900	1500	90
20.06.05.23	0,90	1000 x 1200 x 900	2000	100
20.06.06.24	1,50	1500 x 1200 x 1000	2000	140
20.06.07.25	2,00	2000 x 1200 x 1000	2000	170
Verzinkt				
20.06.08.26	0,30	600 x 800 x 600	500	50
20.06.09.27	0,55	800 x 1000 x 900	1000	80
20.08.31.55	0,70	800 x 1200 x 900	1500	90
20.06.10.28	0,90	1000 x 1200 x 900	2000	100

Bestelnr.	Inhoud m³	BxDxH* mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg
20.06.11.29	1,50	1500 x 1200 x 1000	2000	140
20.06.12.30	2,00	2000 x 1200 x 1000	2000	170
Gelakt met deksel				
20.06.13.31	0,30	600 x 800 x 600	500	50
20.06.14.32	0,55	800 x 1000 x 900	1000	80
20.06.15.33	0,70	800 x 1200 x 900	1500	90
20.06.16.34	0,90	1000 x 1200 x 900	2000	100
20.06.17.35	1,50	1500 x 1200 x 1000	2000	140
20.06.18.36	2,00	2000 x 1200 x 1000	2000	170
Verzinkt met deksel				
20.06.19.37	0,30	600 x 800 x 600	500	50
20.06.20.38	0,55	800 x 1000 x 900	1000	80
20.06.21.39	0,70	800 x 1200 x 900	1500	90
20.06.22.40	0,90	1000 x 1200 x 900	2000	100
20.06.23.41	1,50	1500 x 1200 x 1000	2000	140
20.06.24.42	2,00	2000 x 1200 x 1000	2000	170

Breedtemaat zonder grijpnokken



Stapelkipper met gaaswanden: Type BSK

- Geschikt voor lichte goederen zoals papier, kunststof, hout en groenafval
- Bodem van staalplaat
- Wanden van draadgaas, maaswijdte 25 x 25 mm
- Afwerking:
 - geschilderd:
RAL 5012 blauw - RAL 6011 groen - RAL 2000 oranje - RAL 3000 rood - RAL 7005 grijs
 - vuurverzinkt

Inhoud m³	BxDxH* mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Bestelnr. Uitvoering Geschilderd Verzinkt
0,90	1000x1200x900	500	67	20.17.87.41 64.84.55.10

* Breedtemaat zonder grijpnokken



Kipjuk

- Stalen constructie die over de vorken van een vorkheftruck kan geschoven worden of een kraanhaak kan opgehangen worden
- Het kipjuk wordt vanop de vorkheftruck bediend
- Standaardkleuren:
RAL 5012 blauw - RAL 6011 groen - RAL 2000 oranje - RAL 3000 rood - RAL 7005 grijs
- **Uitvoeringen:**
 - Mechanische uitvoering voor vorkheftruck of kraan (zie tabel)
 - Hydraulische uitvoering voor vorkheftruck of kraan (op aanvraag)
- **Normering:** CE goedkeuring

Bestelnr.	BxDxH mm	Voor kipcontainer	Vork HxB mm	H.o.h. vork- kokers mm	Bovenkant vork tot onderkant container mm	Draag- vermogen kg	Gewicht kg
Mechanische uitvoering voor vorkheftruck							
59.75.16.93	730 x 780 x 705	600 x 800	80-200	310	1360	500	73
59.75.17.94	930 x 780 x 795	800 x 1000	80-200	450	1650	1000	80



Bestelnr.	BxDxH mm	Voor kipcontainer	Vork HxB mm	H.o.h. vork- kokers mm	Bovenkant vork tot onderkant container mm	Draag- vermogen kg	Gewicht kg
59.75.18.95	930 x 780 x 795	800 x 1200	80-200	450	1730	1500	80
59.75.19.96	1130 x 780 x 795	1000 x 1200	80-200	650	1730	2000	85
59.75.20.00	1630 x 780 x 895	1500 x 1200	80-200	650	1880	2000	156
59.75.21.01	2130 x 780 x 895	2000 x 1200	80-200	790	1880	2000	173
Mechanische uitvoering voor kraan en vorkheftruck							
59.75.22.02	730 x 780 x 705	600 x 800	80-200	310	1360	500	73
59.75.23.03	930 x 780 x 795	800 x 1000	80-200	450	1650	1000	80
59.75.24.04	930 x 780 x 795	800 x 1200	80-200	450	1730	1500	80
59.75.25.05	1130 x 780 x 795	1000 x 1200	80-200	650	1730	2000	85
59.75.26.06	1630 x 780 x 895	1500 x 1200	80-200	650	1880	2000	156
59.75.27.07	2130 x 780 x 895	2000 x 1200	80-200	790	1880	2000	173



Kipcontainers : Type AK

- Kipcontainer met afrolsysteem
- Gunstig zwaartepunt
- Verplaatsbaar met vorklift. Kippen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurdersstoel
- Standaard uit 3 mm plaatstaal met rondlopend randprofiel
- Beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kippen
- Afwerking: gelakt of vuurverzinkt
- Standaardkleuren: (kleur aan te geven bij bestelling)
RAL 2000 oranje - RAL 3000 rood - RAL 5012 blauw - RAL 6011 groen - RAL 7005 grijs
- **Opties:**
 - Set wielen: 2 zwenk- (1 met rem) en 2 bokwielen in polyamide Ø 180 mm
 - Olie- en waterdichte constructie
 - Verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

Type	Inhoud m³	LxBxH mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Vorkafstand mm	Ø Vork mm	Bestelnr. Uitvoering Geschilderd Verzinkt
AK50	0,50	1420 x 1008 x 1070	1000	166	600	200 x 90	20.14.54.96 64.84.56.11
AK75	0,75	1420 x 1190 x 1070	1000	190	600	200 x 90	20.14.55.00 64.84.57.12
AK100	1,00	1420 x 1560 x 1070	1000	209	600	200 x 90	20.14.56.01 64.84.58.13



Kipcontainers : Type BK

- Voor het verzamelen van zwaar bedrijfsafval
- Gunstig zwaartepunt. Zal leeg of met licht materiaal niet automatisch kippen.
- Verplaatsbaar met vorklift. Kippen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurdersstoel.
- Standaard uit 3 mm plaatstaal met rondlopend randprofiel
- Beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kippen
- Afwerking: Gelakt, vuurverzinkt
- Standaardkleuren:
RAL 2000 oranje - RAL 5012 blauw - RAL 3000 rood - RAL 6011 groen - RAL 7005 grijs
- **Opties:**
 - Set wielen: 2 zwenk- (1 met rem) en 2 bokwielen van polyamide Ø 180 mm
 - Duwstang
 - Olie- en waterdicht
 - Verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
 - Opname met kraan, hefboomroller, palletwagen of balenklem
 - Aanhangerkoppeling met dissel
 - RVS-uitvoering



Type	Inhoud m ³	LxBxH mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Vorkafstand mm	Ø Vork mm	Bestelnr. Geschilderd	Uitvoering Verzinkt
BK30	0,30	1150 x 850 x 945	750	163	420	200 x 80	20.14.57.02	64.84.59.14
BK50	0,50	1430 x 850 x 1070	1000	217	420	200 x 80	20.14.58.03	64.84.60.15
BK60	0,60	1430 x 950 x 1070	1000	225	420	200 x 80	20.14.59.04	64.84.61.16
BK70	0,70	1430 x 1050 x 1070	1000	232	420	200 x 80	20.14.60.05	64.84.62.17
BK80	0,80	1430 x 1150 x 1070	1500	245	600	200 x 80	20.14.61.06	64.84.63.18
BK90	0,90	1430 x 1250 x 1070	1500	253	600	200 x 80	20.14.62.07	64.84.64.19
BK100	1,00	1430 x 1400 x 1070	2000	261	600	200 x 80	20.14.63.08	64.84.65.20
BK110	1,10	1430 x 1550 x 1070	2000	273	600	200 x 80	20.14.64.09	64.84.66.21
BK120	1,20	1430 x 1650 x 1070	2000	279	600	200 x 80	20.14.65.10	64.84.67.22
BK130	1,30	1430 x 1750 x 1070	2000	286	600	200 x 80	20.14.66.11	64.84.68.23
BK140	1,40	1430 x 1850 x 1070	2000	294	600	200 x 80	20.14.67.12	64.84.69.24
BK150	1,50	1430 x 1950 x 1070	2000	322	600	200 x 80	20.14.68.13	64.84.70.25
BK160	1,60	1430 x 2050 x 1070	2000	330	600	200 x 80	20.14.69.14	64.84.71.26
BK170	1,70	1430 x 2150 x 1070	2000	339	600	200 x 80	20.14.70.15	64.84.72.27
BK180	1,80	1430 x 2250 x 1070	2000	347	600	200 x 80	20.14.71.16	64.84.73.28
BK190	1,90	1430 x 2350 x 1070	2000	356	600	200 x 80	20.14.72.17	64.84.74.29
BK200	2,00	1670 x 2150 x 1175	2000	391	600	200 x 80	20.14.73.18	64.84.75.30

Kipcontainers : Type GU

- Met geringe bouwhoogte en gunstige kiphoek.
- Verplaatsbaar met vorklift. Kippen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurdersstoel.
- Standaard uit 3 mm plaatstaal met rondlopend randprofiel.
- Kipt ook leeg of met licht materiaal.
- Beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kippen.
- Afwerking: gelakt, vuurverzinkt
- Standaardkleuren:
RAL 2000 oranje - RAL 5012 blauw - RAL 3000 rood - RAL 6011 groen - RAL 7005 grijs
- **Opties:**
 - Set wielen: 2 zwenk- (1 met rem) en 2 bokwielen van polyamide Ø 180 mm
 - Duwstang
 - Olie- en waterdicht
 - Verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
 - Opname met kraan, hefboomroller, palletwagen of balenklem
 - Aanhangerkoppeling met dissel
 - Instelbare kiprem (vanaf type GU 500). Kipfunctie is regelbaar, geluid-dempend en ontziet de heftruck. Ook leverbaar als bouw pakket voor zelfmontage.
 - Hydraulische kipinrichting
 - RVS uitvoering



Type	Inhoud m ³	LxBxH mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Vorkafstand mm	Ø Vork mm	Bestelnr. Geschilderd	Uitvoering Verzinkt
GU300	0,30	1440 x 680 x 580	750	108	12	200 x 60	20.14.74.19	64.84.76.31
GU500	0,50	1440 x 780 x 680	1000	121	150	200 x 60	20.14.75.20	64.84.77.32
GU750	0,75	1440 x 1280 x 680	1000	156	495	200 x 60	20.14.76.21	64.84.78.33
GU1000	1,00	1640 x 1280 x 780	1500	184	495	200 x 60	20.14.77.22	64.84.79.34
GU1500	1,50	1640 x 1280 x 1090	1500	215	495	200 x 60	20.14.78.23	64.84.80.35

Kipcontainers met gaaswanden : Type GU

- Geschikt voor lichte goederen zoals papier, kunststof, hout en groenafval
- Bodem van staalplaat
- Wanden van draadgaas, maaswijdte 25 x 25 mm
- Afwerking:
 - geschilderd: RAL 5012 blauw - RAL 6011 groen - RAL 2000 oranje - RAL 3000 rood - RAL 7005 grijs
 - vuurverzinkt



Type	Inhoud m ³	LxBxH mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Vorkafstand mm	Ø Vork mm	Bestelnr. Geschilderd	Uitvoering Verzinkt
GU-G 1000	1,0	1640x1280x780	500	127	495	200 x 60	20.17.89.43	64.84.81.36



Kipcontainers : Type BKM

- Met afrolsysteem
- Gunstig zwaartepunt
- Verplaatsbaar met vorklift. Kippen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurdersstoel.
- Standaard uit 3 mm plaatstaal met rondlopend randprofiel
- Beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kippen
- Afwerking: Gelakt, vuurverzinkt
- Standaardkleuren:
RAL 2000 oranje - RAL 3000 rood - RAL 5012 blauw - RAL 6011 groen - RAL 7005 grijs
- **Opties:**
 - Set wielen: 2 zwenk- (1 met rem) en 2 bokwielen van polyamide Ø 180 mm
 - Duwstang
 - Olie- en waterdicht
 - Verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
 - Opname met kraan, hefboomroller of palletwagen.

Type	Inhoud m³	LxBxH mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Vorkafstand mm	Ø Vork mm	Bestelnr. Uitvoering Geschilderd Verzinkt
BKM30	0,30	1140 x 820 x 815	1500	115	225	200 x 80	20.14.82.27 64.84.82.37
BKM50	0,50	1540 x 820 x 1045	2500	141	225	200 x 80	20.14.83.28 64.84.83.38
BKM75	0,75	1760 x 820 x 1270	3000	187	225	200 x 80	20.14.84.29 64.84.84.39
BKM100	1,00	1760 x 1060 x 1270	3000	210	410	200 x 80	20.14.85.30 64.84.85.40
BKM150	1,50	1760 x 1560 x 1270	3000	375	600	200 x 80	20.14.86.31 64.84.86.41
BKM200	2,00	1810 x 1560 x 1470	3000	405	600	200 x 80	20.14.87.32 64.84.87.42



Kipcontainers : Type BKC

- Groot volume container met zijdelingse draailagers.
- Basistype 3,0 m³ met opzetframe (schroefbaar) tot 4 - 5 m³
- Verplaatsbaar met vorklift. Kippen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurdersstoel.
- Standaard uit 3 mm plaatstaal met rondlopend randprofiel
- Beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kippen
- Afwerking: Gelakt, vuurverzinkt
- Standaardkleuren:
RAL 2000 oranje - RAL 3000 rood - RAL 5012 blauw - RAL 6011 groen - RAL 7005 grijs
- **Opties:**
 - Set wielen: 2 zwenk- (1 met rem) en 2 bokwielen van polyamide Ø 180 mm
 - Olie- en waterdicht
 - Verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
 - Instelbare kiprem
 - Hydraulische kipinrichting

Type	Inhoud m³	LxBxH mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Vorkafstand mm	Ø Vork mm	Bestelnr. Uitvoering Geschilderd Verzinkt
BKC300	3,00	2340 x 2230 x 1210	2500	518	600	200 x 80	20.14.88.33 64.84.88.43
BKC400	4,00	2340 x 2230 x 1470	2500	568	600	200 x 80	20.14.89.34 64.84.89.44
BKC500	5,00	2340 x 2230 x 1730	2500	604	600	200 x 80	20.14.90.35 64.84.90.45



Kipcontainers : Type RD

- Door middel van veren ondersteund, waterdicht en verzinkt rond deksel met 2 handgrepen.
- Verplaatsbaar met vorklift. Kippen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurdersstoel.
- Standaard uit 3 mm plaatstaal met rondlopend randprofiel
- Beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kippen
- Afwerking: Gelakt, vuurverzinkt
- Standaardkleuren:
RAL 2000 oranje - RAL 5012 blauw - RAL 3000 rood - RAL 6011 groen - RAL 7005 grijs
- **Opties:**
 - Set wielen: 2 zwenk- (1 met rem) en 2 bokwielen van polyamide Ø 180 mm
 - Olie- en waterdicht
 - Instelbare kiprem voor RD1000

Type	Inhoud m³	LxBxH mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Vorkafstand mm	Ø Vork mm	Bestelnr. Uitvoering Geschilderd Verzinkt
RD750	0,75	1710 x 775 x 1230	1000	210	12	200 x 60	20.14.91.36 64.84.91.46
RD1000	1,00	1710 x 975 x 1230	1500	228	200	200 x 60	20.14.92.37 64.84.92.47

Kipcontainers : Type NK

- Met lage bouwvorm met schaarkiepmechanisme
- Gunstig lastzwaartepunt
- Kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurdersstoel
- Stabiel basisframe met inrijkokers
- Plaatstaal met rondom randprofiel
- Beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- Afwerking: geschilderd of vuurverzinkt
- Standaardkleuren:
RAL 2000 oranje - RAL 3000 rood - RAL 5012 blauw - RAL 6011 groen - RAL 7005 grijs
- **Opties:**
 - Set wielen: 2 zwenkwielen (1 met rem) en 2 bokwielen van polyamide Ø 180 mm - bouwhoogte 220 mm + duwstang
 - Verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
 - Olie- en waterdicht
 - Opname voor kraan, hefboomroller of palletwagen




Type	Inhoud m³	LxBxH mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Vorkafstand mm	Ø Vork mm	Bestelnr. Geschilderd	Uitvoering Verzinkt
NK30	0,30	1210x840x670	750	123	300	200 x 60	20.17.74.28	64.84.93.48
NK50	0,50	1450x840x765	1000	149	300	200 x 60	20.17.75.29	64.84.94.49
NK75	0,75	1700x1080x885	1500	195	600	200 x 60	20.17.76.30	64.84.95.50
NK100	1,00	1700x1430x885	1500	218	600	200 x 60	20.17.77.31	64.84.96.51

Kipcontainers : Type EXPO

- Compacte kipcontainer met afrolsysteem.
- Gunstig lastzwaartepunt.
- Kiepen op elke hoogte met trekkabel.
- Uit staal met rondom randprofiel.
- Stabiel basisframe met inrijkokers.
- Beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen.
- Afwerking: geschilderd of verzinkt
- Standaardkleuren: RAL 2000 oranje - RAL 3000 rood - RAL 5012 blauw - RAL 6011 groen - RAL 7005 grijs
- **Opties:**
 - Set wielen: 2 zwenkwielen (1 met vergrendeling) en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm - bouwhoogte 220 mm.
 - Olie- en waterdicht
 - RVS-uitvoering
 - Verzinkt deksel, 2-zijdig te openen



Type	Inhoud m³	LxBxH mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Vorkafstand mm	Ø Vork mm	Bestelnr. Geschilderd	Uitvoering Verzinkt
EXPO 300	0,30	1260x770x835	750	120	300	200 x 80	20.17.78.32	64.84.97.52
EXPO 600	0,60	1260x1070x835	1000	140	600	200 x 80	20.17.79.33	64.84.98.53
EXPO 900	0,90	1260x1570x835	1000	173	600	200 x 80	20.17.80.34	64.84.99.54
EXPO 1200	1,20	1720x1070x1103	1500	205	600	200 x 80	20.17.81.35	64.85.00.55
EXPO 1700	1,70	1720x1570x1103	1500	250	600	200 x 80	20.17.82.36	64.85.01.56
EXPO 2100	2,10	1720x1870x1103	1500	280	600	200 x 80	20.17.83.37	64.85.02.57

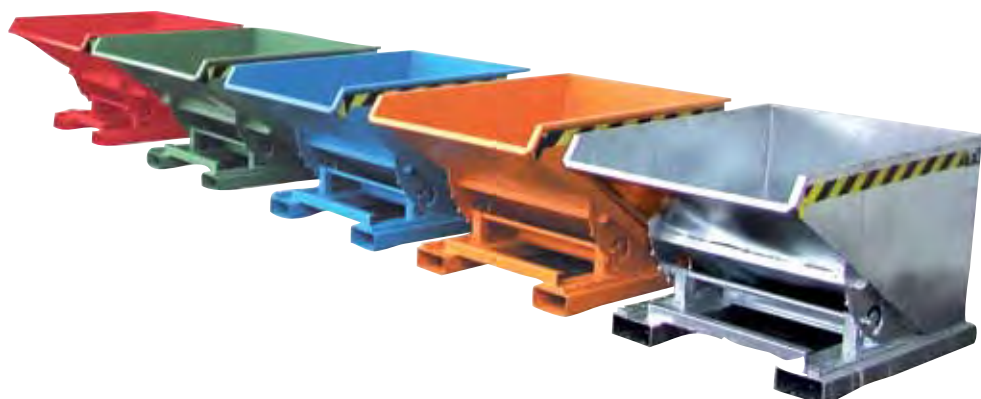



Kiepbakken Type KK/KN

- Voor het verzamelen en afvoeren van stortgoederen of industriële afval
- Robuuste plaatstaalconstructie met randversterking
- Kiepbare gelagerde bak met handgreep
- Basisframe met inrijdkokers
- Eenvoudig te verplaatsen met heftruck
- Olie- en waterdicht gelast
- Beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- Achterafmontage van wielen mogelijk
- **Uitvoeringen:**
 - Type KK : kastvormig
 - Type KN : lage bak
- Afwerking: geschilderd of vuurverzinkt
- Standaard kleuren:
Oranje RAL 2000 – rood RAL 3000 – blauw RAL 5012 – groen RAL 6011 – grijs RAL 7005
- **Opties:**
 - 2 zwenk- en 2 draagwielen van massief rubber Ø 200 x 50 mm, waarvan 1 zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 235 mm
 - 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan 1 zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 220 mm
 - Verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
 - Uitvoering als spaandercontainer: met zeef + 1" aftapkraan

Type	Inhoud	LxBxH mm	Hoogte Kiep- zijde	Draaglast kg	Gewicht kg	Vorkafstand mm	Vorken mm	Bestelnr. Uitvoering	
	l							Geschilderd	Verzinkt
KK 250	250	1130x590x740	440	300	70	205	170x55	64.83.98.50	64.84.05.57
KK 400	400	1320x670x840	490	300	77	285	170x55	64.83.99.51	64.84.06.58
KK 600	600	1390x840x910	520	300	125	455	170x55	64.84.00.52	64.84.07.59
KK 800	800	1420x910x980	560	300	133	525	170x55	64.84.01.53	64.84.08.60
KK 1000	1000	1420x1110x980	560	300	145	725	170x55	64.84.02.54	64.84.09.61
KN 250	250	1320x670x535	535	300	70	285	170x55	64.84.03.55	64.84.10.62
KN 400	400	1390x840x610	610	300	77	455	170x55	64.84.04.56	64.84.11.63




Kipcontainers : Type 3S

met 3-zijdige kiepfunctie

- Eenvoudig instellen van de kieprichting, naar voren, links of rechts
- Kiepen op elke hoogte met trekkabel
- Bak van plaatstaal met rondom een randprofiel
- Stabiel basisframe met inrijdkokers
- Beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- Wielen ook achteraf te monteren
- Uitvoering S3S:
 - idem als S3, echter olie- en waterdicht gelast en voorzien van zeef en aftapkraan 1" voor de inzameling van spaanders
- Afwerking: geschilderd of vuurverzinkt
- Standaardkleuren
 - Oranje RAL 2000 – rood RAL 3000 – blauw RAL 5012 – groen RAL 6011 – grijs RAL 7005
- **Opties:**
 - 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 220 mm
 - Verzinkt deksel, 2-zijdig te openen



Type	Inhoud m³	LxBxH mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Vorkafstand mm	Ø Vork mm	Bestelnr. Geschilderd	Uitvoering Verzinkt
3S 300	0,3	1460x1010x890	750	195	600	200x80	64.84.12.64	64.84.16.68
3S 600	0,6	1460x1070x890	1000	228	600	200x80	64.84.13.65	64.84.17.69
S3S 300	0,3	1460x1010x890	750	197	600	200x80	64.84.14.66	64.84.18.70
S3S 600	0,6	1460x1070x890	1000	230	600	200x80	64.84.15.67	64.84.19.71



Zware lastenkieper : Type SK

Met automatische ontgrendeling

- Voor zware lasten
- Robuuste staalconstructie met randversterking
- Wanddikte: 5 mm, 6 mm dikke inrijdkokers, speciaal voor zware goederen
- Doorlopende en gesloten inrijdkokers garanderen een hoge stabiliteit
- Gunstig lastzwaartepunt
- Met afrolsysteem
- Kiepwering:
 - 1) automatische ontgrendeling door plaatsing van de ontgrendelingsvoet op de containerrand of
 - 2) manuele ontgrendeling middels trekkabel
- Beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- Transporteerbaar met palletwagen
- Achterafmontage van wielen mogelijk
- Afwerking: geschilderd of vuurverzinkt
- Standaardkleuren:
Oranje RAL 2000 – rood RAL 3000 – blauw RAL 5012 – groen RAL 6011 – grijs RAL 7005
- **Opties:**
 - 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide, waarvan 1 zwenkwiel met vergrendeling - let op de draagkracht!



Type	Inhoud m³	LxBxH mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Vorkafstand mm	Ø Vork mm	Bestelnr. Geschilderd	Uitvoering Verzinkt
SK 300	0,3	1310x800x965	4000	233	300	200x80	64.84.20.72	64.84.26.78
SK 600	0,6	1310x1100x965	4000	271	600	200x80	64.84.21.73	64.84.27.79
SK 900	0,9	1310x1580x965	4000	295	600	200x80	64.84.22.74	64.84.28.80
SK 1200	1,2	1750x1100x1225	4000	363	600	200x80	64.84.23.75	64.84.29.81
SK 1700	1,7	1750x1580x1225	4000	419	600	200x80	64.84.24.76	64.84.30.82
SK 2100	2,1	1750x1880x1225	4000	455	600	200x80	64.84.25.77	64.84.31.83





Spaandercontainers : Type SGU

- Speciaal voor het opvangen en scheiden van vloeistoffen van vaste stoffen
- Geperforeerde tussenbodem, gat Ø 3 mm, raster 6 mm.
- Aftapkraan 1" voor aftappen van vloeistof.
- Verplaatsbaar met vorklift. Kippen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurdersstoel.
- Standaard uit 3 mm plaatstaal met rondlopend randprofiel
- Stabiel basisframe met inrijokers.
- Olie en waterdicht.
- Beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kippen.
- Afwerking: Gelakt, vuurverzinkt
- Standaardkleuren:
RAL 2000 oranje - RAL 5012 blauw - RAL 3000 rood - RAL 6011 groen - RAL 7005 grijs
- **Opties:**
 - Set wielen: 2 zwenk- (1 met rem) en 2 bokwielen van polyamide Ø 180 mm
 - Duwstang
 - Op poten voor palletwagenopname
 - Verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

Type	Inhoud m³	LxBxH mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Vorkafstand mm	Ø Vork mm	Bestelnr. Uitvoering Geschilderd Verzinkt
SGU300	0,30	1440x680x580	750	125	12	200x60	20.14.79.24 -
SGU500	0,50	1440x780x680	1000	137	150	200x60	20.14.80.25 -
SGU750	0,75	1440x1280x680	1000	182	495	200x60	20.14.81.26 -
SGU100	1,00	1640x1280x780	1500	211	495	200x60	20.18.63.20 -
SGU150	1,50	1640x1280x1090	1500	247	495	200x60	20.18.64.21 -
SGU 300	0,3	1440x680x580	750	125	12	200x60	- 64.85.03.58
SGU 500	0,5	1440x780x680	1000	137	150	200x60	- 64.85.04.59
SGU 750	0,75	1440x1280x680	1000	182	495	200x60	- 64.85.05.60
SGU 100	1	1640x1280x780	1500	211	495	200x60	- 64.85.06.61
SGU 150	1,5	1640x1280x1090	1500	247	495	200x60	- 64.85.07.62



Spaandercontainers : Type SKM

- Speciaal voor het opvangen en scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen
- Met zeefinzet, gat Ø 3 mm, deling 6 mm
- Voorzien van aftapkraan 1" voor het aftappen van vloeistoffen
- Gunstig lastzwaartepunt
- Kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurdersstoel
- Uit plaatstaal met rondom randprofiel
- Beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- Olie- en waterdicht gelast
- Standaard voorzien van wielen en handgreep
- Afwerking: geschilderd - verzinkt
- Standaardkleuren:
RAL 2000 oranje - RAL 3000 rood - RAL 5012 blauw - RAL 6011 groen - RAL 7005 grijs
- **Optie:** Verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

Type	Inhoud m³	LxBxH mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Vorkafstand mm	Ø Vork mm	Bestelnr. Uitvoering Geschilderd Verzinkt
SKM 30	0,30	1300x820x800	1000	115	280	200 x 70	20.17.84.38 64.85.08.63
SKM 50	0,50	1300x1280x800	1000	145	30	200 x 70	20.17.85.39 64.85.09.64
SKM 75	0,75	1620x1180x1060	1250	180	30	200 x 70	20.17.86.40 64.85.10.65

Kiepbak/Spaander Kiepbakken : Type KS/SKS

- Hoge flexibiliteit bij transport en lediging van stortgoederen
- Uitvoering Type KS :**
 - Wielen en duwstang garanderen een eenvoudig handmatig transport
 - inrijdkokers voor transport met heftruck
 - gelijkvloerse lediging of met heftruck boven verzamelcontainer
 - robuuste staalconstructie
 - basisframe met inrijdkokers
 - kiepbare, gelagerde bak
 - beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
 - 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 220 mm
 - max. draagkracht 1000 kg
- Uitvoering Type SKS:**
 - idem KS, echter olie- en waterdicht en met zeefinzet en aftapkraan 1" voor het scheiden van vaste- en vloeistoffen
- Afwerking: geschilderd
- Standaardkleuren:
Oranje RAL 2000 – rood RAL 3000 – blauw RAL 5012 – groen RAL 6011 – grijs RAL 700



Bestelnr.	Type	Inhoud m³	LxBxH mm	Hoogte kiepzijde mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Vorkafstand mm	Ø Vorken mm
64.84.32.84	KS 400	400	1220x1010x1115	1020	1000	107	100	200x80
64.84.33.85	KS 550	550	1245x1200x1170	1055	1000	120	180	200x80
64.84.34.86	KS 700	700	1340x1200x1275	1175	1000	132	180	200x80
64.84.35.87	SKS 400	400	1220x1010x1115	1020	1000	109	100	200x80
64.84.36.88	SKS 550	550	1245x1200x1170	1055	1000	122	180	200x80
64.84.37.89	SKS 700	700	1340x1200x1275	1175	1000	134	180	200x80

Bodemklepcontainers : Type FB

- Ideaal voor inzameling, op- en overslag van recycleerbare stoffen.
- Robuuste staalconstructie met gladde binnenwanden
- Ontgrendeling van de bodemklep met trekkoord vanaf de bestuurderstoel
- Rubbervering dempt de slag van de neerkiepende bodemklep bij lediging
- Bodemklep sluit zelfstandig bij terug plaatsen op de grond
- Beveiligd tegen onbedoeld afglijden en openen van de bodemklep
- Geschikt voor opname met kraan en vorkheftruck
- 100 mm onderrijdhoogte - met palletwagen verplaatsbaar
- Voorzien van 4 kraanogen Ø 40 mm
- 3-voudig stapelbaar
- Afwerking: geschilderd of vuurverzinkt
- Standaardkleuren:
Oranje RAL 2000 – rood RAL 3000 – blauw RAL 5012 – groen RAL 6011 – grijs RAL 7005
- Opties:**
 - 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 220 mm
 - Verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
 - Verzinkte centeerwanden voor bodemklep



Type	Inhoud m³	LxBxH mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Vorkafstand mm	Ø Vork mm	Bestelnr. Uitvoering Geschilderd Verzinkt
FB 500	0,5	800x1200x860	1000	125	415	185x75	64.83.88.40 64.83.93.45
FB 750	0,75	800x1200x1160	1000	144	415	185x75	64.83.89.41 64.83.94.46
FB 1000	1	1000x1200x1160	1250	158	415	185x75	64.83.90.42 64.83.95.47
FB 1500	1,5	1000x1800x1160	1500	202	615	185x75	64.83.91.43 64.83.96.48
FB 2000	2	1000x1800x1460	1500	232	615	185x75	64.83.92.44 64.83.97.49





Afvalcontainers : Type SB

- Economische en ruimtebesparende container voor afvalverzameling
- Stabiele constructie, wanden 3 mm, bodemklep 4 mm plaatstaal met versterkt profiel.
- Bodemklep sluit automatisch bij terugplaatsen.
- Bodemklep met zijdelingse geleidingsplaten.
- Ontgrendeling van de bodemplaat via een trekkoord.
- Opname met vorklift of kraan.
- Beveiligd tegen onbedoeld afglijden en openen van de bodemklep.
- 3-voudig stapelbaar.
- Afwerking: Gelakt of vuurverzinkt
- Standaardkleuren:
RAL 2000 oranje - RAL 5012 blauw - RAL 3000 rood - RAL 6011 groen - RAL 7005 grijs
- Lengte vorken van de vorklift: min. 1100 mm
- **Opties:**
 - Set wielen: 2 zwenk- (1 met rem) en 2 bokwielen van polyamide Ø 180 mm
 - Verzinkt 2-delig deksel

Type	Inhoud m ³	LxBxH mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Vorkafstand mm	Ø Vork mm	Bestelnr. geschilderd	Uitvoering verzinkt
SB 500	0,5	1035x1304x700	1000	165	630	160x65	20.14.95.40	64.85.11.66
SB 750	0,75	1035x1304x930	1500	188	630	160x65	20.14.96.41	64.85.12.67
SB 1000	1	1035x1304x1160	2000	211	630	160x65	20.14.97.42	64.85.13.68
SB 1500	1,5	1035x1904x1160	2000	265	630	160x65	20.14.98.43	64.85.14.89
SB 2000	2	1035x1904x1465	2000	304	630	160x65	20.14.99.44	64.85.15.70



Afvalcontainers met gaaswanden: Type SB

- Geschikt voor lichte goederen zoals papier, kunststof, hout en groenafval
- Bodem van staalplaat
- Wanden van draadgaas, maaswijdte 25 x 25 mm
- Afwerking:
 - geschilderd:
RAL 5012 blauw - RAL 6011 groen - RAL 2000 oranje - RAL 3000 rood - RAL 7005 grijs
 - vuurverzinkt

Type	Inhoud m ³	LxBxH mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Vorkafstand mm	Ø Vork mm	Bestelnr. geschilderd	Uitvoering verzinkt
SBG 1000	1,0	1035x1304x1160	500	186	630	160 x 65	20.17.88.42	64.85.16.71



Bodemklepcontainer : Type 2K/3K

- Economische inzameling van rest- en afvalstoffen
- Stabiel basisframe
- Plaatstaal met rondom randprofiel
- Container met 2 of 3 compartimenten
- Per compartiment via bodemklep te ledigen
- Opname door kraan of heftruck
- Onderrijhoogte: 100 mm (voor verplaatsing met palletwagen)
- Beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- Afwerking: geschilderd of verzinkt
- Standaardkleuren:
RAL 2000 oranje - RAL 3000 rood - RAL 5012 blauw - RAL 6011 groen - RAL 7005 grijs
- **Opties:**
 - Transportwagen verzinkt met 2 zwenkwielen (1 met rem) en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm - bouwhoogte 220 mm.
 - Verzinkt deksel met gasveren en handgreep
 - Opschrift-stickers



Type	Inhoud m ³	LxBxH mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Vorkafstand mm	Ø Vork mm	Bestelnr. geschilderd	Uitvoering verzinkt
2K	2 x 0,9	1870x985x1275	1500/750	208	600	160x60	20.18.39.93	64.85.17.72
3K	3 x 0,6	1870x985x1275	1500/500	234	600	160x60	20.18.40.94	64.85.18.73

Kipcontainers : Type KW

- Voor allerlei stortgoederen, met gelijkvloerse ledigingsmogelijkheden
- Stabiele plaatconstructie met randversterking
- Basisframe van profielstaal
- Olie- en waterdicht
- Veerkipbeveiliging
- Voorzien van wielen: 2 wielen + 1 zwenkwiel van massief rubber, Ø 250 x 60 mm. Vanaf type KW 600: 2 zwenkwielen waarvan 1 met vergrendeling.
- Voorzien van duwstang
- Draagvermogen: 300 kg
- Afwerking: Gelakt, vuurverzinkt
- Standaardkleuren:
RAL 2000 oranje - RAL 5012 blauw - RAL 3000 rood - RAL 6011 groen - RAL 7005 grijs
- **Opties:**
 - Inrijkokers + beveiliging tegen onbedoeld afglijden. Vorkafstand 465 mm - Vorkdoorsnede 170 x 55 mm
 - Voor spaanderinzameling: Zeefinzet, gatdoorsnede 3 mm, raster 6 mm met 1" aftapkraan.
 - Verzinkt deksel, tweezijdig te openen.



Type	Inhoud m³	LxBxH mm	Hoogte kipzijde mm	Gewicht + koker kg	Gewicht - koker kg	Bestelnr. Uitvoering geschilderd verzinkt
KW250	0,25	1110 x 820 x 990	690	80	69	20.15.00.45 64.85.19.74
KW400	0,40	1330 x 900 x 1090	740	96	84	20.15.01.46 64.85.20.75
KW600	0,60	1400 x 1070 x 1120	830	140	128	20.15.02.47 64.85.21.76
KW1000	1,00	1430 x 1340 x 1285	870	168	156	20.15.03.48 64.85.22.77

Lorrekieper : Type LK

- Naar twee zijden kiepbare container
- Met opnamemogelijkheid door vorkheftruck aan 4 zijden
- Stabiele constructie
- Draagkracht: 300 kg
- Eenvoudige ontgrendeling.
- Beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen.
- Afwerking: geschilderd of verzinkt.
- Standaardkleuren: RAL 2000 oranje - RAL 3000 rood - RAL 5012 blauw - RAL 6011 groen - RAL 7005 grijs
- **Optie:**
 - Set wielen: 2 zwenkwielen (1 met vergrendeling) - bouwhoogte 155 mm en 2 draagwielen van polyamide Ø 125 mm.
 - Verzinkt deksel, afneembaar.



Type	Inhoud m³	Afmetingen LxBxH mm	Vorkafstand mm	Gewicht kg	Bestelnr. Uitvoering geschilderd verzinkt
LK 300	0,3	800x920x970	330/220	68	20.18.11.65 64.85.23.78
LK 600	0,6	1400x920x970	330/495	100	20.18.12.66 64.85.24.79



Silocontainers



Silocontainer met speciale schaarsluiting

- Geschikt voor gedoseerd ledigen
- Met de hand te bedienen via hendel
- Afmetingen openingen: 300 x 300 mm
- Frame van profielstaal
- Trechter van plaatstaal met omlopende versterking
- Afwerking: geschilderd of verzinkt
- Standaardkleuren:
RAL 2000 oranje - RAL 3000 rood - RAL 5012 blauw - RAL 6011 groen - RAL 7005 grijs
- **Type SR**
 - 2 zwenkwielen, waarvan 1 met rem
 - 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm
 - met duwstang
 - bouwhoogte 220 mm
- **Type SG**
 - inrijkokers: 175 x 65 mm
 - stapelhoeken
- **Type SRE**
 - 2 zwenkwielen, waarvan 1 met rem
 - 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm
 - met duwstang
 - bouwhoogte 220 mm
 - inrijkokers: 175 x 65 mm
- **Optie:**
 - Verzinkt deksel, afneembaar
 - Kraanogen
 - RVS-uitvoering

Type	Inhoud m³	Afmetingen LxBxH mm	Afmetingen trechter LxBxH mm	Gewicht kg	Bestelnr. geschilderd	Uitvoering verzinkt
SR 375	0,375	1115x780x1220	1010x780x1000	109	20.17.90.44	64.85.25.80
SRE 375	0,375	1115x780x1300	1010x780x1000	123	20.17.91.45	64.85.26.81
SG 375	0,375	1090x860x1170	1010x780x1000	116	20.17.92.46	64.85.27.82
SR 600	0,600	1115x780x1600	1010x780x1380	135	20.17.93.47	64.85.28.83
SRE 600	0,600	1115x780x1680	1010x780x1380	151	20.17.94.48	64.85.29.84
SG 600	0,600	1090x860x1550	1010x780x1380	143	20.17.95.49	64.85.30.85



Silocontainer met schuifsluiting en speciale dichting aan de trechterbodem

- Geschikt voor fijnkorrelige stortgoederen
- Met de hand te bedienen via hendel
- Afmetingen openingen: 300 x 300 mm
- Frame van profielstaal
- Trechter van plaatstaal met omlopende versterking
- Afwerking: geschilderd of verzinkt
- Standaardkleuren:
RAL 2000 oranje - RAL 3000 rood - RAL 5012 blauw - RAL 6011 groen - RAL 7005 grijs
- **Type SR-D**
 - 2 zwenkwielen, waarvan 1 met rem + 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm
 - met duwstang
 - bouwhoogte 220 mm
- **Type SG-D**
 - inrijkokers: 175 x 65 mm
 - stapelhoeken
- **Type SRE-D**
 - 2 zwenkwielen, waarvan 1 met rem + 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm
 - met duwstang
 - bouwhoogte 220 mm
 - inrijkokers: 175 x 65 mm
- **Opties:**
 - Verzinkt deksel, afneembaar
 - Kraanogen
 - RVS-uitvoering



Type	Inhoud m³	Afmetingen LxBxH mm	Afmetingen trechter LxBxH mm	Gewicht kg	Bestelnr. geschilderd	Uitvoering verzinkt
SR-D 375	0,375	1115x780x1220	1010x780x1000	109	20.17.96.50	64.85.31.86
SRE-D 375	0,375	1115x780x1300	1010x780x1000	123	20.17.97.51	64.85.32.87
SG-D 375	0,375	1090x860x1170	1010x780x1000	116	20.17.98.52	64.85.33.88
SR-D 600	0,600	1115x780x1600	1010x780x1380	135	20.17.99.53	64.85.34.89
SRE-D 600	0,600	1115x780x1680	1010x780x1380	151	20.18.00.54	64.85.35.90
SG-D 600	0,600	1090x860x1550	1010x780x1380	143	20.18.01.55	64.85.36.91





Stapelbare silocontainers

- Voor de gescheiden opname en lediging van stortgoederen
- Trechter van plaatstaal met omlopende versterking
- Bodem 30% afgeschuind
- Basisframe met inrijokers
- Beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- Geschikt voor opname met heftruck, palletwagen en kraan
- 3-voudig stapelbaar onder elkaar
- Afwerking: geschilderd of verzinkt
- Standaardkleuren:
RAL 2000 oranje - RAL 3000 rood - RAL 5012 blauw - RAL 6011 groen - RAL 7005 grijs
- **Type SGK**
 - De klep aan de voorzijde is via een trekkabel vanaf de heftruck te ontgrendelen.
 - Opening: 1050 x 650 mm.
- **Type SGS**
 - De vergrendelbare schuifsluiting aan de voorzijde is met de hand te bedienen.
 - Opening: 250 x 250 mm.



Type	Inhoud m ³	LxBxH mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Vorkafstand mm	Ø Vork mm	Bestelnr. uitvoering geschilderd verzinkt
SGK 50	0,50	1200x1000x935	750	103	600	200x80	20.18.02.56 64.85.37.92
SGK 75	0,75	1200x1000x1170	1000	122	600	200x80	20.18.03.57 64.85.38.93
SGK 100	1,00	1200x1000x1405	1500	141	600	200x80	20.18.04.58 64.85.39.94
SGS 50	0,50	1200x1000x1025	750	92	600	200x80	20.18.05.59 64.85.40.95
SGS 75	0,75	1200x1000x1260	1000	111	600	200x80	20.18.06.60 64.85.41.96
SGS 100	1,00	1200x1000x1495	1500	130	600	200x80	20.18.07.61 64.85.42.00



Inzamelcontainer-systeem : Type SBS

- Het logistieke containersysteem voor intern en extern gebruik.
- Robuuste staalconstructie.
- Opname voor vorkheftruck en kraan.
- Maximum 3-voudig stapelbaar.
- Een rastereenheid van 600 mm, een hoogte van 850 mm en de stapelbaarheid garanderen een optimaal gebruik van de laadvloer van de vrachtwagen
- Afwerking: geschilderd of verzinkt.
- Standaardkleuren:
RAL 2000 oranje - RAL 3000 rood - RAL 5012 blauw - RAL 6011 groen - RAL 7005 grijs
- **Optie:**
 - Transportframe met wielen

Type	Inhoud m ³	LxBxH mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Vorkafstand mm	Ø Vork mm	Bestelnr. uitvoering geschilderd verzinkt
SBS 500	0,5	600x1200x850	500	127	600	195x60	20.18.08.62 64.85.43.01
SBS 1000	1	1200x1200x850	1000	191	600	195x60	20.18.09.63 64.85.44.02
SBS 2000	2	2400x1200x850	2250	273	600	195x60	20.18.10.64 64.85.45.03

Vultrechters : Type SBT - BTS - BTM

- Eenvoudig en veilig Big-Bag's en containers vullen met stortgoederen
- Uitvoering Type SBT:**
 - trechter van plaatstaal met rondom randversterking
 - stabiel basisframe met doorlopende inrijdkokers voor vorkheftruck
 - beveiligd tegen onbedoeld afglijden
 - met steunpoten
 - met 4 ophanghaken onder de inrijdkokers
- Uitvoering Type BTS:**
 - idem als type SBT, echter in staande constructie
 - voorbereid voor bodembevestiging
 - onerrijdhoopte 1190 mm
- Uitvoering Type BTM:**
 - idem als type BTS, echter mobiel inzetbaar
- Afwerking: geschilderd
- Standaard kleuren:
Oranje RAL 2000 - rood RAL 3000 - blauw RAL 5012 - groen RAL 6011 - grijs RAL 7005



Bestelnr.	Type	LxBxH mm	Trechteropening boven LxB mm	Trechteropening onder LxB mm	Gewicht kg	Vorkafstand mm	Vorken Ø mm
64.84.38.90	SBT	1320x1710x990	1200x1600	800x600	221	720	200x80
64.84.39.91	BTS	980x1980x2050	850x1875	500x700	311	930	200x80
64.84.40.92	BTM	1700x1980x2050	850x1875	500x700	341	930	200x80



Lasttraverse voor Big-Bag's : Type TBB

- Transport van Big-Bag's.
- Geschikt voor kraan- en heftruckgebruik
- Robuuste staalbuisconstructie
- Opname voor de Big-Bag lussen
- Draagkracht: 2000 kg
- Afwerking: geschilderd
- Standaardkleuren:
Oranje RAL 2000 - rood RAL 3000 - blauw RAL 5012 - groen RAL 6011 - grijs RAL 700



Bestelnr.	Type	Afmetingen BxDxH mm	Gewicht kg
64.84.41.93	TBB	1095x1095x215	38

Afvalruiming



Strooiwagen Type STW

- Geschikt voor zout, zand, ...
- Geschikt als aanhanger voor heftruck, kleine trekker, enz...
- Met rubber wielen
- De strooibeweging wordt geactiveerd door de draaibeweging van de wielen
- Met hendel voor het instellen van de strooibreedte.
- Type STW 100: met rubber wielen
- Type STW 260: met luchtbanden
- Afwerking: trechter geschilderd rood RAL 3000
- **Optie:** Afdekzeil

Bestelnr.	Type	Inhoud l	Max. strooibreedte m	Max. draagkracht kg	Gewicht kg
20.18.32.86	STW 100	105	6	135	28
64.84.42.94	STW 260	260	12	340	84



Strooiwagen Type SW

- Geschikt voor zout
- Gele kunststofbak
- Regelbare strooibreedte

Bestelnr.	Omschrijving	Type	Inhoud l	Strooibreedte m	Banden	Gewicht kg
20.08.26.50	Duwwagen met geschilderd onderstel	SW20-P	20	1 - 4	rubber	8
20.18.95.52	Duwwagen met inox onderstel	SW50-E	50	1 - 5	lucht	38
20.18.96.53	Aanhangwagen met klapdeksel en geschilderd onderstel	SW130	130	1 - 5	lucht	35



Strooizoutbak

- Geschikt voor opslag van strooizout of andere producten op de voorziene plaatsen in het bedrijf
- Geschikt voor buitenopstelling
- De verzamelbak is gemaakt uit glasvezelversterkt polyester, corrosie- en winterbestendig
- Deze bakken kunnen voor vele doeleinden gebruikt worden
- Beschikbaar met of zonder uitschepopening in de zijkant
- Zelfvergrendelende slothaak uit roestvrij staal, afsluitbaar met hangslot
- Vanaf 400 l wordt het deksel vastgehouden met banden, vanaf 1100 l met een roestvrij stalen schaarmechanisme
- **Uitvoering:**
 - Grijs bak met oranje deksel
 - Groene bak met oranje deksel

Bestelnr.	Afmetingen LxBxH mm	Inhoud l	Kleur	Gewicht kg
Zonder uitschepopening				
20.07.87.11	890x590x370	100	grijs	9
20.08.02.26	890x590x370	100	groen	9

Bestelnr.	Afmetingen LxBxH mm	Inhoud l	Kleur	Gewicht kg
20.07.88.12	890x590x670	200	grijs	12
20.08.03.27	890x590x670	200	groen	12
20.07.90.14	1200x800x720	400	grijs	22
20.08.05.29	1200x800x720	400	groen	22
20.07.92.16	1340x990x780	550	grijs	26
20.08.07.31	1340x990x780	550	groen	26
20.07.94.18	1340x990x960	700	grijs	30
20.08.09.33	1340x990x960	700	groen	30
20.07.96.20	1630x1210x1010	1100	grijs	50
20.08.11.35	1630x1210x1010	1100	groen	50
20.07.98.22	1840x1430x1040	1500	grijs	70
20.08.13.37	1840x1430x1040	1500	groen	70
20.08.00.24	2130x1520x1240	2200	grijs	92
20.08.15.39	2130x1520x1240	2200	groen	92
Met uitschepopening				
20.07.89.13	890x590x670	200	grijs	14
20.08.04.28	890x590x670	200	groen	14
20.07.91.15	1200x800x720	400	grijs	24
20.08.06.30	1200x800x720	400	groen	24
20.07.93.17	1340x990x780	550	grijs	28
20.08.08.32	1340x990x780	550	groen	28
20.07.95.19	1340x990x960	700	grijs	32
20.08.10.34	1340x990x960	700	groen	32
20.07.97.21	1630x1210x1010	1100	grijs	52
20.08.12.36	1630x1210x1010	1100	groen	52
20.07.99.23	1840x1430x1040	1500	grijs	72
20.08.14.38	1840x1430x1040	1500	groen	72
20.08.01.25	2130x1520x1240	2200	grijs	94
20.08.16.40	2130x1520x1240	2200	groen	94



Sneeuwschuiver

- Robuust
- Snelle opname met de vorktanden
- Beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- Ruimschild 2-voudig naar rechts en links verstelbaar
- Afwerking: oranje RAL 2000
- **Uitvoering:**
 - Type SCH-S = staalschraaplijst
 - Type SCH-G = rubberschraaplijst



Bestelnr.	Type	Afmetingen schild (BxH) mm	Instelbare ruimbreedte mm	Vorkafstand mm	Vorken Ø mm	Gewicht kg
20.18.24.78	SCH-S 150	1500 x 620	1500/1300/1100	420	150 x 50	167
20.18.25.79	SCH-S 180	1800 x 620	1800/1600/1300	420	150 x 50	178
20.18.26.80	SCH-S 210	2100 x 620	2100/1800/1500	420	150 x 50	229
20.18.27.81	SCH-S 240	2400 x 620	2400/2100/1700	420	150 x 50	244
20.18.28.82	SCH-G 150	1500 x 620	1500/1300/1100	420	150 x 50	172
20.18.29.83	SCH-G 180	1800 x 620	1800/1600/1300	420	150 x 50	184
20.18.30.84	SCH-G 210	2100 x 620	2100/1800/1500	420	150 x 50	236
20.18.31.85	SCH-G 240	2400 x 620	2400/2100/1700	420	150 x 50	252

Heftruckbezem

- Voor het snel en voordelig vegen van parkeerplaatsen, opritten, wegen, opslagplaatsen, productiehallen, binnenplaatsen, enz...
- Geschikt voor heftruck, wiellader en andere voertuigen met vorktanden
- Robuuste staalconstructie
- Inrijokers voor vorktandopname
- Met afglijbeveiliging
- Oersterke borstelementen, per stuk vervangbaar
- 2-voudig naar links en rechts instelbaar
- Afwerking: geschilderd rood RAL 3000

Bestelnr.	Type	Afmetingen LxBxH mm	Vorkafstand mm	Vork Ø mm	Gewicht kg
20.18.21.75	SKB100	350x1000x300	450	160 x 60	45
20.18.22.76	SKB150	350x1500x300	450	160 x 60	55
20.18.23.77	SKB200	350x2000x300	450	160 x 60	65



8. TRANSPORT + VATENHANDELING

Gasflessenwagen
Gasflessenpallet

pag. 114
pag. 115



Vatensteekwagens
Vatenwagens
Vatenrollers

pag. 115
pag. 116
pag. 116



Poly-Dolly + spillcart

pag. 117



Vatenheffers

pag. 118



Vatenklemmen

pag. 119



Vatenkantelaars

pag. 122



Vatenverwarming

pag. 124



Gasflessentransport en -handling



Gasflessenwagens

- Constructie uit stalen buis, gelast, gestraald en slag- en krasvast afgewerkt met epoxy poedercoating
- Ook geschikt voor buitengebruik
- Voorzien van veiligheidsketting
- Naar keuze met volle rubberbanden of luchtbanden
- Kleur: blauw
- **Toepassing:** Voor het veilig verplaatsen van gasflessen

Bestelnr.	Bedrijfslast kg	HxB mm	Aantal flessen	Ø fles mm	Banden mm	Gewicht kg
Rubberbanden						
20.06.43.61	50	1000 x 505	2 x B10	140	200 x 50	7
20.06.44.62	100	1100 x 760	2 x B20	204	250 x 60	17,50
20.06.41.59	100	1200 x 500	1 x B50	204-229	250 x 60	12,5
20.18.55.12	100	1240 x 530	1 x 11	300	250 x 60	14,5
20.18.57.14	100	1240 x 550	1 x 33	318	250 x 60	15
20.06.37.55	150	1300 x 830	2 x B50	204-229	400 x 80	33
20.06.39.57*	150	1300 x 830	2 x B50	204-229	400 x 80	38
Luchtbanden						
20.06.45.63	100	1100 x 760	2 x B20	210	260 x 85	15
20.06.42.60	100	1200 x 510	1 x B50	204-229	260 x 85	10
20.18.56.13	100	1240 x 540	1 x 11	300	260 x 85	12
20.18.58.15	100	1240 x 560	1 x 33	318	260 x 85	12,5
20.06.38.56	150	1300 x 830	2 x B50	204-229	400 x 100	23
20.06.40.58*	150	1300 x 830	2 x B50	204-229	400 x 100	28

* Met extra steunwiel



Toebehoren voor gasflessenwagens

Bestelnr.	Omschrijving
20.06.46.64	Afsluitbare opbergkist (LxBxH) 450 x 200 x 150 mm Geschikt voor 20.06.37.55, 20.06.38.56, 20.06.43.61, 20.06.44.62 en 20.06.45.63

Gasflessenpallet

- Geschikt voor transport met vorklift
- Stabiel basisframe met inrijokers
- Met veiligheidskettingen
- Voorzien van zijwaartse kiepbegrenzer
- Met ophanghaken voor slangen en sluitkappen
- Afwerking: vuurverzinkt

Bestelnr.	Type	Aantal flessen (250 mm)	Afmetingen LxBxH mm	Draagver- mogen kg	Vorkafstand mm	Ø Vorken mm	Gewicht kg
20.17.72.26	SFP4	4	600x860x1000	350	510	170 x 70	60
20.17.73.27	SFP8	8	1200x860x1000	700	510	170 x 70	94



Vatenwagentjes

Vatensteekwagens

- Voor het veilig verplaatsen van 200 l vaten met een rand
- Constructie uit stalen buis, gelast, gestraald en slag- en krasvast afgewerkt met epoxy poedercoating
- Ook geschikt voor buitengebruik
- Naar keuze met volle rubberbanden of luchtbanden
- Kleur: blauw



Bestelnr.	HxB mm	Bedrijfs- last kg	Gewicht kg
Rubberbanden			
20.06.47.65	1600 x 680	300	17,5
20.06.49.67*	1600 x 680	300	23,5
Luchtbanden			
20.06.48.66	1600 x 680	300	15
20.06.50.68*	1600 x 680	300	21

* Met extra steunwiel

Vatensteekwagens om vaten op palletten te plaatsen

- Voor het veilig verplaatsen van 200 l vaten met een rand
- Met extra steunwielen van massief rubber
- Constructie uit stalen buis, gelast, gestraald en slag- en krasvast afgewerkt met epoxy poedercoating
- Ook geschikt voor buitengebruik
- Naar keuze met volle rubberbanden of luchtbanden
- Kleur: blauw

Bestelnr.	HxB mm	Bedrijfs- last kg	Gewicht kg
Rubberbanden			
20.06.51.69	1600 x 680	300	24.5
Luchtbanden			
20.06.52.70	1600 x 680	300	22





Vatensteekwagen voor kunststofvaten

- Geschikt voor kunststofvaten van 120 - 220 l
- Constructie uit stalen buis duurzaam afgewerkt met epoxy poedercoating
- Met snelbinder voor vastmaken van vat
- Ook geschikt voor buitengebruik
- Naar keuze met volle rubberbanden of luchtbanden
- Kleur: blauw

Bestelnr.	HxB mm	Bedrijfslast kg	Gewicht kg
Luchtbanden			
20.18.48.05	1300 x 640	250	18
Rubberbanden			
20.18.47.04	1300 x 640	250	20,5



Vatenwagens in metaal

- Geschikt voor opslag en vervoer van milieugevaarlijke vloeistoffen in vaten
- Met opvangbak in staalplaat van 3 mm
- Het thermisch verzinkte rooster is uitneembaar
- De gelakte uitvoering is behandeld met 2 lagen grondverf en 1 laag 2-componenten PUR-industriële lak
- Standaardkleur: RAL 5015 blauw. Andere RAL kleuren op aanvraag.
- Met 2 draaibare wielen (met rem) en met 2 vaste wielen (H: 160 mm)

Bauregelliste A, Teil 1

U
Stahlwannen-
richtlinie
2011 - 09
TÜV Nord
Systems

DIBt Berlin

Bestelnr.	Uitvoering	Capaciteit	LxBxD mm	Bedrijfslast kg	Opvangvolume l
20.06.59.77*	blauw gelakt	1 x 200 l	860 x 800 x 525	250	220
20.06.60.78*	verzinkt	1 x 200 l	860 x 800 x 525	250	220
20.06.61.79	blauw gelakt	2 x 200 l	1400 x 800 x 405	500	220
20.06.62.80	verzinkt	2 x 200 l	1400 x 800 x 405	500	220

* Inclusief slijpband voor 1 vat van 200 l



Toebehoren voor vatenwagens in metaal

Bestelnr.	Omschrijving
20.02.93.02	Vatensteun verzinkt (1 x 200 l) - LxBxH : 600 x 650 x 415 mm Voor 20.06.61.79 en 20.06.62.80
20.02.95.04	Vatensteun verzinkt (3 x 60 l) - LxBxH : 1230 x 650 x 415 mm Voor 20.06.61.79 en 20.06.62.80
20.03.65.74	Set draaibare vatenliggers Voor 20.02.93.02



Vatenrollers

- Voor het staand transport van 200 l vaten
- Constructie uit stalen buis, gelast, gestraald en slag- en krasvast afgewerkt met epoxy poedercoating
- 4 zwenkwielen uit polyamide
- Standaardkleur: blauw



Bestelnr.	Ø mm	Bedrijfslast kg	Gewicht kg
Standaard			
20.06.57.75	610	250	12
20.06.58.76*	630	250	15
Voorzien van duwbeugel en spanband			
20.18.49.06	610	250	15
20.18.50.07*	630	250	17

* Met opstaande rand van 80 mm en gelaste bodem (oliedicht)



Poly Dolly

- Voor het opnemen, vervoeren en kantelen van vaten
- Ook bruikbaar als afvulstation met opvangbak
- Bestand tegen chemische producten: uit 100% UV gestabiliseerd polyethyleen
- Wieldiameter: 250 mm
- Inclusief slobberband

Bestelnr.	LxBxH mm	Opvangvolume l	Bedrijfslast kg	Gewicht kg
20.06.66.84	1750 x 820 x 690	300	270	44
20.06.67.85*	1750 x 820 x 690	300	270	44

* Uitgerust met wielen met rubber banden ipv kunststof wielen, voor op moeilijk terrein

Toebehoren voor Poly Dolly

Bestelnr.	Omschrijving
20.06.68.86	Poly Dolly lekpan
20.06.69.87	Poly Dolly afdekhoes uit vinyl

Poly Spillcart

- Voor opslag en vervoer van corrosieve en agressieve vloeistoffen in vaten en bussen
- Eveneens voor het vervoer van vuile en lekkende machineonderdelen
- Ook bruikbaar als afvulstation met opvangbak
- Bestand tegen chemische producten - uit 100% UV gestabiliseerd polyethyleen
- Voorzien van 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen met rem
- Met geïntegreerd gereedschapsvak

Bestelnr.	LxBxH mm	Opvangvolume l	Bedrijfslast kg	Gewicht kg
20.06.70.88	1610 x 740 x 395/1020	216	227	46

Poly Overpack rolwagentje

- Als transportwagentje te gebruiken in combinatie met de Overpackvaten
- 4 zwenkwielen voor gemakkelijk transport
- Gelast stalen frame

Bestelnr.	Ø Binnen mm	Bedrijfslast kg	Gewicht kg
20.04.23.35	680	400	7,8



Vatenheffers



Vatenhijswagen : Type FHR

- Voor het veilig en snel optillen en transporteren van vaten
- Ideaal voor het beladen van opvangbakken, depots voor gevaarlijke stoffen en vatenstapelpallets
- Met trekdisel
- Uitgerust met 2 zwenkwielen Ø 180 mm en 2 draagwielen Ø 80 mm
- Uitvoeringen:
 - **Type FHR 600 G**
 - voor stalen stopvaten, stalen dekselvaten, rillenvaten, kunststof L-ringvaten, kunststof dubbele L-ringvaten, kunststof dekselvaten, rechthoekvaten en conische dekselvaten van 110 tot 220 L inhoud. Ook open vaten
 - bijv. roestvrij staal voor explosievrije zone volgens „ATEX 95“ leverbaar
 - **Type FHR 600 K**
 - met vatklep voor opname van 200 liter stalen stopvaten, stalen dekselvaten en rillenvaten
 - **Type FHR 600 F**
 - gedoseerd kiepen en draaien van stalen stopvaten, stalen dekselvaten, rolbandvaten, kunststof-L-ringvaten en kunststof-dubbele-L-ringvaten van 60 tot 220 L inhoud
 - prisma met spangordel en dubbel wormdrijfwerk met handslinger
 - 360° draaibereik
- Afwerking: geschilderd of vuurverzinkt
- Standaardkleuren:
 - Orange RAL 2000 – blauw RAL 5012
- **Normering:** CE goedkeuring

Type	Palletbreedte mm	Draagkracht kg	Lengte mm	Breedte buiten mm	Breedte binnen mm	Hoogte mm	Hefhoogte mm	Gewicht kg	Bestelnr. geschilderd	Uitvoering verzinkt
FHR 600 G	800	300	990	1125	845	1320	600	109	64.84.48.03	64.84.51.06
FHR 600 K	800	300	990	1125	845	1320	600	109	64.84.49.04	64.84.52.07
FHR 600 F	800	300	1100	1155	845	1320	600	152	64.84.50.05	64.84.53.08



Vatenheffers met klauw

- Voor het transporteren en stapelen van vaten
- Ideaal voor het laden en lossen van containers en vrachtwagens
- Kan zonder speciale constructie op elke vorkheftruck gebruikt worden
- Een ketting voorkomt dat de vatenklem van de vorktanden afglijdt
- Voorzien van verzinkte klauw die zich over de rand van het vat vastzet
- Uitvoering: gelakt - oranje RAL 2000, blauw RAL 5012 of verzinkt
- Op aanvraag: explosievrije constructie volgens ATEX 95
- **Normering:** CE goedkeuring



Type	max. aantal vaten	BxDxH mm	Draagkracht kg	Vorkafstand mm	Vorken Ø mm	Gewicht kg	Bestelnr. geschilderd	Uitvoering verzinkt
Voor metalen vaten en kunststof L-ringvaten								
RS-I/91	1	1295x585x925	800	94	240	150x65	59.75.38.18	64.85.46.04
RS-II/91	2	1185x960x925	1600	139	540	150x65	59.75.39.19	64.85.47.05
Voor kunststof dekselvaten (110 tot 220 l)								
RS-I/D 91	1	1290x585x810	800	94	240	150x65	59.75.40.20	65.85.48.06
RS-II/D 91	2	1290x960x810	1600	139	540	150x65	59.75.41.21	64.85.49.07

Vatenklem

- Voor het transport van metalen 200 l vaten met diameter 560 mm
- Wordt over de lippen van een vorklift geschoven
- Elke grijper heeft 2 armen die zich automatisch rond het vat vastklemmen. Hoe zwaarder het vat, hoe sterker de greep.
- Kleur: oranje RAL 2000
- **Normering:** CE goedkeuring

Bestelnr.	Type	Aantal vaten	Bedrijfslast kg
59.75.30.10	FA-M-1	1	600
59.75.31.11	FA-M-2	2	800



Vatenklemmen

Hijsklem voor het verticaal hijsen van vaten

- Voor het verticaal hijsen en transporteren van metalen rillenvaten en dekselvaten van 200 L
- Voorzien van hijs oog
- Geschilderd : oranje RAL 2000
- Manuele bediening
- **Normering:** Met CE-attest

Bestelnr.	Bedrijfslast kg	Ø vaten mm
64.82.24.70	500	570-590




Hijsklemmen voor het verticaal hijsen van 200L vaten

- Om staande vaten veilig op te nemen
- Geschikt voor 200 l vaten in metaal en voor kunststof L-ringvaten
- Verzinkte uitvoering
- **Normering:** CE goedkeuring

Bestelnr.	Bedrijfslast kg	Gewicht kg
59.75.33.13	300	5
59.75.34.14*	300	5

* Ook voor kunststof L-ringvaten

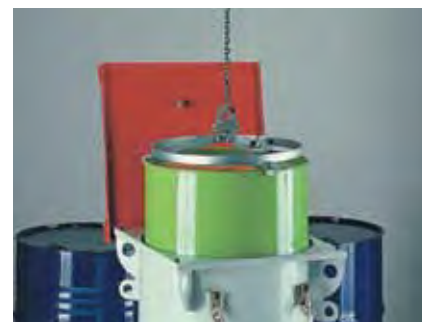

Hijsklemmen voor het verticaal hijsen van 120 en 200L vaten

- Voor het verticaal hijsen en transporteren van vaten
- Met 4 aanslagpunten
- Manuele bediening
- Afwerking: geschilderd
- Kleur: oranje
- **Normering:** Met CE attest

Bestelnr.	Omschrijving	Ø vaten mm	Draagkracht kg
59.75.37.17	Voor standaard kunststof dekselvaten van 120 l	395 - 492	360



Bestelnr.	Omschrijving	Ø vaten mm	Draagkracht kg
59.75.35.15	Voor standaard metalen vaten van 200 l	570 - 590	360
59.75.36.16	Voor standaard kunststof L-ringvaten van 200 l	598	360



Vatenklem type 3 P

- Voor metalen en kunststofvaten van verschillende afmetingen
- Veilige vatenoverslag
- Spanbereik van 270 tot 680 mm doorsnede
- Veilige 3-puntopname
- Zelfstandige centreerbeveiliging
- Ideaal voor de berging van vaten in overvaten
- Positie-instelling
- Afwerking:
 - geschilderd, standaardkleuren: oranje RAL 2000 - blauw RAL 5012
 - verzinkt



Draaglast kg	Gewicht kg	Bestelnr. uitvoering geschilderd verzinkt
400	17	59.75.42.22 64.85.50.08

Schaargrijper voor het horizontaal hijsen van vaten

- Voor horizontaal hijsen en transporteren van stalen stopvaten van 200 l
- Manuele bediening.
- Vergrendeling met behulp van greep.
- Voorzien van hijs oog.
- Afwerking: geschilderd, oranje RAL 2000
- **Normering:** CE goedkeuring



Bestelnr.	Type	Bedrijfslast kg	Lengte vaten mm
64.82.25.71	FZ-36 H	460	760-910

Vatengrijper voor liggende vaten


- Om liggende vaten veilig op te nemen en in de rekken te leggen
- Geschikt voor 200 l vaten in metaal
- Uitvoering:
 - gelakt - oranje RAL 2000 - rood RAL 3000 - blauw RAL 5012 - groen RAL 6011 - grijs RAL 7005
 - verzinkt
- **Normering:** CE goedkeuring



Type	LxBxH mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Vorkafstand mm	Vork Ø mm	Bestelnr. uitvoering geschilderd verzinkt
LF	980 x 930 x 120	300	28	390	150x50	59.75.44.24 64.85.51.09

Vatengrijper voor verticale vaten

- Voor het verticaal hijsen van metalen rillenvaten en dekselvaten
- Manuele bediening
- Voorzien van een hijs oog
- Afwerking: geschilderd
- Kleur: oranje
- **Normering:** Met CE label



Bestelnr.	Bedrijfslast kg	Ø vaten mm
59.75.45.25	400	560 - 600



Gecombineerde hijsklem

- Voor zowel verticaal als horizontaal hijsen van standaard metalen vaten van 200 l
- De uitschuifbare en draaibare klauwen maken het mogelijk ofwel een vat verticaal ofwel horizontaal op te nemen
- Afwerking: geschilderd
- Kleur: oranje
- Leverbaar met of zonder vergrendeling
- **Normering:** Voorzien van CE label



Bestelnr.	Bedrijfslast kg	Uitvoering
59.75.46.26	400	zonder vergrendeling
59.75.47.27	400	met vergrendeling

Vat-Multigrip : Type FMG

- Opnemen en transporteren van 200 L stalen stopvaten, stalen dekselvaten, kunststof L-ringvaten, kunststof-dubbel-L-ringvaten
- Robuuste staalconstructie
- Hefgordel en kraanoog
- Opname met vorkheftruck, kraan of manueel gebruik
- Ook als vatsleutel voor stopvaten te gebruiken
- Afwerking: gelakt, Oranje RAL 2000
- **Normering:** Met CE attest

Bestelnr.	BxDxH mm	Transportmaten BxDxH mm	Draagkracht kg	Gewicht kg
64.84.54.09	640x185x740	820x300x100	300	9



Vatenkantelaars



Vatenkantelaar op wielen

- Voor het optillen, transporteren en gedoseerd ledigen van vaten
- Geschikt voor metalen en kunststof vaten
- Met 2 zwenkwielen en 2 draagwielen
- Voorzien van wielblokkering
- Veilige vatbevestiging door de spansluiting vooraan en de schroefklem bovenaan
- Draaihoek tot 270° garandeert volledige lediging van de vaten
- Uitvoering:
 - gelakt - oranje RAL 2000 - rood RAL 3000 - blauw RAL 5012 - groen RAL 6011 - grijs RAL 7005
 - verzinkt
- Kippen met zwengel
- Op aanvraag: explosievrije constructie volgens ATEX 95
- **Normering:** CE goedkeuring

Bedrijfslast kg	Hefhoogte mm	Per slag mm	Uitloophoogte onder liggend vat mm	Kipbereik	Gewicht kg	Bestelnr. geschilderd	Uitvoering verzinkt
Met handpomp tillen, kippen met zwengel							
350	450	18	600	270°	156	59.75.49.29	64.85.52.10
350	1100	18	1300	270°	192	59.75.50.30	64.85.53.11
Electrohydraulisch tillen, kippen met zwengel							
350	1100	-	1300	270°	220	59.75.51.31	64.85.54.12



Vatenkantelaar voor vorkheftrucks : Type 1

- Voor het optillen en gedoseerd ledigen van metalen vaten met diameter 560 mm
- Wordt over de lippen van een vorklift geschoven
- Bestaat uit een stalen frame en een vathouder met excentrische sluiting waarin het vat stevig vastgeklemd wordt
- Uitvoering:
 - gelakt - oranje RAL 2000 - rood RAL 3000 - blauw RAL 5012 - groen RAL 6011 - grijs RAL 7005 of verzinkt
- **Normering:** CE goedkeuring



Type	Bedrijfslast kg	Kipbereik	Vork Ø mm	Vorkafstand mm	Gewicht kg	Bestelnr. geschilderd	Uitvoering verzinkt
Kantelen via doorlopende ketting							
FD/K	360	360°	150 x 60	650	76	59.75.52.32	64.85.55.13
Kantelen via zwengel							
FD/HK	360	360°	150 x 60	650	70	59.75.53.33	64.85.56.14
Kantelen via hydraulische kieper							
FD/H	360	180°	150 x 60	650	75	59.75.54.34	64.85.57.15
Kantelen via ketting - voor kraan en vorkheftruck							
FD/SK	360	360°	180 x 70	350	106	59.75.55.35	64.85.58.16

Vatenkantelaar voor vorkheftrucks : Type 2

- Deze vatenkipper is geschikt voor het transporteren, gedoseerd ledigen, draaien en afleggen van stalen en kunststofvaten van 60 tot 220 l en huisvuilcontainers 120/240 l
- Basisframe met inrijokers voor vorkheftruck.
Afmetingen (LxBxH) 1000 x 1000 x 430 mm
- Twee hijsogen voor opname met kraan
- Een ketting voorkomt dat de vatenkipper van de vorktanden afglijdt
- Vathouder met spangordel
- Draaien met slinger of met doorlopende ketting
- Standaardkleuren:
Oranje RAL 2000 - rood RAL 3000 - blauw RAL 5012 - groen RAL 6011 - grijs RAL 7005
- Op aanvraag: explosievrije constructie volgens ATEX 95
- Normering:** CE goedkeuring



Type	Bedrijfslast kg	Kipbereik	Vork Ø mm	Vorkafstand mm	Gewicht kg	Bestelnr. geschilderd	Uitvoering verzinkt
Kantelen via doorlopende ketting							
FLEX-K	300	360°	150 x 60	650	75	59.75.56.36	64.85.59.17
Kantelen via zwengel							
FLEX-HK	300	360°	150 x 60	650	70	59.75.57.37	64.85.60.18

Vatenkantelaar en -heffer voor vorkheftrucks

- Om liggende vaten rechtop te zetten en staande vaten neer te leggen
- Geschikt voor het transport van vaten en voor het plaatsen van de liggende vaten in de rekken
- Kan zonder speciale constructie op elke vorkheftruck gebruikt worden
- Een ketting voorkomt dat de vatenklem van de vorktanden afglijdt
- Uitvoering:
gelakt - oranje RAL 2000 - rood RAL 3000 - blauw RAL 5012 - groen RAL 6011 - grijs RAL 7005 of verzinkt
- Normering:** CE goedkeuring



Type	LxBxH mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	Vorkafstand mm	Vork Ø mm	Bestelnr. geschilderd	Uitvoering verzinkt
FW-I	1875x700x545	300	102	290	150x60	59.75.58.38	64.85.61.19
FW-II	1875x1300x545	600	150	620	150x60	59.75.59.39	64.85.62.20

Verwarming van vaten



Vaten verwarmingsgordels

- Voor het omspannen van 200 l vaten met Ø 600 mm
- Flexibele gordels
- Vastzetten met 3 veerspan elementen
- Voor 1x 200 l vat is het aan te raden 3 gordels te gebruiken
- 2,0 KW - 230 V - 50Hz - kabel 1900 mm
- Temperatuurregeling: 0-165°C

Bestelnr.	Type	LxH mm
20.17.09.60	240	1720 x 240

Verwarmingsmantel

- Flexibele verwarmingsmantel uit polyamide met een polyurethaancoating
- Snel en gemakkelijk aan te brengen
- Temperatuurregeling: 0° - 90° C
- 230 V - beschermklasse IP40 - kabel 5000 mm
- **Opties:**
 - Andere afmetingen op aanvraag
 - Een isolerend deksel voor IBC-container

Bestelnr.	Omschrijving	Hoogte mantel mm	Vermogen Watt
20.18.74.31	Voor vaten van 200 l	440	450
20.18.75.32	Ø vat: 570 - 620 mm	800	1200
20.18.76.33	Voor IBC-container Capaciteit: 1000 l (omtrek: 4060 x 4310 mm)	950	1300



Cilindrische mantel voor verwarmen van vaten

- Cilindrische dubbelwandige mantel in staal.
- Openklapbaar in 2 helften
- Achteraan scharnieren, vooraan een snelsluiting
- Rondom met 80 mm mineraalwol geïsoleerd (ook in het deksel)
- Op wieltjes gemonteerd
- Kleur:
 - Binnen RAL 9005 zwart
 - Buiten RAL 3003 rood
- Verwarming:
 - Elektrisch
 - Glasvezelmatten met weerstanddraden
 - Vermogen: 4,0 KW
- Besturing: Met schakelkast tegen de zijkant gemonteerd
- Regeling: Thermostaat 30-110 °C of 50-300 °C en temperatuurbegrenzer
- Afmetingen:
 - Binnen Ø 600 mm
 - Buiten Ø 765 mm
 - Binnenhoogte 1000 mm
 - Totaalhoogte 1080 mm
- Gewicht: 65 kg
- Voeding:
 - op aanvraag 230 V - 50 Hz - IP 50
 - 3x 400 V - 50 Hz - IP 50
- Aansluitkabel: 3 m

Bestelnr.	20.17.10.61
-----------	-------------

* Op aanvraag kunnen deze mantels en platen geleverd worden met verwarming op stoom



Platen voor verwarmen van vaten

- Cilindrische dubbelwandige plaat in staal
- Met 80 mm mineraalwol geïsoleerd
- Kleur: RAL 9005 zwart
- Verwarming: Elektrische spiraal, 1,5 KW
- Besturing: Met schakelkast tegen de zijkant gemonteerd
- Regeling: Thermostaat 30-110 °C of 50-300 °C
- Afmetingen:
 - Binnen Ø 540 mm
 - Hoogte zonder wielen: 80 mm
 - Hoogte met wielen: 100 mm
- Gewicht: 25 kg
- Draagvermogen: 350 kg
- Voeding: 230 V - 50 Hz - IP 50
- Aansluitkabel: 3 m
- Deze plaat kan gecombineerd worden met de mantel. Dan loopt de stroomvoorziening over de schakelkast van de mantel.



Bestelnr.	Omschrijving
20.17.11.62	Vaste verwarmingsplaat
20.17.12.63	Verwarmingsplaat op wielen

Op aanvraag kunnen deze mantels en platen geleverd worden met verwarming op stoom

9. DIVERSEN

Vatenpompen
Elektrische vatenpompen

pag. 128



Bakken

pag. 131




Nooddouche

pag. 133



Werkkooi

pag. 134



Vatenpompen



Rotatiepompen

Handbediend

- Voor het overhevelen van petroleumproducten, diesel, oliën en niet corrosieve vloeistoffen
- Rotatiepomp uit gietijzer
- Met vatadapter 2" gas, plunjerlengte is regelbaar
- Geschikt voor vaten van 60 tot 200 l

Bestelnr.	Hoogte mm	Debiet l/omw	Gewicht kg
20.07.14.35	1065	0,35	4



Hevelpompen

Handbediend

- Geschikt voor petroleumproducten, diesel, oliën en niet corrosieve vloeistoffen
- Vatadapter 2" gas, plunjerlengte regelbaar
- Debiet: 0,5 l per slag
- Gietbek
- Type 1:
 - handbediend met knop
 - plunjerlengte: 1000 mm
- Type 2:
 - handbediend met hefboom
 - plunjerlengte: telescopisch min. 465 mm / max. 880 mm

Bestelnr.	Materiaal (Pomp - Plunjer - Dichting)
Type 1	
20.07.15.36	polypropyleen - verzinkt staal - nitrile rubber
20.09.61.88*	nylon - nylon - teflon
Type 2	
20.07.16.37	metaal - verzinkt staal - nitrile rubber

* Geschikt voor chemicaliën en oplosmiddelen



Richtbare handpompen in polypropyleen

Handbediend

- Geschikt voor chemische vloeistoffen
- Richtbare overtaphandpomp in polypropyleen met anti-drup bek
- Pompadapter 2" gas, plunjerlengte regelbaar
- Debiet: 0,30 l per slag
- Vergrendeling
- Plunjerlengte: telescopisch min. 400 mm / max. 915 mm

Bestelnr.	Materiaal (Pomp - Plunjer - Dichting)
20.09.62.89	polypropyleen - polypropyleen - nitrile rubber
20.09.63.90	polypropyleen - polypropyleen - viton
20.09.64.91	polypropyleen - polypropyleen - EPDM

Elektrische vatenpompen

Elektrische vatenpompen worden samengesteld uit een motor, een pomp en een verdeelpistool.

Motoren

Bestelnr.	Type	Omschrijving
20.09.80.10	FEM 4070	500 Watt - 230 V - 50 Hz elektronisch regelbaar toerental dubbel geïsoleerd - spatwaterdicht IP 24 aan/uit-schakelaar voor neutrale, agressieve en onontvlambare vloeistoffen 5 meter kabel met 2-polige stekker



Bestelnr.	Type	Omschrijving
20.09.81.11	F 457	800 Watt - 230 V - 50 Hz dubbel geïsoleerd - spatwaterdicht IP 24 aan/uit schakelaar overbelastingsschakelaar nulspanningsrelais 5 meter kabel met 2-polige stekker
20.09.82.12*	F 460 Ex	geschikt voor licht en zeer licht brandbare vloeistoffen explosieveilige uitvoering 460 Watt - 230 V - 50 Hz - Eex de II C T6 spatwaterdicht IP 55 voorzien van aansluiting voor aardingskabel aan/uit schakelaar overbelastingsschakelaar nulspanningsrelais 5 meter kabel met stekker (niet Ex) Ex-certificaat met nr. PTB 97 ATEX 1035 bij de handleiding
20.09.83.13*	F 460-1 Ex	geschikt voor licht en zeer licht brandbare vloeistoffen explosieveilige uitvoering 700 Watt - 230 V - 50 Hz - Eex de II C T6 spatwaterdicht IP 55 voorzien van aansluiting voor aardingskabel aan/uit schakelaar overbelastingsschakelaar nulspanningsrelais 5 meter kabel met stekker (niet Ex) Ex-certificaat met nr. PTB 97 ATEX 1035 bij de handleiding

* Te gebruiken in combinatie met de pompen in roestvrij staal (type S) of in Hastelloy C (type HC)

Pompen

Bestelnr.	Type	Omschrijving
20.09.84.14	F 430 AL - 41/38	Pomp en buis in aluminium Dichting in NBR (perbunan) Rotor in ETFE Buis: Ø 41/38 mm - lengte 1000 mm Slangaansluiting DN 25 Max. temperatuur: 120° C In combinatie met motor FEM4070: - Debiet max. 180 l/min. - Stuwhoogte max. 7,5 m - Viscositeit max. 600 mPas In combinatie met motor F457: - Debiet max. 220 l/min. - Stuwhoogte max. 12 m - Viscositeit max. 800 mPas In combinatie met motor F460 Ex: - Debiet max. 200 l/min. - Stuwhoogte max. 9,5 m - Viscositeit max. 800 mPas In combinatie met motor F460-1 Ex: - Debiet max. 220 l/min. - Stuwhoogte max. 12 m - Viscositeit max. 700 mPas
20.09.85.15	F424 S - 43/38	Pomp en buis in roestvrij staal DIN 1.4571 Zonder dichting Rotor in ETFE Buis: Ø 43/38 mm - lengte 1000 mm Slangaansluiting DN 25 Max. temperatuur: 120° C In combinatie met motor FEM4070: - Debiet max. 180 l/min. - Stuwhoogte max. 7,5 m - Viscositeit max. 600 mPas In combinatie met motor F457: - Debiet max. 220 l/min. - Stuwhoogte max. 12 m - Viscositeit max. 800 mPas In combinatie met motor F460 Ex: - Debiet max. 200 l/min. - Stuwhoogte max. 9,5 m - Viscositeit max. 800 mPas In combinatie met motor F460-1 Ex: - Debiet max. 220 l/min. - Stuwhoogte max. 12 m - Viscositeit max. 700 mPas

Bestelnr.	Type	Omschrijving
20.09.86.16	F424 PP - 41/36	Pomp en buis in polypropyleen Uitvoering zonder dichting Rotor in ETFE Buis: Ø 41/36 mm - lengte 1000 mm Slangaansluiting DN 25 Max. temperatuur: 50° C In combinatie met motor FEM 4070: - Debiet max. 150 l/min. - Stuwhoogte max. 7,5 m - Viscositeit max. 800 mPas In combinatie met motor F457: - Debiet max. 190 l/min. - Stuwhoogte max. 12 m - Viscositeit max. 800 mPas In combinatie met motor F460 Ex: - Debiet max. 170 l/min. - Stuwhoogte max. 9,5 m - Viscositeit max. 800 mPas In combinatie met motor F460-1 Ex: - Debiet max. 190 l/min. - Stuwhoogte max. 12 m - Viscositeit max. 900 mPas
20.09.87.17	F424 PVDF - 41/36	Pomp en buis in polyvinylideenfluoride Uitvoering zonder dichting Rotor in ETFE Buis: Ø 41/36 mm - lengte 1000 mm Slangaansluiting DN 25 Max. temperatuur: 100° C In combinatie met motor FEM 4070: - Debiet max. 150 l/min. - Stuwhoogte max. 7,5 m - Viscositeit max. 800 mPas In combinatie met motor F457: - Debiet max. 190 l/min. - Stuwhoogte max. 12 m - Viscositeit max. 800 mPas In combinatie met motor F460 Ex: - Debiet max. 170 l/min. - Stuwhoogte max. 9,5 m - Viscositeit max. 800 mPas In combinatie met motor F460-1 Ex: - Debiet max. 190 l/min. - Stuwhoogte max. 12 m - Viscositeit max. 900 mPas

Verdeelpistolen

Bestelnr.	Type	Omschrijving
20.09.88.18	AL	Pistool in aluminium Werkdruk max. 4 bar Met draaikoppeling Debiet max. 80 l/min. Temperatuur max. 60 °C Dichting in NBR (perbunan) Aansluiting DN 25 Diameter uitloopbuis 25 mm
20.09.89.19	INOX	Pistool in roestvrij staal DIN 1.4571 Werkdruk max. 4 bar Met draaikoppeling Debiet max. 65 l/min. Temperatuur max. 80 °C Dichting in PTFE/FEP Aansluiting DN 25 Diameter uitloopbuis 28 mm
20.09.90.20	PP	Pistool in polypropyleen Werkdruk max. 3 bar Met draaikoppeling Debiet max. 50 l/min. Temperatuur max. 50 °C Dichting in FPM Aansluiting DN 25 Diameter uitloopbuis 22 mm
20.09.91.21	PVDF	Pistool in polyvinylideenfluoride Werkdruk max. 3 bar Met draaikoppeling Debiet max. 50 l/min. Temperatuur max. 80 °C Dichting in FPM Aansluiting DN 25 Diameter uitloopbuis 22 mm

Bakken

Groot volume bakken + palletboxen

- Geschikt voor opslag en transport van allerlei goederen
- Vervaardigd uit vorst- en chemicaliënbestendige HDPE (High Density Polyethyleen)
- Verplaatsbaar met vorkheftruck en transpallet
- Stapelbaar
- Kleur: grijs
- Bestand tegen vele chemische producten
- Met gesloten bodem en zijwanden
- **Opties:**
 - Oplegdeksel (beschikbaar voor deze met X)
 - Wielen
 - Kranen



Bestelnr.	Buitenmaten LxBxH mm	Binnenmaten LxBxH mm	Uitvoering	Deksel in optie	Inhoud l	Gewicht kg
Binnenzijde vlak						
20.16.03.51	1200x800x800	1120x750x650	4 poten	X	550	22,0
20.16.04.52	1200x800x800	1120x750x650	2 sleden	X	550	24,5
20.16.05.53	1030x600x840	950x550x725	4 poten	X	400	21,5
20.16.06.54	1040x640x670	930x590x515	4 poten	X	285	13,5
20.16.07.55	1040x640x550	930x590x395	4 poten	X	200	11,5
20.16.08.56	1200x800x580	1110x710x425	4 poten	X	333	27,0
20.16.09.57	1200x800x600	1110x710x425	2 sleden	X	333	29,9
20.16.10.58	1200x800x600	1110x710x425	3 sleden	X	333	33,3
20.16.11.59	1200x800x760	1110x710x605	4 poten	X	475	31,1
20.16.12.60	1200x800x780	1110x710x605	2 sleden	X	475	34,0
20.16.13.61	1200x800x780	1110x710x605	3 sleden	X	475	37,4
20.16.14.62	1200x1000x580	1110x910x425	4 poten	X	430	31,7
20.16.15.63	1200x1000x600	1110x910x425	2 sleden	X	430	35,2
20.16.16.64	1200x1000x600	1110x910x425	3 sleden	X	430	38,6
20.16.17.65	1200x1000x760	1110x910x605	4 poten	X	610	37,0
20.16.18.66	1200x1000x780	1110x910x605	2 sleden	X	610	40,5
20.16.19.67	1200x1000x780	1110x910x605	3 sleden	X	610	43,9
20.16.20.68	1130x1130x580	1040x1040x425	4 poten		460	30,0
20.16.21.69	1130x1130x600	1040x1040x425	2 sleden		460	33,0
20.16.22.70	1130x1130x760	1040x1040x605	4 poten		660	37,5
20.16.23.71	1130x1130x780	1040x1040x605	2 sleden		660	40,5
20.16.24.72	1200x1100x580	1110x1010x425	4 poten	X	480	31,8
20.16.25.73	1200x1100x600	1110x1010x425	2 sleden	X	480	35,5
20.16.27.75	1200x1100x760	1110x1010x605	4 poten	X	680	37,8
20.16.28.76	1200x1100x780	1110x1010x605	2 sleden	X	680	41,3
Binnenzijde naar buiten uitstulpnd: 10% meer inhoud						
20.16.39.87	1200x1000x760	1110x910x605	4 poten	X	680	38,0
20.16.40.88	1200x1000x780	1110x910x605	2 sleden	X	680	41,0
20.16.41.89	1200x1000x780	1110x910x605	3 sleden	X	680	44,0
20.16.42.90	1200x1100x760	1110x1010x605	4 poten	X	720	42,0
20.16.43.91	1200x1100x780	1110x1010x605	2 sleden	X	720	45,0
20.16.44.92	1200x1100x780	1110x1010x605	3 sleden	X	720	48,0
20.16.45.93	1200x1200x760	1110x1110x605	4 poten	X	780	44,0
20.16.46.94	1200x1200x780	1110x1110x605	2 sleden	X	780	47,0
20.16.47.95	1200x1200x780	1110x1110x605	3 sleden	X	780	50,0
20.16.48.96	1200x1000x850	1110x910x695	4 poten	X	760	41,0
20.16.49.00	1200x1000x870	1110x910x695	2 sleden	X	760	44,0
20.16.50.01	1200x1000x870	1110x910x695	3 sleden	X	760	47,0
20.16.51.02	1200x1100x850	1110x1010x695	4 poten	X	830	45,0
20.16.52.03	1200x1100x870	1110x1010x695	2 sleden	X	830	48,0
20.16.53.04	1200x1100x870	1110x1010x695	3 sleden	X	830	51,0
20.16.54.05	1200x1200x850	1110x1110x695	4 poten	X	900	47,0
20.16.55.06	1200x1200x870	1110x1110x695	2 sleden	X	900	50,0
20.16.56.07	1200x1200x850	1110x1110x695	3 sleden	X	900	53,0
20.16.62.13	1200x1000x1200	1110x910x1045	3 sleden	X	1120	56,5
Zijwanden met versterkingsprofielen						
20.16.63.14	1300x1150x1250	1240x1080x1095	3 sleden	X	1400	73,5



Rako Euronorm bakken - Transportbakken

- Geschikt voor opslag en transport van allerlei goederen
- Vervaardigd uit polyolefinen
- Stapelbaar
- Kleur: grijs
- Met versterkte bovenrand
- Bestand tegen vele chemische producten
- **Opties:**
 - Oplegdeksel, deksel met scharnieren, deksel met haken
 - Snapsluiting
 - RVS scharnieren en sluiting
 - Onderzetwagen
 - Kranen

Bestelnr.	Buitenmaten BxDxH mm	Binnenmaten BxDxH mm	Inhoud l	Gewicht gr
Met grijprand				
20.16.64.15	200x150x117	162x112x114	2	215
20.16.65.16	300x200x120	260x160x155	5	400
20.16.66.17	300x200x220	260x160x217	9	660
Met gesloten greep				
20.16.67.18	400x300x65	358x258x62	6	750
20.16.68.19	400x300x120	358x258x114	10	840
20.16.69.20	400x300x170	358x258x165	15	1000
20.16.70.21	400x300x220	358x258x217	20	1700
20.16.71.22	400x300x270	353x253x268	25	1545
20.16.72.23	400x300x320	358x258x320	30	2060
20.16.73.24	600x400x75	555x355x70	14	1260
20.16.74.25	600x400x120	555x355x113	20	1700
20.16.75.26	600x400x170	558x358x165	30	2050
20.16.76.27	600x400x220	557x357x215	40	2300
20.16.77.28	600x400x278	558x378x275	53	2460
20.16.78.29	600x400x320	555x355x322	60	3000
20.16.79.30	600x400x425	555x555x422	90	3400
20.16.80.31	800x600x120	748x548x115	45	3000
20.16.81.32	800x600x220	748x548x215	90	4400
20.16.82.33	800x600x325	748x548x320	134	5500
20.16.83.34	800x600x425	748x548x420	175	7200



Bakken uit glasvezelversterkte polyester (GFK)

- Geschikt voor opslag en transport van allerlei goederen
- Bakken uit glasvezelversterkte polyester (GFK)
- In elkaar stapelbaar
- Kleur: groen
- Met versterkte bovenrand
- **Opties:**
 - Oplegdeksel
 - Wielen
 - Vorkkokers voor transport met vorklift
 - Kranen



Bestelnr.	Buitenmaten BxDxH mm	Binnenmaten BxDxH mm	Inhoud l	Gewicht kg
20.16.84.35	880x580x290	800x500x280	100	5
20.16.85.36	1220x620x370	1150x550x360	200	8
20.16.86.37	880x570x600	800x490x590	200	8
20.16.87.38	1180x700x530	1100x620x520	300	14
20.16.88.39	1190x790x600	1110x710x590	400	17
20.16.89.40	1530x880x500	1440x790x500	500	18
20.16.90.41	1320x970x630	1180x830x620	500	19
20.16.91.42	1320x970x810	1180x830x800	700	23
20.16.92.43	1620x1190x810	1480x1050x800	1100	36
20.16.93.44	1820x1390x810	1680x1250x800	1500	46
20.16.94.45	2110x1480x930	1970x1340x920	2200	65
20.16.95.46	2040x2040x1040	1900x1900x1030	3300	129



Nooddouches

Oogdouche

- Met muurbevestiging
- Voorzien van 2 oogdouches, met kunststof afsluitdoppen
- Activering via drukplaat
- Niet-zelfsluitend ventiel
- Materiaal:
 - Lavabo in RVS, Ø 250 mm
 - Muurbevestiging in RVS
 - Ventiel: messing, vernikkeld
 - Oogdouche in messing en voorzien van coating, groen RAL 6032
- Waterdebiet: 20 l/min. bij 2 bar.
- Aansluiting: watertoevoer 1/2" en waterafvoer 1 1/4"
- **Optie:** Uitvoering volledig in RVS
- **Normering:**
 - DIN EN 15154-2
 - Met straalregeling volgens DIN EN 246



Bestelnr.	Uitvoering
20.15.94.42	lavabo in roestvrij staal

Nooddouche - wandmontage

- Met muurbevestiging
- Activering via stijve trekstang. Niet-zelfsluitend ventiel. Trekken is openen en duwen is sluiten.
- Materiaal:
 - Sproeikop in RVS, Ø 250 mm
 - Ventiel: messing, vernikkeld
 - Buis voorzien van coating, groen RAL 6032
 - Aansluiting: watertoevoer 1"
- Waterdebiet: 120 l/min. bij 1 bar
- **Optie:** Uitvoering volledig in RVS
- **Normering:** DIN EN 15154-1



Bestelnr.	Omschrijving
20.15.95.43	sproeikop in roestvrij staal

Nooddouche - vloerbevestiging - combinatie oog- en lichaamsdouche

- Met bodemplaat voor bevestiging
- Activering via stijve trekstang. Niet-zelfsluitend ventiel. Trekken is openen en duwen is sluiten.
- Activering oogdouche via drukplaat. Niet-zelfsluitend ventiel.
- Materiaal:
 - Douchekop uit RVS, diameter 250 mm
 - Oogdouche uit messing en voorzien van coating, groen RAL 6032, met beschermkappen
 - Ventiel: messing, vernikkeld
 - Buizen: verzinkt staal
 - Bodemplaat: verzinkt
 - Lavabo: uit RVS, diameter 250 mm (enkel bij uitvoering met lavabo)
- Waterdebiet:
 - lichaamsdouche: 120 l/min bij 1 bar
 - oogdouche: 20 l/min bij 2 bar
- Aansluiting:
 - watertoevoer: 1 1/4"
 - waterafvoer: 1 1/4" (enkel bij uitvoering met lavabo)
- **Optie:**
 - Uitvoering volledig in RVS



Bestelnr.	Uitvoering
20.08.63.87	zonder lavabo
20.08.64.88	met lavabo in RVS

Diversen



Werkkooi Type MB

- Werkkooi voor vorklift
- Uitvoering volgens de Belgische wetgeving
- Met automatisch deurslot
- Met gereedschapsbak
- Toegelaten voor 2 personen
- Inrijokers met afglijbeveiliging
- Draagkracht: 300 kg
- Type MB-B:
 - opname met heftruck aan de brede zijde
- Type MB-B/L:
 - opname met heftruck langs de smalle zijde
- Type MB-K-IV/B:
 - Geschikt voor opname met takel of kraan
 - Volgens DIN EN 14502-2
 - Nuttige last: 300 kg
 - Met 4-sprongketting
 - Steunpoten met 135 mm onderrijhoogte.
 - Met verzinkt dak
- Afwerking:
 - Geschilderd oranje RAL 2000 of blauw RAL 5012
 - Verzinkt
- **Normering:** TÜV gekeurd



Type	LxBxH mm	Basismaat mm	Vorkafstand mm	Vorken mm	Gewicht kg	Bestelnr. Uitvoering	
						geschilderd	verzinkt
MB-B	1115 x 1200 x 1890	800 x 1200	600	200 x 80	130	20.16.02.50	64.84.45.00
MB-B/L	1290 x 800 x 1890	1200 x 800	160	200 x 80	130	64.84.43.95	64.84.46.01
MB-K-IV/B	800 x 1200 x 2300	800 x 1200			170	64.84.44.96	64.84.47.02



A

Absorptiemiddelen

Absorptieschijf op 200 l vat	28
Absorptieschijf op 200 l vat	30
Absorptie van gevaarlijke vloeistoffen en chemicaliën	30-31
Absorptie van olie, petroleumderivaten, vloeistoffen op waterbasis en lichte chemicaliën	28-30
Absorptie van uitsluitend olie en petroleumderivaten	26-28
Accessoires voor Spill Kits	25
Afsluitmatten voor rioolputten	25
Doeken	26-30
Druippannen	29
Kussens	27, 29, 31
Loper	31
Matten en looprollen	31-32
Poetsvodden	28
Rollen	26-30
Slangen	26, 30
Socs	27, 29-30
SPC	25-35
Spill Kits	32-35

Afvalbakken

industrieel gebruik	89
mobiel	89-90
toebehoren	91
voor gescheiden inzameling	89-91
voor poetsdoeken	89

Afvalbeheer

afvalbakken	89-91
afvalcontainers	91-93, 104
afvalruiming	110-111
containers	88
kipcontainers	94-105
overmaatse vaten - opvangschalen	93-94
silocontainers	106-109
vloeistofbarrières	24

Afvalruiming

heftruckbezem	111
sneeuwschuiver	111
strooiwagen	110
strooizoutbak	110

B

Bakken

groot volume	131
opslag en transport	132
palletboxen	131
Rako Euronorm	132

Basen- en zurenkasten

Betreedbare containers

toebehoren	72, 73
------------------	--------

Bodemklepcontainers

Brandwerend

containers	77, 79
veiligheidskasten	46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

Buitenstockage

gasflessen	82, 83, 84
------------------	------------

C

Citernes

Combinatiekasten

labo + veiligheid	64-65
-------------------------	-------

Containers

betreedbaar	72-73
brandwerend	77, 79
IBC	69
in kunststof	88
in metaal	88
opslag IBC	76
opslag liggende vaten	74
opslag staande vaten	75
toebehoren	74
voor afval	91-93, 104
voor batterijen	88
voor gasflessen	83-84
voor IBC	71
voor TL-lampen	88
voor vaten	68-69, 71
voor vloeistoffen in kleine recipiënten	72-73

Containers voor gasflessen

toebehoren	84
------------------	----

E

Elektrische vatenpompen

motoren	128
pompen	129
verdeelpistolen	130

G

Gasflessen

containers	83-84
kooien	82

Gasflessendepot

Gasflessenpallet

Gasflessenwagens

toebehoren	114
------------------	-----

Gesloten pallets

toebehoren	70-71
voor vaten	70

H

Handpompen

Hardcover

Hazard Hut

toebehoren	68
------------------	----

Heftruckbezem

Hevelpompen

Hijsklemmen

vat-multigrip	121
---------------------	-----

voor het verticaal hijsen van vaten.....	119
voor vaten	121

Huisvuilcontainerkieper	92-93
-------------------------------	-------

I

IBC 2000 i Spill Pallet	19
-------------------------------	----

IBC Spill Pallet.....	19
-----------------------	----

Inzamelcontainersysteem.....	108
------------------------------	-----

J

Job Hut.....	68
--------------	----

K

Kasten

brandwerend.....	46-56
chemische producten	58-60, 62-63
chemische producten - 60 l vaten	62
combinatie labo + veiligheid.....	64-65
labo	57-62, 63
milieu.....	43
voor gasflessen.....	85
voor vaten	62
zuren en basen	57

Kipcontainer

huisvuil	92-93
----------------	-------

Kipcontainers	96-100, 105
---------------------	-------------

bodemklepcontainers	103-104
kiepbakken.....	100, 103
kipjuk.....	95
Lorrekieper.....	105
met gaaswanden	97
spaandercontainers	102
stapelkipper	94-95
zware lastenkieper	101

Kipjuk.....	95
-------------	----

Kooien

voor gasflessen.....	82, 85
----------------------	--------

L

Labokasten

chemische producten	58-62, 63
chemische producten - 60 l vaten	62
combinatiekasten.....	64-65
zuren- en basenkasten	57

Lasttraverse voor Big-Bag's.....	109
----------------------------------	-----

Lekbakken

in metaal	12-15
in polyester	17
in polyethyleen	16
met rug- en zijwanden	15
met staand raamwerk	15
Poly Spill	16
toebehoren.....	13, 15, 16, 17, 18, 20
vloerelementen	16

voor 200 l vaten	17
voor IBC.....	18, 19, 20
voor kleine blikken	12

Lorrekieper	105
-------------------	-----

M

Magazijnrek	43
-------------------	----

Maxi-Retent opvangbakken	20
--------------------------------	----

Milieukasten	43
--------------------	----

Milieuerek	43
------------------	----

Mini Racker system	38
--------------------------	----

N

Nooddouches

oogdouche.....	133
vloerbevestiging.....	133
wandmontage.....	133

O

Oogdouche.....	133
----------------	-----

Opslag

(afval)vloeistoffen en -oliën	21, 22
chemische producten	58-60, 62-63
chemische producten - 60 l vaten	62
gasflessen	56
kleine materialen	77
vaten	39-40, 54-55, 62, 79
zuren en basen	57

Opslagsystemen

labokasten	63-65
------------------	-------

Opslagsystemen

bakken	131-132
betreedbare containers.....	72-73
brandwerende containers.....	77, 79
containers	68-69, 71
IBC	71, 76
labokasten	57-60, 62
magazijnrekken	43
milieukast.....	43
milieurekken.....	43
Mini Racker	38
Poly Rack.....	38
Rako Euronorm bakken	132
rekken	38-40
systeemrekken.....	41-42
tanks	21-23
veiligheidskasten	46-56
voor gasflessen.....	82-85
voor kleine materialen & vloeistoffen	70
voor vaten	68, 69, 70, 71, 74, 75
voor vaten/IBC	69
voor vloeistoffen in kleine recipiënten.....	72, 73

Opslagtanks	21, 22
-------------------	--------

Opvangbakken

in metaal	12, 13, 14, 15
in polyester	17
in polyethyleen	16
Maxi-Retent	20
met dak	69
met rug- en zijwanden	15
met staand raamwerk	15
Poly Spill	16
toebereiden	13, 15, 16, 17, 18, 20, 69
vloerelementen	16
voor 200 l vaten	17
voor IBC	18, 19, 20
voor kleine blikken	12

Opvangschalen	93, 94
---------------------	--------

Overmaatse vaten	
opvangschalen	93, 94
Poly Overpack	94

P

Palletboxen	131
in kunststof, voor batterijen	88
toebereiden	88

Persoonlijke veiligheid	
nooddouches	133
werkkooi	134

Polly Spill	16
-------------------	----

Poly Dolly	117
toebereiden	117

Poly Overpack	94, 117
toebereiden	94

Poly Rack System	38
toebereiden	38

Poly Spillcart	117
----------------------	-----

Pompen	
elektrisch	128-130
hevel	128
manueel	128
rotatie	128
voor vaten	128-130

R

Rako Euronorm bakken	132
----------------------------	-----

Rekken	
met kuiplekborden	43
met opvangbak	39-40
mini-racker	38
mini-stacker	38
Poly-racker	38
Poly-stacker	38
toebereiden	39-41
voor liggende vaten	38-42
voor magazijn	43
voor staande vaten	42

Retentiebakken	
in metaal	12-15

in polyester	17
in polyethyleen	16
met rug- en zijwanden	15
met staand raamwerk	15
Poly Spill	16
toebereiden	13, 15-18, 20
vloerelementen	16
voor 200 l vaten	17
voor IBC	18-20

Rotatiepompen	128
---------------------	-----

S

Schaargrijper	
voor het horizontaal hijsen van vaten	120

Silocontainers	
inzamelcontainersysteem	108
lasttraverse voor Big-Bag's	109
met schaarsluiting	106
met schuifsluiting	107
stapelbaar	108
vultrechters	109

Sneeuwschuiver	111
----------------------	-----

Spaanderconatiners	102
--------------------------	-----

SPC	
Absorptiemiddelen	25-35

Stapelkipper	94
met gaaswanden	95

Stockage	
(afval)vloeistoffen en -oliën	21-22
chemische producten	58-60, 62-63
chemische producten - 60 l vaten	62
gasflessen	56
IBC	76
kleine materialen	77
vaten	39-40, 54-55, 62, 79
zuren en basen	57

Strooiwagen	110
-------------------	-----

Strooizoutbak	110
---------------------	-----

Systeemrekken	
lichte uitvoering	41
toebereiden	41
zware uitvoering	42

T

Tankstation	21-23
(afval)vloeistoffen en -oliën	21-23

Toebehoren	
Poly Dolly	117
Poly Rack System	38
voor veiligheidskasten	46, 48, 49-52, 56, 65
voor betreedbare containers	72-73
voor brandwerende containers	78-79
voor containers - liggende vaten	74
voor containers voor gasflessen	84
voor gasflessenwagens	114

voor gesloten pallets.....	70-71
voor Hazard Hut.....	68
voor Maxi-Retent	20
voor opvangbakken	13, 15-18, 20
voor opvangbakken Poly Spill	16
voor opvangbak met dak.....	69
voor palletbox in kunststof	88
voor Poly Overpack	94
voor rekken met opvangbak.....	39-41
voor systeemrekken.....	41
voor vatensteun	41
voor vatenwagens in metaal.....	116
voor vloerelementen	16
voor vuilbakken voor gescheiden inzameling	91

Transportbakken	132
-----------------------	-----

Transport en handling

Gasflessen	114-115
vaten	115-125

V

Vaten

transport en handling.....	115-125
----------------------------	---------

Vatengrijper

voor liggende vaten	120
voor staande vaten	121

Vatenheffers

met klauw.....	118
vatenhijswagen	118
vatenklem.....	119

Vatenhijswagen	118
----------------------	-----

Vatenkantelaars

op wielen.....	122
voor vorkheftrucks	122-123

Vatenklemmen.....	120
-------------------	-----

hijsklem.....	119, 121
schaargrijper	120
vatengrijper	120, 121

Vatenpompen

elektrisch.....	128-130
hevel.....	128
manueel	128
rotatie.....	128

Vatenrollers.....	116
-------------------	-----

Vatensteekwagens	115-116
------------------------	---------

Vatensteun

toebehoren.....	41
voor liggende vaten	38, 41

Vatenstockage.....	69-71
--------------------	-------

brandwerend.....	79
Hardcover	68
Hazard Hut.....	68
Job Hut	68

Vatenverwarmingsgordels.....	124
------------------------------	-----

Vatenverwarmingsmantel.....	124
-----------------------------	-----

cilindrisch.....	124
------------------	-----

Vatenverwarmingsplaten.....	125
-----------------------------	-----

Vatenwagens

in metaal	116
Poly Dolly	117
Poly Overpack	117
Poly Spillcart.....	117
toebehoren.....	116

Veiligheidskasten

brandwerend.....	46-56
met uittrekbare legborden	48, 51
onderbouw.....	52-53
toebehoren.....	46, 48-52, 56
ventilatoren	65
voor gasflessen.....	56
voor vaten	54, 55

Ventilatoren

Storelab kasten.....	65
----------------------	----

Verbinden van opvangbakken.....	18
---------------------------------	----

Verwarmingsgordels.....	124
-------------------------	-----

Verwarmingsplaten.....	125
------------------------	-----

Verzameltanks	21-22
---------------------	-------

Vloeistofbarrières

manueel	24
scharnierend	24
elektrisch.....	24

Vloerelementen.....	16
---------------------	----

toebehoren.....	16
-----------------	----

Vuilnisbakken

industrieel gebruik	89
mobiel	89-90
toebehoren.....	91
voor gescheiden inzameling	89-91
voor poetsdoeken	89

Vultrechters	109
--------------------	-----

W

Werftank	22-23
----------------	-------

Werkkooi	134
----------------	-----

Wielcontainers.....	91-92
---------------------	-------

Z

Zuren- en basenkasten	57
-----------------------------	----



vanas engineering
STORAGE SOLUTIONS

Vanas Engineering nv
Zwaluwbeek 3
B-9120 Melsele

Tel + 32 3 568 33 00